

Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd.

မြေဧရိယာ (၂၃၀) ဧက၊
ထုံးကျောက်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း

ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီရင်ခံစာ

စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၃ ခုနှစ်မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၄ ခုနှစ်

Prepared By
Hexagonal Angle
International consultants
Co., Ltd.



မာတိကာ

မာတိကာ	၂
ဇယားများ	၄
ပုံစာရင်းများ	၅
နောက်ဆက်တွဲများ.....	၇
အတိုကောက်စာလုံးများ.....	၈
အခန်း (၁) နိဒါန်း.....	၁၀
၁.၁. ရည်ရွယ်ချက်.....	၁၁
၁.၂. စီမံကိန်းတည်နေရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ	၁၄
အခန်း (၂) ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးများစောင့်ကြပ်လေ့လာခြင်း.....	၁၆
၂.၁. ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးတိုင်းတာမှု.....	၁၆
၂.၂. လေထုအရည်အသွေး.....	၁၆
၂.၂.၁. လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုနည်းစနစ်.....	၁၇
၂.၂.၂. လေအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုရလဒ်	၂၀
၂.၂.၃. လေအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ.....	၃၁
၂.၂.၄. သုံးသပ်ချက်နှင့်အကြံပြုချက်	၃၄
၂.၃. ဆူညံသံအရည်အသွေး.....	၃၅
၂.၃.၁. ဆူညံသံအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုနည်းစနစ်	၃၅
၂.၃.၂. ဆူညံသံအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုရလဒ်များ	၃၉
၂.၃.၃. ဆူညံသံအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ.....	၄၀
၂.၃.၄. သုံးသပ်ချက်နှင့်အကြံပြုချက်	၄၄
၂.၄. တုန်ခါမှုအရည်အသွေး.....	၄၅
၂.၄.၁. တုန်ခါမှုအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုနည်းစနစ်	၄၅
၂.၄.၂. တုန်ခါမှုအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုရလဒ်များ	၄၉
၂.၄.၃. တုန်ခါမှုအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ.....	၄၉
၂.၄.၄. သုံးသပ်ချက်နှင့်အကြံပြုချက်	၅၀
၂.၅. ရေထုအရည်အသွေး	၅၀

၂.၅.၁.	ရေအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုနည်းစနစ်.....	၅၀
၂.၅.၂.	ရေအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုရလဒ်များ.....	၅၂
၂.၅.၃.	ရေအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ	၅၄
၂.၅.၄.	သုံးသပ်ချက်နှင့်အကြံပြုချက်	၅၄
၂.၆.	မြေထုအရည်အသွေး.....	၅၅
၂.၆.၁.	မြေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုနည်းစနစ်.....	၅၅
၂.၆.၂.	မြေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုရလဒ်များ.....	၅၈
၂.၆.၃.	မြေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ	၆၀
၂.၆.၄.	သုံးသပ်ချက်နှင့်အကြံပြုချက်	၆၀
၂.၇.	အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု	၆၁
၂.၈.	လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု.....	၆၁
၂.၈.၁.	ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု	၆၁
၂.၈.၂.	မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်	၆၃
၂.၈.၃.	အရေးပေါ်အခြေအနေတုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်.....	၆၄
၂.၈.၄.	လူထုအကျိုးပေးပေါင်းမှုအစီအစဉ် (Corporate Social Responsibility – CSR).....	၆၆
၂.၈.၅.	မကျေလည်မှုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့.....	၆၉
၂.၈.၆.	ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအစီအစဉ်အတွက် လျာထားရန်ပုံငွေနှင့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအဖွဲ့	၇၀
အခန်း (၃)	နိဂုံး	၇၂

ဇယားများ

ဇယား ၁-၁	ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသော ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု တိုင်းတာရေးအစီအစဉ် (Environmental quality monitoring programme)	၁၂
ဇယား ၂-၁	ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးတိုင်းတာမှု	၁၆
ဇယား ၂-၂	လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာခဲ့သည့် နေရာ	၁၇
ဇယား ၂-၃	စီမံကိန်းဧရိယာတွင်လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာခဲ့မှုရလဒ်များ	၂၄
ဇယား ၂-၄	အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင် လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာခဲ့မှုရလဒ်များ	၂၆
ဇယား ၂-၅	တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာခဲ့မှုရလဒ်များ	၂၈
ဇယား ၂-၆	ဆူညံသံအရည်အသွေးတိုင်းတာခဲ့သည့် နေရာ	၃၆
ဇယား ၂-၇	နေ့အချိန်ဆူညံသံတိုင်းတာရရှိခဲ့သည့် ရလဒ်	၄၀
ဇယား ၂-၈	ညအချိန်ဆူညံသံတိုင်းတာရရှိခဲ့သည့် ရလဒ်	၄၀
ဇယား ၂-၉	တုန်ခါမှုတိုင်းတာခဲ့သည့် နေရာများ	၄၅
ဇယား ၂-၁၀	တုန်ခါမှုအရည်အသွေးရလဒ်များ	၄၉
ဇယား ၂-၁၁	ရေနမူနာကောက်ယူခဲ့သည့်နေရာ	၅၀
ဇယား ၂-၁၂	ရေအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုရလဒ်	၅၃
ဇယား ၂-၁၃	မြေနမူနာကောက်ယူခဲ့သည့်နေရာ	၅၅
ဇယား ၂-၁၄	FAO မှ မြေ၏ ချဉ်ဖန်ကိန်း စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်	၅၉
ဇယား ၂-၁၅	အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင် တိုင်းတာရရှိခဲ့သောမြေအရည်အသွေးရလဒ်	၅၉
ဇယား ၂-၁၆	တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင်တိုင်းတာရရှိခဲ့သောမြေအရည်အသွေးရလဒ်	၆၀
ဇယား ၂-၁၇	လူမှုတာဝန်သိမှုအစီအစဉ်အတွက် လှူဒါန်းမှုများ	၆၇
ဇယား ၂-၁၈	မကျေလည်မှုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ	၇၀
ဇယား ၂-၁၉	ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအစီအစဉ်အတွက် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအဖွဲ့	၇၁

ပုံစာရင်းများ

ပုံ ၁-၁	စီမံကိန်းတည်နေရာပြမြေပုံ	၁၅
ပုံ ၂-၁	လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာသည့်နေရာပြမြေပုံ.....	၁၈
ပုံ ၂-၂	လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း	၁၉
ပုံ ၂-၃	စီမံကိန်းဧရိယာတွင်လေတိုက်ရာအရပ်နှင့် လေတိုက်နှုန်းပြပုံ	၂၁
ပုံ ၂-၄	အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင်လေတိုက်ရာအရပ်နှင့် လေတိုက်နှုန်းပြပုံ	၂၂
ပုံ ၂-၅	တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင်လေတိုက်ရာအရပ်နှင့် လေတိုက်နှုန်းပြပုံ	၂၃
ပုံ ၂-၆	စီမံကိန်းဧရိယာတွင် အမှုန်အမွှားထွက်ရှိမှုနှုန်း.....	၃၂
ပုံ ၂-၇	စီမံကိန်းဧရိယာတွင် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထွက်ရှိမှုနှုန်း	၃၂
ပုံ ၂-၈	အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင် အမှုန်အမွှားထွက်ရှိမှုနှုန်း	၃၃
ပုံ ၂-၉	အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထွက်ရှိမှုနှုန်း	၃၃
ပုံ ၂-၁၀	တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် အမှုန်အမွှားထွက်ရှိမှုနှုန်း.....	၃၄
ပုံ ၂-၁၁	တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထွက်ရှိမှုနှုန်း	၃၄
ပုံ ၂-၁၂	ဆူညံသံတိုင်းတာခဲ့သည့်နေရာပြမြေပုံ	၃၇
ပုံ ၂-၁၃	ဆူညံသံတိုင်းတာသည့်စက်.....	၃၈
ပုံ ၂-၁၄	ဆူညံသံအရည်အသွေး တိုင်းတာခြင်း.....	၃၉
ပုံ ၂-၁၅	စီမံကိန်းဧရိယာရှိ နေ့အချိန်အသံဆူညံမှုနှုန်းပြဂရပ်	၄၂
ပုံ ၂-၁၆	စီမံကိန်းဧရိယာရှိ ညအချိန်အသံဆူညံမှုနှုန်းပြဂရပ်.....	၄၂
ပုံ ၂-၁၇	အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင်နေ့အချိန်အသံဆူညံမှုနှုန်းပြဂရပ်	၄၃
ပုံ ၂-၁၈	အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင်ညအချိန်အသံဆူညံမှုနှုန်းပြဂရပ်	၄၃
ပုံ ၂-၁၉	တဲကြီးကုန်းကျေးရွာ တွင်နေ့အချိန်အသံဆူညံမှုနှုန်းပြဂရပ်	၄၄
ပုံ ၂-၂၀	တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် ညအချိန်အသံဆူညံမှုနှုန်းပြဂရပ်	၄၄
ပုံ ၂-၂၁	တုန်ခါမှုအရည်အသွေးတိုင်းတာခဲ့သည့်နေရာပြမြေပုံ.....	၄၇
ပုံ ၂-၂၂	စီမံကိန်းအတွင်း တုန်ခါမှုအရည်အသွေးတိုင်းတာပုံများ.....	၄၉
ပုံ ၂-၂၃	ရေနမူနာတိုင်းတာခဲ့သည့်နေရာ	၅၁
ပုံ ၂-၂၄	ရေပူချောင်းတွင်ရေနမူနာကောက်ယူနေပုံများ.....	၅၂
ပုံ ၂-၂၅	ရွာများမှစွန့်ပစ်သည့် ရေပူချောင်းမှ အမှိုက်များ	၅၄
ပုံ ၂-၂၆	မြေနမူနာကောက်ယူသည့်နေရာ	၅၇
ပုံ ၂-၂၇	မြေနမူနာကောက်ယူနေပုံများ.....	၅၈
ပုံ ၂-၂၈	စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းတွင်အမှိုက်များစီမံသိမ်းဆည်းပုံမှတ်တမ်း.....	၆၁
ပုံ ၂-၂၉	လုပ်သားများကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှတ်တမ်းပုံ.....	၆၂
ပုံ ၂-၃၀	မော်တော်ကားနှင့်စက်ကိရိယာများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးမှတ်တမ်း	၆၄
ပုံ ၂-၃၁	မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးသင်တန်းနှင့် အရေးပေါ်အသက်ကယ်နည်းသင်တန်းများ.....	၆၅

ပုံ ၂-၃၂	မီးသတ်ဆေးဘူးများထားရှိမှု မှတ်တမ်း	၆၆
ပုံ ၂-၃၃	လူထုအကျိုးပေးပေါင်းမှုအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်မှုများ	၆၉
ပုံ ၂-၃၄	ရန်ပုံငွေဖွင့်လှစ်ထားရှိမှုအခြေအနေ	၇၁

နောက်ဆက်တွဲများ

နောက်ဆက်တွဲ (က) ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးရလဒ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (ခ) တိုင်းတာသည့်စက်များ၏ Calibration Report များ

နောက်ဆက်တွဲ (ဂ) ကုမ္ပဏီလိုင်စင်များ

အတိုကောက်စာလုံးများ

%	- Percentage
°C	- Degree Celsius
AQI	- Air Quality Index
BOD	- Biological Oxygen Demand
CO	- Carbon Monoxide
CO ₂	- Carbon Dioxide
COD	- Chemical Oxygen Demand
dBA	- Decibels
EC	- Electrical Conductivity
EHS	- Environmental, Health and Safety
EMP	- Environmental Management Plan
EPA	- Environmental Protection Agency
g	- Gram
HA	- Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd
hr	- Hour
kg	- Kilogram
km	- Kilometer
m	- Meter
NEQEG	- National Environmental Quality (Emission) Guidelines
NG	- No Guideline
NO ₂	- Nitrogen Dioxide
O ₃	- Ozone
OHS	- Occupational Health and Safety
OSHA	- Occupational Safety and Health Administration
PM	- Particulate Matter
ppb	- Parts per Billion
ppm	- Parts per Million
QC	- Quality Control
RH	- Relative Humidity
SO ₂	- Sulphur Dioxide

TDS	- Total Dissolved Solids
TSP	- Total Suspended Particulate
TSS	- Total Suspended Solids
TVOC	- Total Volatile Organic Compound
WD	- Wind Direction
WS	-Wind Speed

အခန်း (၁)

နိဒါန်း

Max Myanmar Manufacturing ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Max ဘီလပ်မြေစက်ရုံ) သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပုဂ္ဂလိကဘီလပ်မြေထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ တောင်ဖီလာဒေသ၊ ခန့်မှန်းမြေပုံညွှန်း၊ ၉၄အေ/၆ဗွီ (၈၈၇ ၆၈၂) ဝန်းကျင် မြေဧရိယာ (၂၃၀) ဧကရှိ ထုံးကျောက်အကြီးစားလုပ်ကွက်သည် Max ဘီလပ်မြေစက်ရုံ အတွက် လိုအပ်သော ထုံးကျောက်ကုန်ကြမ်းများကို ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲသူမှာ ဒါရိုက်တာ ဦးအုန်းကျော်(ခ)ဦးအေးသွင် ဖြစ်ပါသည်။

ဤစက်ရုံသည် နေပြည်တော် လယ်ဝေးမြို့နယ်ရှိ တောင်ဖီလာထုံးကျောက်သိုက်မှ ထုံးကျောက်ကုန်ကြမ်းများကို တူးဖော်၍ လိုအပ်သည့် ကုန်ကြမ်းများဖြင့် ရောစပ်ကာ စနစ်တကျ ထုတ်လုပ်သည့် ဘီလပ်မြေထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ထုံးကျောက်ကုန်ကြမ်း တစ်လလျှင် တန်ချိန် (၃၅၀၀၀ - ၄၀၀၀၀) ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ဘီလပ်မြေထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းတွင် ထုံးကျောက်တူးဖော်ခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်း၊ ကုန်ကြမ်းများအား ကြိတ်ခြေခြင်း၊ ကုန်ချောထုတ်ပိုးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အခြားသောလုပ်ငန်းစဉ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ထိုထုံးကျောက် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လည်ပတ်ခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု မဖြစ်စေရန်၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အရင်းအမြစ် ဂေဟစနစ်များ မထိခိုက်စေရန်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်အတွက် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ထုံးကျောက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် (EMP) အစီရင်ခံစာကို လုပ်ငန်းမဆောင်ရွက်မီမှာ ရေးဆွဲခဲ့ပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd မှ ထုံးကျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ရေးဆွဲခဲ့သော ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် (EMP) အစီရင်ခံစာကို သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စက်တင်ဘာလ၊ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုခဲ့ပြီး ၆ လ တစ်ကြိမ် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေး စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီရင်ခံစာ တင်ပြရန် လမ်းညွှန်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူများမှ ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု အစီရင်ခံစာကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန် ဟက်ဇာဂွန်နယ်အန်ဂယ်လ် (HA) ကုမ္ပဏီလီမိတက်အား ငှားရမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဟက်ဇာဂွန်နယ်အန်ဂယ်လ် (HA) ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု အစီရင်ခံစာကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရာတွင် အတည်ပြုထားသော ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုမည့် အစီအစဉ်များအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း အပိုဒ် (၁၀၉) နှင့် အညီ ရေးဆွဲပြုစုခဲ့ပါသည်။ ယခု ရေးသားသော (၆) လပတ် ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု အစီရင်ခံစာသည် စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၃ခုနှစ် မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၄ ခုနှစ်အထိ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ဖြစ်သည်။

ထုံးကျောက်ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း လေထုနှင့် ဆူညံသံတို့ကို တိုင်းတာခြင်း၊ တုန်ခါမှုတိုင်းတာခြင်း၊ မြေပေါ်ရေနမူနာ ကောက်ယူခြင်း၊ မြေနမူနာကောက်ယူခြင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အရေးပေါ်အခြေအနေ တုံ့ပြန်မှုနှင့် လူထုအကျိုးတူ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု စသည့် လုပ်ဆောင်ထားရှိမှု အခြေအနေများ လေ့လာခြင်း တို့ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၄ ရက်နေ့အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် လေထုအရည်အသွေးကို OCEANUS-AQM-09 စက်ကိရိယာဖြင့် တိုင်းတာခြင်း၊ အသံအရည်အသွေးအား BENETECH GM-1356 digital sound level meter ဖြင့်တိုင်းတာခြင်း၊ မြေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာရာတွင် 4 in 1 survey instrument နှင့် Auger ကို အသုံးပြု၍လည်ကောင်း၊ တုန်ခါမှုတိုင်းတာရာတွင် BENETECH Vibration Meter ဖြင့်လည်ကောင်း၊ ရေအရည်အသွေးကို နမူနာကောက်ယူခဲ့ပြီး Alarm Myanmar Ecological ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြင့်တိုင်းတာခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ တိုင်းတာခဲ့သော စက်များ၏ Calibration Report ကို နောက်ဆက်တွဲတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၁.၁. ရည်ရွယ်ချက်

ဤပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေး စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီရင်ခံစာ ရေးဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စက်ရုံအတွင်း ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အသွေးများကို ဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ရန် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ရရှိလာသော ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်မှုများ အပေါ်မူတည်၍ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သည့် အကြောင်းအရာ များအား ရှောင်ရှားနိုင်ရန်နှင့် လျော့ချနိုင်ရန်တို့ကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ရရှိလာသော ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်မှုများ အပေါ်မူတည်၍ စီမံကိန်းအဆိုပြုသူမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သည့် အကြောင်းအရာ များအား ရှောင်ရှားနိုင်ရန်နှင့် လျော့ချနိုင်ရန်တို့ကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီရင်ခံစာအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း အပိုဒ် (၁၀၈)အရ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း (၆) လ တစ်ကြိမ် တင်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အတည်ပြုထားသော ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP)တွင် တိုင်းတာဖော်ပြထားခဲ့သော ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အသွေးများ၏ အခြေအနေကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန် နှင့် ၆ လ တစ်ကြိမ်တိုင်းတာမှု ရလဒ်များအား တိုင်းတာမှုရလဒ်များအား နှိုင်းယှဉ်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသော ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေး စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုတိုင်းတာရန် အရည်အသွေးများကို ဇယား ၁-၁ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။


ဇယား ၁-၁ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသော ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု တိုင်းတာရေးအစီအစဉ် (Environmental quality monitoring programme)

စဉ်	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးမည့်အချက်များ	စစ်ဆေးမည့် နေရာ	စစ်ဆေးမည့်ရည်မှန်းချက်	စစ်ဆေး မည့် ကြိမ်နှုန်း	တာဝန်ခံ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	မှတ်ချက်
၁	လုပ်ကွက်အတွင်းမှ စွန့်ပစ်ရေ အရည်အသွေး (၂ နေရာ)	၂၃၀ ဧက လုပ်ကွက် ၁၉° ၃၁' ၄၄.၃၇" N , ၉၆° ၂၄' ၃၁.၇၅" E, ၁၉° ၃၁' ၁၉.၂၈" N , ၉၆° ၂၄' ၂၃.၂၅" E	- စွန့်ပစ်မြေစာပုံမှ စွန့်ပစ်ရေအရည်အသွေး တိုင်းတာခြင်း။ - စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ စီးဆင်းရေတိုင်းတာခြင်း	(၆) လလျှင် တစ်ကြိမ်	ဦးပြည့်ဖြိုးဧရာနှင့် ESMP အဖွဲ့ဝင်နှင့် လေ့ကျင့်ထားသော ဝန်ထမ်းများ၊ ပညာရှင်ငှားရမ်းမှု	၈၀၀,၀၀၀ ကျပ်	ပညာရှင် ငှားရမ်းမှု
၂	မြေပေါ်ရေ အသုံးချမှုနှင့် ရေစီးဆင်းမှု	ရေအရင်းအမြစ် ၁၉° ၃၁' ၈.၅၅" N , ၉၆° ၂၃' ၁၈.၅၅" E	ရေအသုံးချမှုနှင့် ရေစီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာခြင်း။	(၆) လလျှင် တစ်ကြိမ်	ဦးပြည့်ဖြိုးဧရာနှင့် ESMP အဖွဲ့ဝင်နှင့် လေ့ကျင့်ထားသော ဝန်ထမ်းများ	အခမဲ့	ပညာရှင် ငှားရမ်းမှုမရှိပါ
၃	မြေပေါ်ရေ အရည်အသွေး (ရေပူချောင်း)	မိုင်းအတွင်းမှ ထွက်လာသော ရေထု ၁၉° ၃၁' ၁၂" N , ၉၆° ၂၄' ၅.၆၃" E	- မြေပေါ်ရေအရည်အသွေး တိုင်းတာခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း။ - WHO Guideline များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ တိုင်းတာခြင်း။	(၆) လလျှင် တစ်ကြိမ်	ဦးပြည့်ဖြိုးဧရာနှင့် ESMP အဖွဲ့ဝင်နှင့် လေ့ကျင့်ထားသော ဝန်ထမ်းများ၊ ပညာရှင်ငှားရမ်းမှု	၈၀၀,၀၀၀ ကျပ်	ပညာရှင် ငှားရမ်းမှု
၄	မြေအောက်ရေ အရည်အသွေး	ပေ အနက် (၁၀၀၀) ထိ တူးဖော်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် မြေအောက်ရေအသုံးပြုခြင်း မရှိပါ။					
၅	လေထုအရည်အသွေး	သက်ဆိုင်ရာကိုဩဒိနိတ်များ ၁၉° ၃၁' ၂၅" N , ၉၆° ၂၄' ၂၆" E ၁၉° ၃၁' ၅" N , ၉၆° ၂၄' ၁၂" E ၁၉° ၃၁' ၄၈" N , ၉၆° ၂၄' ၅" E	လေထုအရည်အသွေးပြောင်းလဲမှုအား လေ့လာစောင့်ကြပ်ခြင်းနှင့် တိုင်းတာမှုပြုလုပ်ခြင်း။	(၆) လလျှင် တစ်ကြိမ်	ဦးပြည့်ဖြိုးဧရာနှင့် ESMP အဖွဲ့ဝင်နှင့် လေ့ကျင့်ထားသော ဝန်ထမ်းများ၊ ပညာရှင်ငှားရမ်းမှု	၁,၈၀၀,၀၀၀ ကျပ်	ပညာရှင်ငှားရမ်း မှု

စဉ်	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးမည့်အချက်များ	စစ်ဆေးမည့်နေရာ	စစ်ဆေးမည့်ရည်မှန်းချက်	စစ်ဆေး မည့် ကြိမ်နှုန်း	တာဝန်ခံ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	မှတ်ချက်
			အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း။				
၆	ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုအရည်အသွေး	သက်ဆိုင်ရာကိုဩဒိနိတ်များ ၁၉° ၃၁' ၂၅" N , ၉၆° ၂၄' ၂၆" E ၁၉° ၃၁' ၅၂" N , ၉၆° ၂၄' ၁၂" E ၁၉° ၃၁' ၄၈" N , ၉၆° ၂၄' ၅၂" E	- ဆူညံသံအရည်အသွေးပြောင်းလဲမှုအား လေ့လာစောင့်ကြပ်ခြင်းနှင့် တိုင်းတာမှုပြုလုပ်ခြင်း။ - အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း	(၆) လလျှင် တစ်ကြိမ်	ဦးပြည့်ဖြိုးရာနှင့် ESMP အဖွဲ့ဝင်နှင့် လေ့ကျင့်ထားသော ဝန်ထမ်းများ၊ ပညာရှင်ငှားရမ်းမှု	၁,၈၀၀,၀၀၀ ကျပ်	ပညာရှင် ငှားရမ်းမှု
၇	တိုက်စားမှုနှင့် အနည်ကျမှု	သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သော ကိုဩဒိနိတ်များ ၁၉° ၃၁' ၄၄.၃၇" N , ၉၆° ၂၄' ၃၁.၇၅" E ၁၉° ၃၁' ၁၉.၂၈" N , ၉၆° ၂၄' ၂၃.၂၅" E	တိုက်စားမှုများလေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် တိုက်စားမှုနှုန်းတွက်ချက်ခြင်း။	(၆) လလျှင် တစ်ကြိမ်	ဦးပြည့်ဖြိုးရာနှင့် ESMP အဖွဲ့ဝင်နှင့် လေ့ကျင့်ထားသော ဝန်ထမ်းများ	အခမဲ့	ပညာရှင် ငှားရမ်းမှုမရှိပါ

၁.၂. စီမံကိန်းတည်နေရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ

Max Myanmar Manufacturing Co.,Ltd ၏ ထုံးကျောက်ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်း ဧရိယာသည် တောင်ဖီလာဒေသ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်တွင် တည်ရှိသည်။ စီမံကိန်း ဧရိယာနေရာမှာ မြောက်လတ္တီကျု ၁၉ဒီဂရီ၊ ၃၁မိနစ်၊ ၃၁.၄ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီကျု ၉၆ ဒီဂရီ၊ ၂၄မိနစ်၊ ၃၃.၇ စက္ကန့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အောင်နန်းချိုကျေးရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ၁ မိုင် အကွာတွင် တည်ရှိပြီးတောင်ဖီလာတောင်၏ အနောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ စီမံကိန်းနေရာသည် ရန်ကုန် -မန္တလေးလမ်းမကြီး၏ အရှေ့ဘက် ၁၀ မိုင်အကွာတွင်၊ နေပြည်တော်၏အရှေ့တောင်ဘက် ၂၅.၅ မိုင်အကွာနှင့် ရန်ကုန်မြို့၏မြောက်ဘက် ၁၇၈ မိုင်အကွာတွင်ရှိသည်။ ထို့အပြင် ထုံးကျောက်ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းဧရိယာ၏ အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd ၏ ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့် NCDC ဘိလပ်မြေစက်ရုံ တို့ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းတည်နေရာပြမြေပုံအား ပုံ ၁-၁ တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

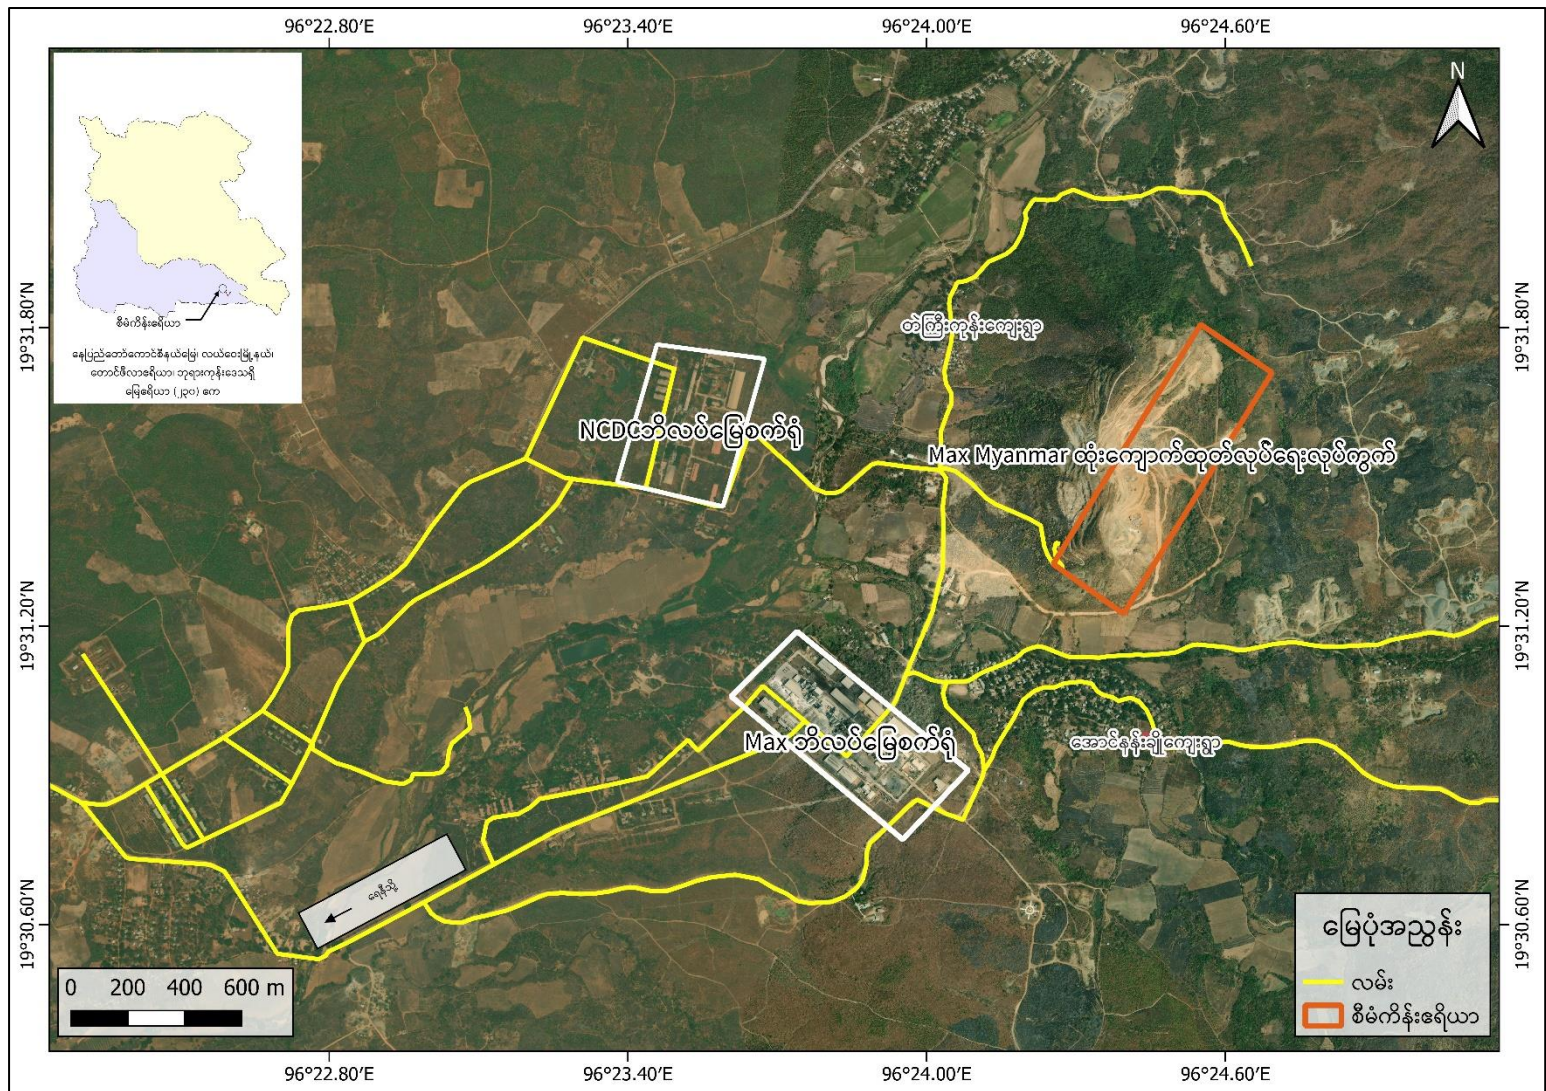

ပုံ ၁-၁ စီမံကိန်းတည်နေရာမြေပုံ

အခန်း (၂)

ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးများစောင့်ကြပ်လေ့လာခြင်း

၂.၁. ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးတိုင်းတာမှု

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးများ စောင့်ကြပ်လေ့လာခြင်းအတွက် လေထု အရည်အသွေး၊ ဆူညံသံအရည်အသွေး၊ တုန်ခါမှုအရည်အသွေးနှင့် ရေအရည်အသွေးတို့ကို စီမံကိန်းဧရိယာ၊ အောင်နန်းချိုကျေးရွာနှင့် တဲကြီးကုန်းကျေးရွာအတွင်း တိုင်းတာခဲ့ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များကိုလည်း လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ထိုအရည်အသွေးများကို တိုင်းတာခဲ့သည့် နည်းလမ်းများ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ရလဒ်များကို အောက်ပါ ဇယား ၂-၁ တွင် အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဇယား ၂-၁ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးတိုင်းတာမှု

စဉ်။	အမျိုးအစား	အရည်အသွေး	အရေအတွက်	ကြာချိန်	တိုင်းတာသည့် နည်းလမ်း/ စက်ပစ္စည်း အမျိုးအစား
၁။	လေအရည်အသွေး	PM _{2.5} , PM ₁₀ , TSP, Temperature, Humidity, VOC, CO ₂ , CO, NO ₂ , O ₃ , SO ₂ , Air Pressure, Wind Speed and Wind Direction	၃	၂၄ နာရီ	OCEANUS-AQM-09 station
၂။	ဆူညံသံအရည်အသွေး	LAeq (dB(A))	၃	၂၄ နာရီ	BENETECH GM-1356 digital sound level meter
၃။	ရေအရည်အသွေး	pH, Turbidity, Total Suspended Solids, Dissolved Oxygen Biochemical Oxygen Demand, Chemical Oxygen Demand (COD), Nitrate, Phosphate, Oil & Grease, Total coliform count	၁	-	ALARM Ecological ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့စစ်ဆေးခြင်း
၄။	တုန်ခါမှုအရည်အသွေး	Velocity/ Acceleration/ Displacement	၃		BENETECH Vibration Meter
၅။	မြေထုအရည်အသွေး	Moisture/ pH/ Temperature/ Total N/ Available Nutrients	၂		4 in 1 soil survey instrument /Soil lab ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့စစ်ဆေးခြင်း

၂.၂. လေထုအရည်အသွေး


လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ စီမံကိန်းဧရိယာ၏ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုရသော စက်ယန္တရားများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လေထုအရည်အသွေးများအား သိရှိနိုင်ရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

၂.၂.၁. လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုနည်းစနစ်

လေထုအရည်အသွေးအား စီမံကိန်းဧရိယာ၊ အောင်နန်းချိုကျေးရွာနှင့် တဲကြီးကုန်းကျေးရွာ အတွင်း (၂၄) နာရီကြာ တိုင်းတာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤလေထုအရည်အသွေး စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုမှုအား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့အထိ OCEANUS AQM-၀၉ စက်အား အသုံးပြု၍ စီမံကိန်းဧရိယာအနီး အရှေ့ဘက်တွင်လည်ကောင်း၊ အောင်နန်းချို ကျေးရွာရှိ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်လည်းကောင်း၊ တဲကြီးကုန်းကျေးရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း အတွင်းတွင်လည်းကောင်း တိုင်းတာခဲ့ပြီး တည်နေရာကို ဇယား ၂-၂ တွင် ဖော်ပြ ထားပါသည်။ လေထုအရည်အသွေး တိုင်းတာခဲ့သည့် နေရာပြမြေပုံနှင့် တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပုံများအား ပုံ ၂-၁ နှင့် ပုံ ၂-၂ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဇယား ၂-၂ လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာခဲ့သည့် နေရာ

စီမံကိန်းအမည်	တည်နေရာ	တိုင်းတာသည့်နေ့ရက်
စီမံကိန်းဧရိယာ	မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၃၁ မိနစ် ၃၁.၃၆ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၁.၁၉ စက္ကန့်	ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက် နှင့် ၁၉ ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်။
တဲကြီးကုန်းကျေးရွာ	မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၃၁ မိနစ် ၄၈.၈၈ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၅.၅၁ စက္ကန့်	ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက် နှင့် ၂၀ ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်။
အောင်နန်းချိုကျေးရွာ	မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ် ၅၈.၆၄ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၂၆.၄၆ စက္ကန့်	ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက် နှင့် ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်။

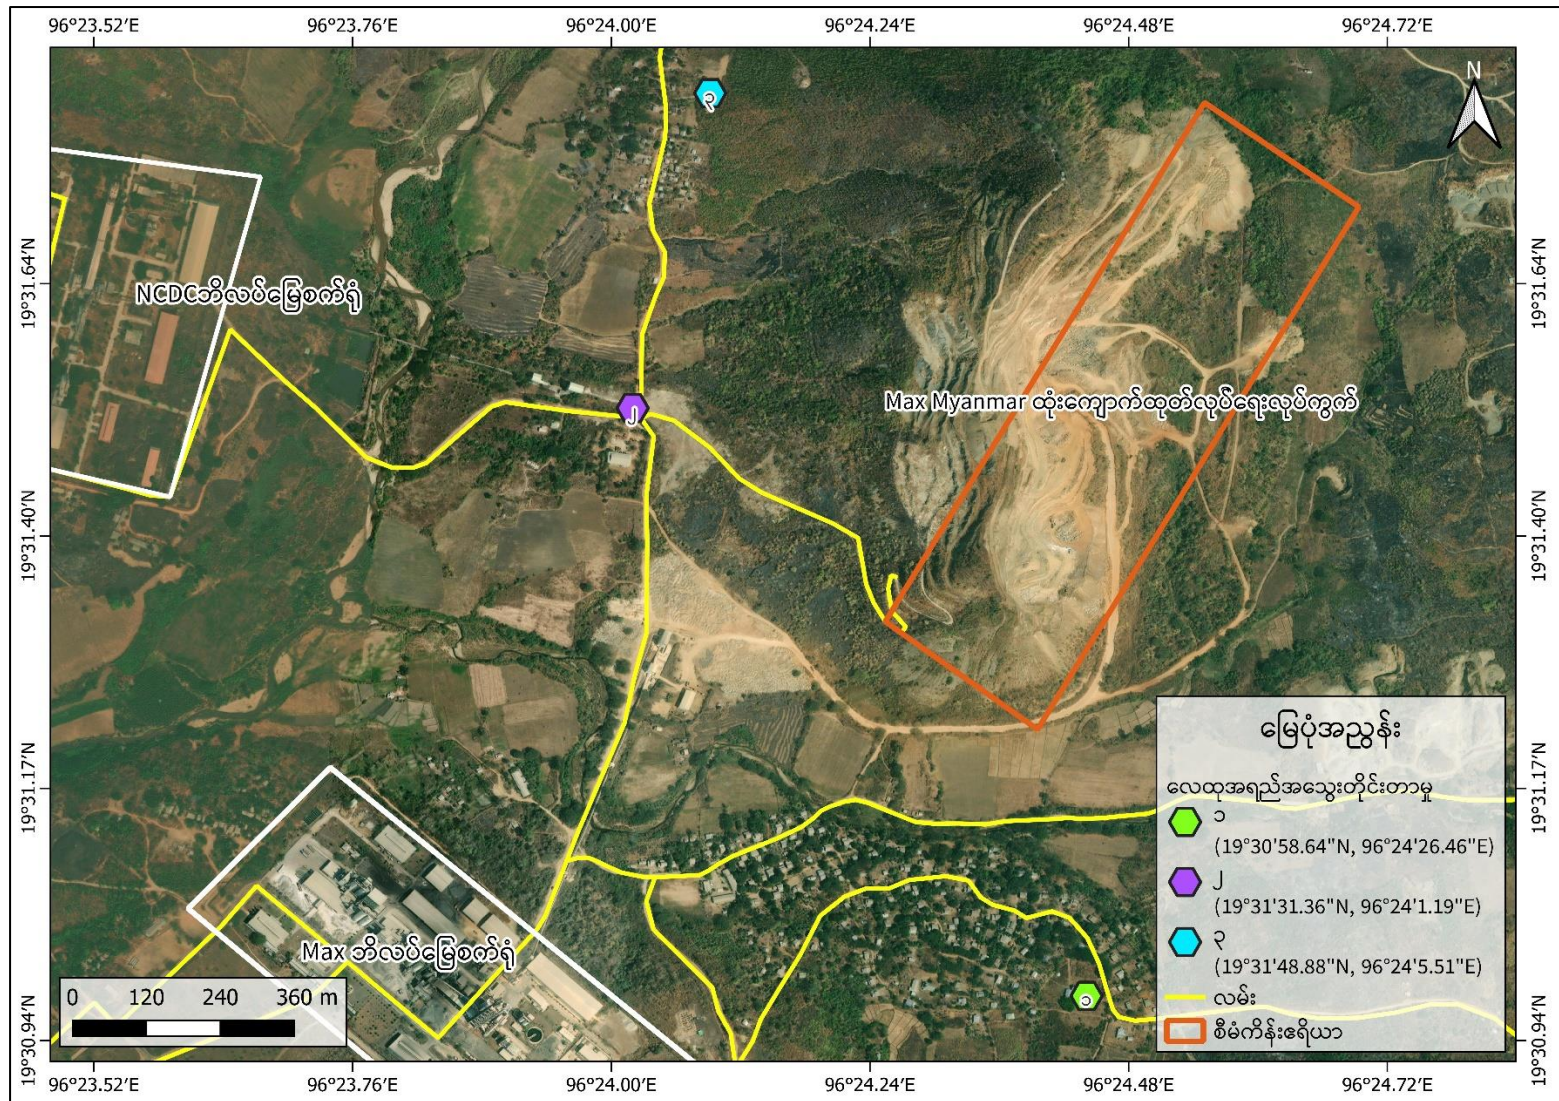

ပုံ ၂-၁ လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာသည့်နေရာပြမြေပုံ



စီမံကိန်းဧရိယာတွင်လေအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း



တဲကြီးကုန်းကျေးရွာရှိဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်လေအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း



အောင်နန်းချိုကျေးရွာရှိ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွင်လေအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း

ပုံ ၂-၂ လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း

၂.၂.၂. လေအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုရလဒ်


HA ကုမ္ပဏီနှင့် Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd တို့မှ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် လေထု အရည်အသွေးများဖြစ်သော အမှုန်အမွှား (PM_{2.5}, PM₁₀, TSP)၊ ဓာတ်ငွေ့များ ဖြစ်သည့် ကာဗွန် မိုနောက်ဆိုဒ် (CO)၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (CO₂)၊ နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (NO₂)၊ အိုဇုန်း (O₃)၊ ဆာလဖာဒိုင် အောက်ဆိုဒ် (SO₂)၊ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းစ၊ လေထုဖိအား၊ လေတိုက်နှုန်းနှင့် လေတိုက်ခတ်ရာ အရပ်များကို တိုင်းတာခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုလေထုအရည်အသွေး တိုင်းတာမှုရလဒ်များကို အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ (2015)¹ ဖြင့် လည်းကောင်း၊ World Health Organization (WHO) global air quality လမ်းညွှန်ချက်များ (2021)² ဖြင့် လည်းကောင်း၊ OSHA (PEL) စံချိန်စံနှုန်းများဖြင့် လည်းကောင်း၊ တတိယအကြိမ်မြောက် EMR အစီရင်ခံစာတွင် တိုင်းတာခဲ့သော အရည်အသွေး ရလဒ်များဖြင့်လည်းကောင်း နှိုင်းယှဉ်ထားပုံကို အောက်ပါ ဇယား ၂-၃ ၊ ဇယား ၂-၄ နှင့် ဇယား ၂-၅ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ယခုတိုင်းတာခဲ့သောရလဒ်များအရ တိုင်းတာခဲ့သောအရည်အသွေးများသည် အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) စံချိန်စံနှုန်းများ အတွင်း၌သာ ရှိနေပါသည်။


လေထုသည် အပူ၊ အစိုဓာတ်၊ အမှုန်များနှင့် အခြားဂုဏ်သတ္တိများကို တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ လွှဲပြောင်းပေးသော အပူစွမ်းအင်ယန္တရား၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။ လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရေးကြီးသော ဓာတ်ငွေ့များဖလှယ်ခြင်းသည် လေတိုက်နှုန်းနှင့် လေဦးတည်ချက်တို့ကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ တိုင်းတာမှုများအရ စီမံကိန်းဧရိယာရှိလေတိုက်ရာအရပ်မှာ အနောက်တောင်ဘက် အရပ်မှ လေ့လာသည့်ဧရိယာ သို့ တစ်စက္ကန့်လျှင် ၀.၅၇ m/s အရှိန်နှုန်းဖြင့် တိုက်ခတ်နေပါသည်။ အောင်နန်းချိုကျေးရွာရှိ လေတိုက်ရာအရပ်မှာ တောင်ဘက်အရပ်များမှ လေ့လာသည့်ဧရိယာသို့ တစ်စက္ကန့်လျှင် ၀.၄၇ m/s အရှိန်နှုန်းဖြင့် တိုက်ခတ်နေပါသည်။ တဲကြီးကုန်းကျေးရွာရှိတိုင်းတာမှုရလဒ်များအရ တောင်ဘက်အရပ်များမှ လေ့လာသည့်ဧရိယာသို့ တစ်စက္ကန့်လျှင် ၀.၈၃ m/s အရှိန်နှုန်းဖြင့် တိုက်ခတ်နေပါသည်။ တိုင်းတာခဲ့သည့် ဧရိယာများအတွင်း လေတိုက်ရာအရပ်နှင့် လေတိုက်နှုန်းတို့ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပုံ ၂-၃၊ ပုံ ၂-၄ နှင့် ပုံ ၂-၅ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

¹ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်။ အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ရက်၊ အမိန့်ကြော်ငြာ စာအမှတ် ၆၁၅/၂၀၁၅၊ နေပြည်တော်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၃ရက်နေ့၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၇ခုနှစ်။


² World Health Organization (WHO), 2021. Global Air Quality Guidelines: particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. Executive summary.

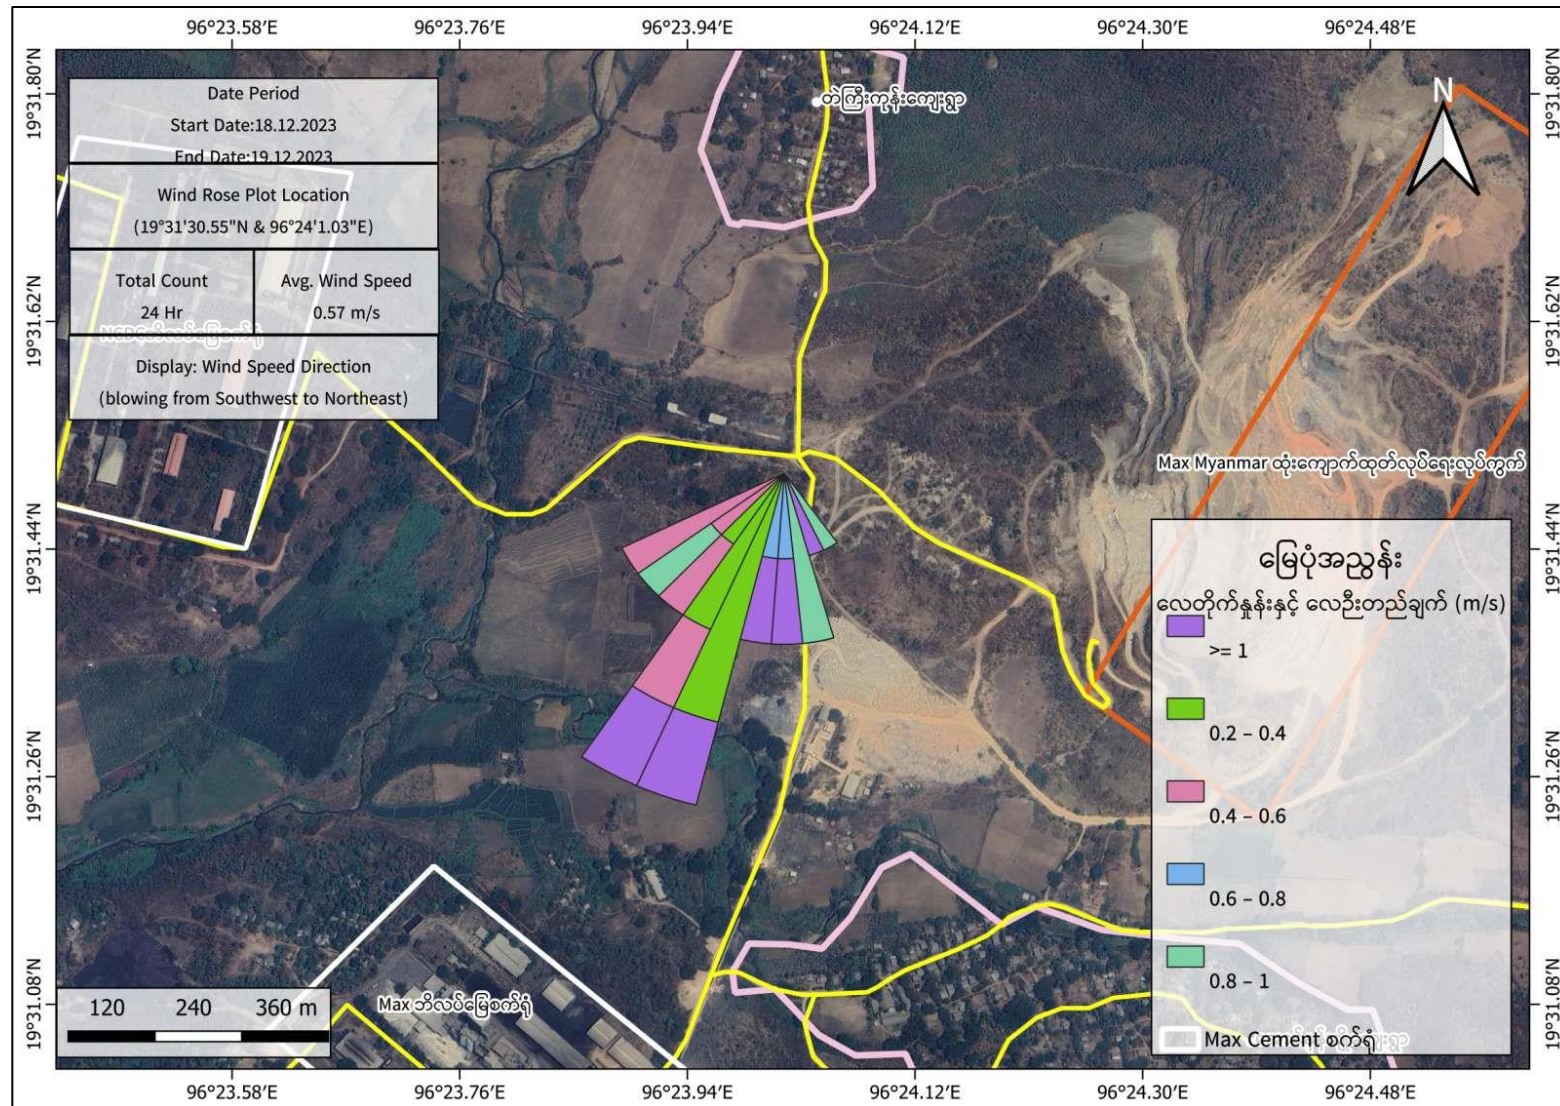

ပုံ ၂-၃ စီမံကိန်းဧရိယာတွင်လေတိုက်ရာအရပ်နှင့် လေတိုက်နှုန်းပြပုံ

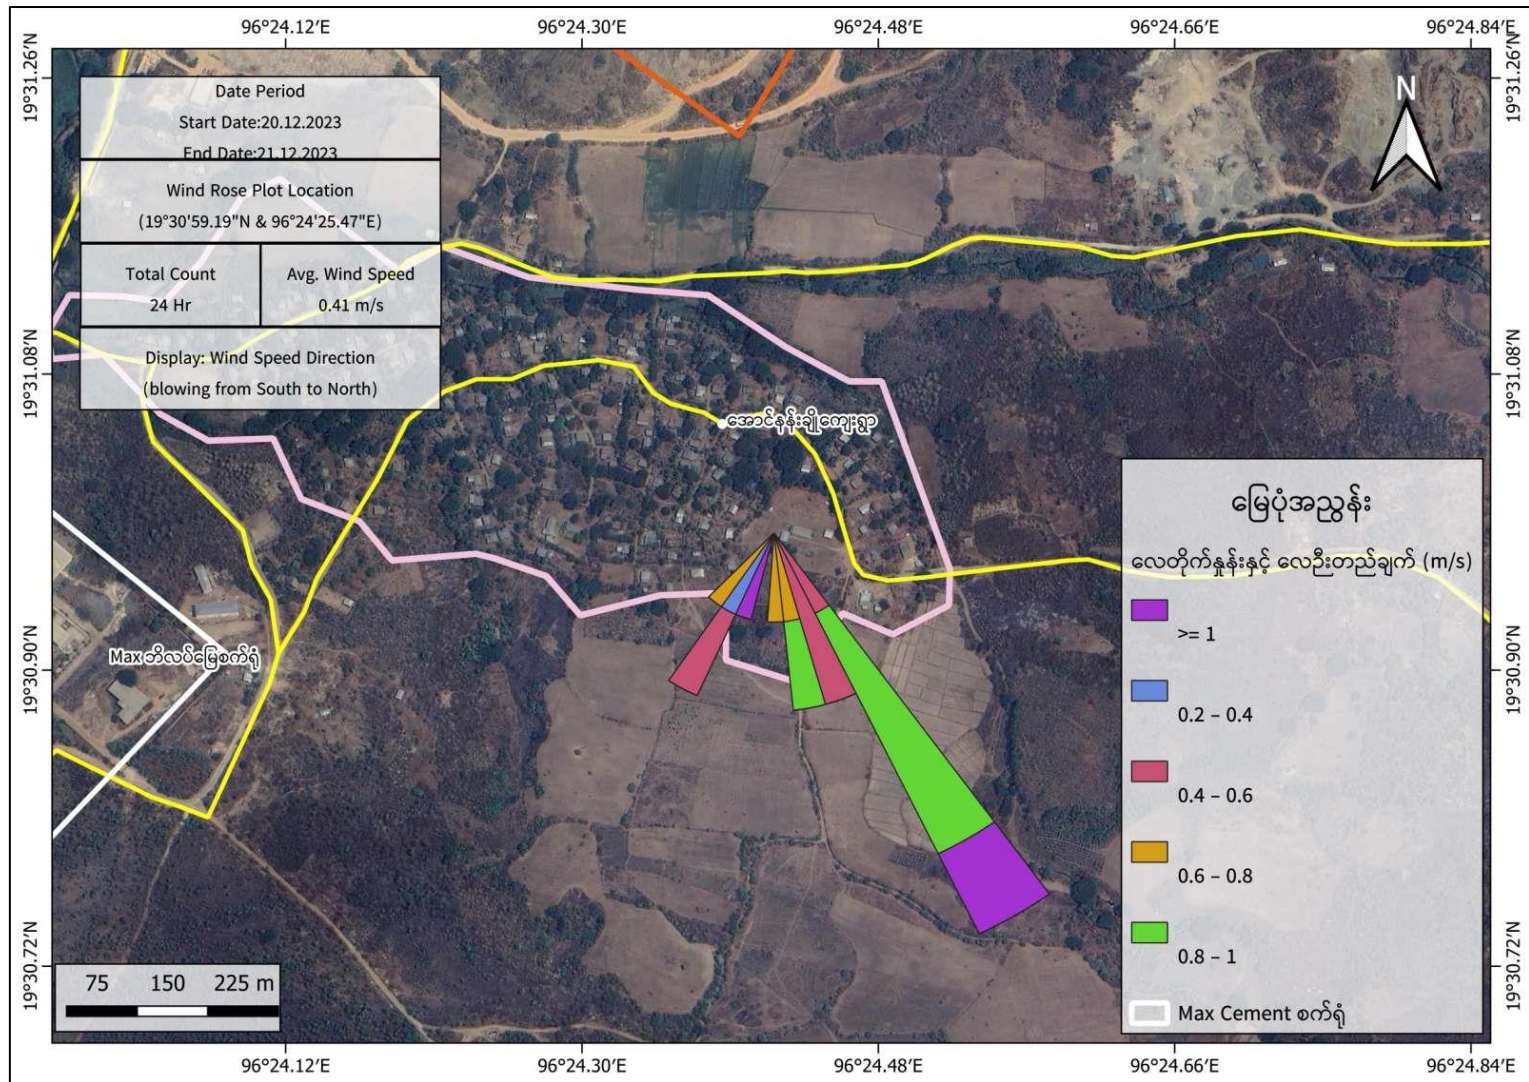

ပုံ ၂-၄ အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင်လေတိုက်ရာအရပ်နှင့် လေတိုက်နှုန်းပြပုံ

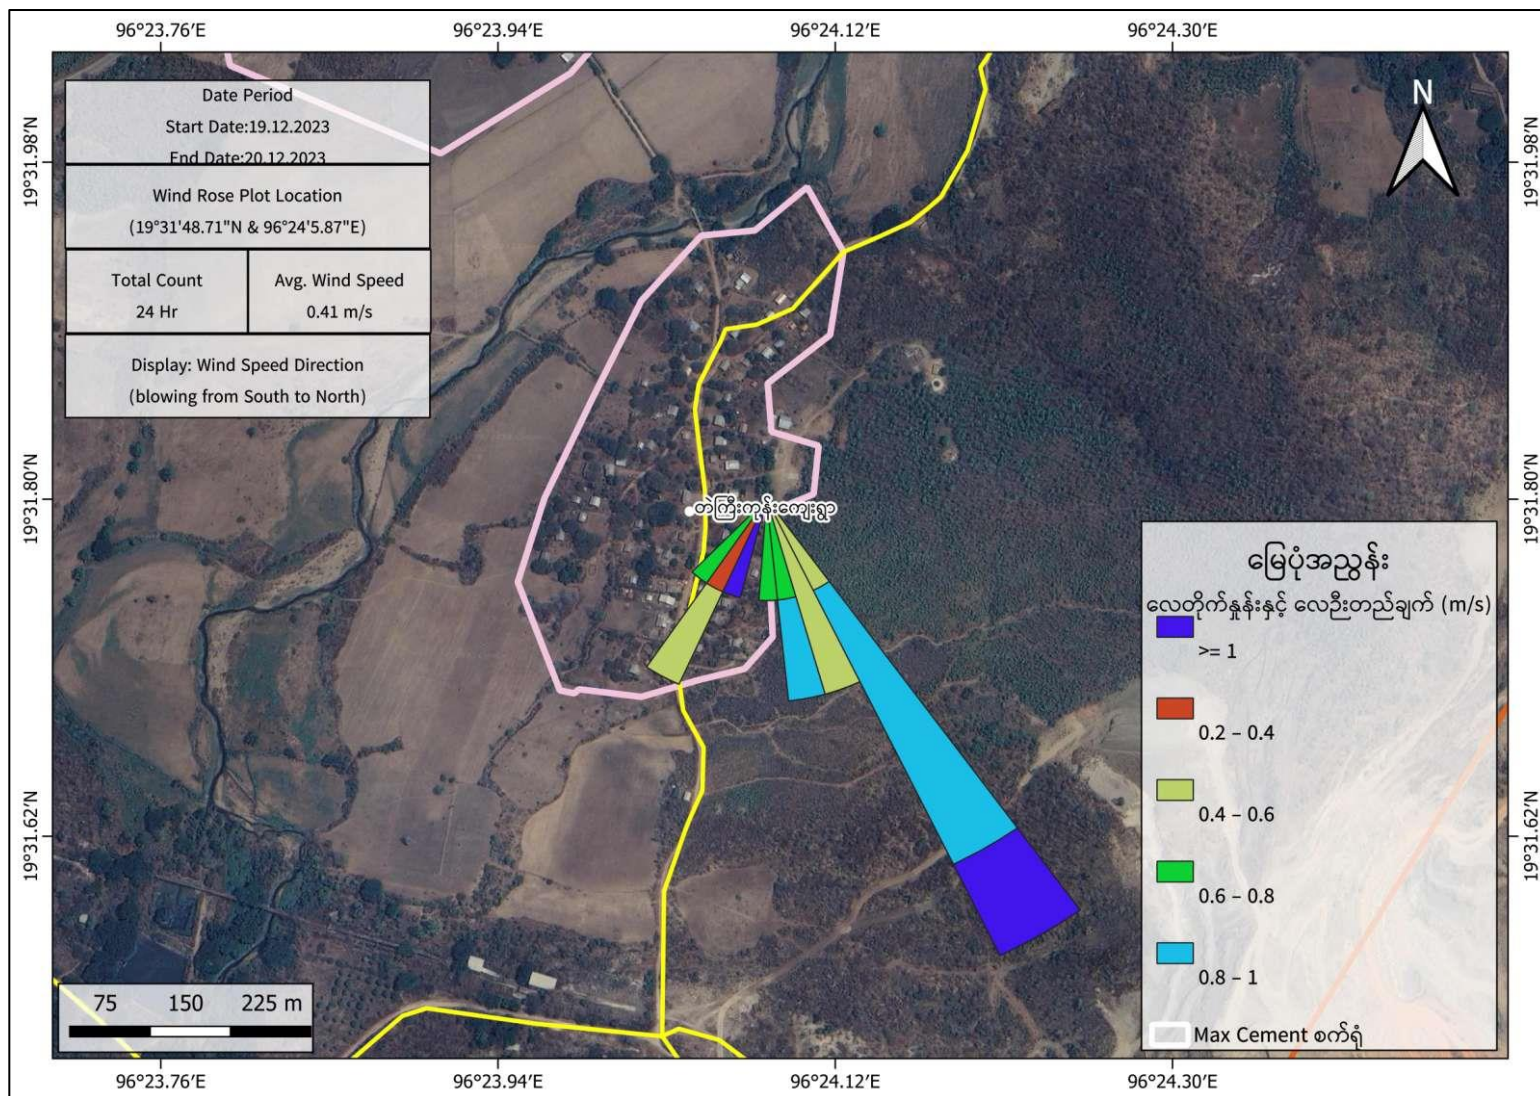

ပုံ ၂-၅ တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင်လေတိုက်ရာအရပ်နှင့် လေတိုက်နှုန်းပြပုံ

ဇယား ၂-၃ စီမံကိန်းဧရိယာတွင်လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာခဲ့မှုရလဒ်များ

စဉ်	အမျိုးအစား	တိုင်းတာခဲ့သည့် ပျမ်းမျှ ကြာချိန်	စီမံကိန်းဧရိယာတွင် ယခုတိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်များ (၁၈ မှ ၁၉ ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၃)	တတိယအကြိမ် မြောက် EMR တွင် တိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်	ယူနစ်	ပျမ်းမျှ ကြာချိန်		NEQG လမ်းညွှန် ချက်များ	WHO လမ်းညွှန်ချက် များ	OSHA (PEL) စံချိန် စံနှုန်း	မှတ်ချက်
၁	Particulate Matter (PM _{2.5})	၂၄ နာရီ	၆.၆၆	၅.၉၀	μg/m ³	၁	နှစ်	၁၀ μg/m ³	၅ μg/m ³	NG	စံချိန်စံညွှန်း အတွင်း
						၂၄	နာရီ	၂၅ μg/m ³	၁၅ μg/m ³		
၂	Particulate Matter (PM ₁₀)	၂၄ နာရီ	၁၄.၄၄	၈.၅၀	μg/m ³	၁	နှစ်	၂၀ μg/m ³	၁၅ μg/m ³	NG	စံချိန်စံညွှန်း အတွင်း
						၂၄	နာရီ	၅၀ μg/m ³	၄၅ μg/m ³		
၃	Total Suspended Particulate (TSP)	၂၄ နာရီ	၂၁.၇၆	၁၀.၆၆	μg/m ³	၂၄ နာရီ		NG	NG	NG	-
၄	ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် (CO)	၂၄ နာရီ	၀.၀၂	၀.၀၆	mg/m ³	၁၅	မိနစ်	NG	၁၀၀ mg/m ³	-	စံချိန်စံညွှန်း အတွင်း
						၁	နာရီ		၃၅ mg/m ³		
						၈	နာရီ		၁၀ mg/m ³	၅၀ ppm	
						၂၄	နာရီ		၄ mg/m ³		
၅	ငွေ့ရည်ပြန်လွယ်သော ဓာတု ဖြစ်ပေါင်းများ (VOCs)	၂၄ နာရီ	၀	၀.၂၆	ppm	-		NG	NG	NG	-
၆	ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (CO ₂)	၂၄ နာရီ	၂၇၄.၀၈	၂၉၅.၃၃	ppm	၈ နာရီ		NG	NG	၅၀၀၀ ppm	စံချိန်စံညွှန်း အတွင်း
၇		၁ နာရီ	၅၄.၁၆	၅၃.၈၉	μg/m ³	၁	နှစ်	၄၀ μg/m ³	၁၀ μg/m ³	NG	

စဉ်	အမျိုးအစား	တိုင်းတာခဲ့သည့် ပျမ်းမျှ ကြာချိန်	စီမံကိန်းဧရိယာတွင် ယခုတိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်များ (၁၈ မှ ၁၉ ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၃)	တတိယအကြိမ် မြောက် EMR တွင် တိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်	ယူနစ်	ပျမ်းမျှ ကြာချိန်		NEQG လမ်းညွှန် ချက်များ	WHO လမ်းညွှန်ချက် များ	OSHA (PEL) စံချိန် စံနှုန်း	မှတ်ချက်
	နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင် အောက်ဆိုဒ် (NO ₂)					၁	နာရီ	၂၀၀ µg/m ³	၂၀၀ µg/m ³		စံချိန်စံညွှန်း အတွင်း
						၂၄	နာရီ	-	၂၅ µg/m ³		
၈	အိုဇုန်း (O ₃)	၈ နာရီ	၆.၃၁	၃၄.၉၂	µg/m ³	၈ နာရီ Daily Maximum		၁၀၀ µg/m ³	၁၀၀ µg/m ³	NG	စံချိန်စံညွှန်း အတွင်း
၉	ဆာလဖာဒိုင် အောက်ဆိုဒ် (SO ₂)	၂၄ နာရီ	၁၇.၆၄	၇.၂၉	µg/m ³	၁၀	မိနစ်	၅၀၀ µg/m ³	၅၀၀ µg/m ³	NG	စံချိန်စံညွှန်း အတွင်း
						၂၄	နာရီ	၂၀ µg/m ³	၄၀ µg/m ³		
၁၀	အပူချိန်	၂၄ နာရီ	၂၄.၆၅	၃၁.၉၈	°C	-		NG	NG	NG	-
၁၁	စိုထိုင်းစ	၂၄ နာရီ	၆၉.၅၆	၆၄.၈၉	Rh%	-		NG	NG	NG	-
၁၂	လေတိုက်ရာအရပ်	၂၄ နာရီ	၂၀၁.၉၀	၂၀၅.၂၂	Degree	-		NG	NG	NG	-
၁၃	လေတိုက်နှုန်း	၂၄ နာရီ	၀.၅၇	၀.၇၅	m/s	-		NG	NG	NG	-

NEQ(E)G=National Environmental Quality Emission Guideline

WHO= World Health organization Guideline

OSHA= Occupational Safety and Health Administration; REL= Permissible Exposure Limit

“-“= No Guideline

ဇယား ၂-၄ အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင် လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာခဲ့မှုရလဒ်များ

စဉ်	အမျိုးအစား	တိုင်းတာခဲ့သည့် ပျမ်းမျှ ကြာချိန်	အောင်နန်းချိုကျေးရွာ တွင် တိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်များ (၂၀ မှ ၂၁ ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၃)	တတိယအကြိမ် မြောက် EMR တွင် တိုင်းတာခဲ့သည့်ရလဒ်	ယူနစ်	ပျမ်းမျှ ကြာချိန်		NEQG လမ်းညွှန်ချက် များ	WHO လမ်းညွှန်ချက် များ	OSHA (PEL) စံချိန် စံနှုန်း	မှတ်ချက်
၁	Particulate Matter (PM _{2.5})	၂၄ နာရီ	၁၁.၀၄	၁၀.၈၆	μg/m ³	၁	နှစ်	၁၀ μg/m ³	၅ μg/m ³	NG	စံချိန်စံ ညွှန်း အတွင်း
						၂၄	နာရီ	၂၅ μg/m ³	၁၅ μg/m ³		
၂	Particulate Matter (PM ₁₀)	၂၄ နာရီ	၂၀.၇၄	၁၇.၇၈	μg/m ³	၁	နှစ်	၂၀ μg/m ³	၁၅ μg/m ³	NG	စံချိန်စံ ညွှန်း အတွင်း
						၂၄	နာရီ	၅၀ μg/m ³	၄၅ μg/m ³		
၃	Total Suspended Particulate (TSP)	၂၄ နာရီ	၂၉.၇၄	၂၂.၃၉	μg/m ³	၂၄ နာရီ		NG	NG	NG	-
၄	ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် (CO)	၂၄ နာရီ	၀.၀၁	၀.၃၃	mg/m ³	၁၅	မိနစ်	NG	၁၀၀ mg/m ³	-	စံချိန်စံ ညွှန်း အတွင်း
						၁	နာရီ		၃၅ mg/m ³		
						၈	နာရီ		၁၀ mg/m ³	၅၀ ppm	
						၂၄	နာရီ		၄ mg/m ³		
၅	ငွေ့ရည်ပြန်လွယ် သော ဓာတ် ဖြစ်ပေါင်းများ (VOCs)	၂၄ နာရီ	၀	-	ppm	-		NG	NG	NG	-
၆	ကာဗွန်ဒိုင် အောက်ဆိုဒ် (CO ₂)	၂၄ နာရီ	၂၈၃.၃၃	-	ppm	၈ နာရီ		NG	NG	၅၀၀၀ ppm	စံချိန်စံ ညွှန်း အတွင်း
၇		၁ နာရီ	၆၇.၇၈	၂၃.၂၆	μg/m ³	၁	နှစ်	၄၀ μg/m ³	၁၀ μg/m ³	NG	

စဉ်	အမျိုးအစား	တိုင်းတာခဲ့သည့် ပျမ်းမျှ ကြာချိန်	အောင်နန်းချိုကျေးရွာ တွင် တိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်များ (၂၀ မှ ၂၁ ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၃)	တတိယအကြိမ် မြောက် EMR တွင် တိုင်းတာခဲ့သည့်ရလဒ်	ယူနစ်	ပျမ်းမျှ ကြာချိန်		NEQG လမ်းညွှန်ချက် များ	WHO လမ်းညွှန်ချက် များ	OSHA (PEL) စံချိန် စံနှုန်း	မှတ်ချက်
	နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင် အောက်ဆိုဒ် (NO ₂)					၁	နာရီ	၂၀၀ µg/m ³	၂၀၀ µg/m ³		စံချိန်စံ ညွှန်း အတွင်း
						၂၄	နာရီ	-	၂၅ µg/m ³		
၈	အိုဇုန်း (O ₃)	၈ နာရီ	၁၇.၄၆	၆.၅၇	µg/m ³	၈ နာရီ Daily Maximum		၁၀၀ µg/m ³	၁၀၀ µg/m ³	NG	စံချိန်စံ ညွှန်း အတွင်း
၉	ဆာလဖာဒိုင် အောက်ဆိုဒ် (SO ₂)	၂၄ နာရီ	၁၉	၅၄	µg/m ³	၁၀	မိနစ်	၅၀၀ µg/m ³	၅၀၀ µg/m ³	NG	စံချိန်စံ ညွှန်း အတွင်း
						၂၄	နာရီ	၂၀ µg/m ³	၄၀ µg/m ³		
၁၀	အပူချိန်	၂၄ နာရီ	၂၂.၈၈	၃၀.၃၅	°C	-		NG	NG	NG	-
၁၁	စိုထိုင်းစ	၂၄ နာရီ	၇၄.၆၄	၆၁.၃၆	Rh%	-		NG	NG	NG	-
၁၂	လေတိုက်ရာအရပ်	၂၄ နာရီ	၁၉၇.၅၀	၁၆၃.၉၇	Degree	-		NG	NG	NG	-
၁၃	လေတိုက်နှုန်း	၂၄ နာရီ	၀.၄၁	၀.၉၂	m/s	-		NG	NG	NG	-

NEQ(E)G=National Environmental Quality Emission Guideline

WHO= Word Health organization Guideline

OSHA= Occupational Safety and Health Administration; REL= Permissible Exposure Limit

“-“= No Guideline

ဇယား ၂-၅ တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာခဲ့မှုရလဒ်များ

စဉ်	အမျိုးအစား	တိုင်းတာခဲ့သည့် ပျမ်းမျှ ကြာချိန်	တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် တိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်များ (၁၉ မှ ၂၀ ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၃)	တတိယအကြိမ် မြောက် EMR တွင် တိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်	ယူနစ်	ပျမ်းမျှ ကြာချိန်		NEQG လမ်းညွှန်ချက်များ	WHO လမ်းညွှန်ချက်များ	OSHA (PEL) စံချိန်စံနှုန်း	မှတ်ချက်
၁	Particulate Matter (PM _{2.5})	၂၄ နာရီ	၇.၈၈	၁၀.၇၄	μg/m ³	၁	နှစ်	၁၀ μg/m ³	၅ μg/m ³	NG	စံချိန်စံညွှန်းအတွင်း
						၂၄	နာရီ	၂၅ μg/m ³	၁၅ μg/m ³		
၂	Particulate Matter (PM ₁₀)	၂၄ နာရီ	၁၁.၅၈	၁၇.၉၂	μg/m ³	၁	နှစ်	၂၀ μg/m ³	၁၅ μg/m ³	NG	စံချိန်စံညွှန်းအတွင်း
						၂၄	နာရီ	၅၀ μg/m ³	၄၅ μg/m ³		
၃	Total Suspended Particulate (TSP)	၂၄ နာရီ	၁၅.၀၆	၂၂.၀၆	μg/m ³	၂၄ နာရီ		NG	NG	NG	-
၄	ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် (CO)	၂၄ နာရီ	၀.၀၁	၀.၃၂	mg/m ³	၁၅	မိနစ်	NG	၁၀၀ mg/m ³	-	စံချိန်စံညွှန်းအတွင်း
						၁	နာရီ		၃၅ mg/m ³		
						၈	နာရီ		၁၀ mg/m ³	၅၀ ppm	
						၂၄	နာရီ		၄ mg/m ³		
၅	ငွေ့ရည်ပြန်လွယ်သော ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများ (VOCs)	၂၄ နာရီ	၀	၀	ppm	-		NG	NG	NG	-

စဉ်	အမျိုးအစား	တိုင်းတာခဲ့သည့် ပျမ်းမျှကြာချိန်	တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် တိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်များ (၁၉ မှ ၂၀ ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၃)	တတိယအကြိမ်မြောက် EMR တွင် တိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်	ယူနစ်	ပျမ်းမျှကြာချိန်		NEQG လမ်းညွှန်ချက်များ	WHO လမ်းညွှန်ချက်များ	OSHA (PEL) စံချိန်စံနှုန်း	မှတ်ချက်
၆	ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (CO ₂)	၂၄ နာရီ	၂၇၄.၀၉	၀	ppm	၂၄ နာရီ		NG	NG	၅၀၀၀ ppm	စံချိန်စံညွှန်းအတွင်း
၇	နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (NO ₂)	၁ နာရီ	၆၃.၆၅	၂၀.၆၄	μg/m ³	၁	နှစ်	၄၀ μg/m ³	၁၀ μg/m ³	NG	စံချိန်စံညွှန်းအတွင်း
						၁	နာရီ	၂၀၀ μg/m ³	၂၀၀ μg/m ³		
						၂၄	နာရီ	-	၂၅ μg/m ³		
၈	အိုဇုန်း (O ₃)	၈ နာရီ	၁၀.၃၀	၁၂.၁၉	μg/m ³	၈ နာရီ Daily Maximum		၁၀၀ μg/m ³	၁၀၀ μg/m ³	NG	စံချိန်စံညွှန်းအတွင်း
၉	ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO ₂)	၂၄ နာရီ	၁၄.၈၂	၄၀.၈၇	μg/m ³	၁၀	မိနစ်	၅၀၀ μg/m ³	၅၀၀ μg/m ³	NG	စံချိန်စံညွှန်းအတွင်း
						၂၄	နာရီ	၂၀ μg/m ³	၄၀ μg/m ³		
၁၀	အပူချိန်	၂၄ နာရီ	၂၄.၁၆	၃၀.၉၄	°C	-		NG	NG	NG	-
၁၁	စိုထိုင်းစ	၂၄ နာရီ	၇၀.၀၄	၆၁.၄၄	Rh%	-		NG	NG	NG	-

စဉ်	အမျိုးအစား	တိုင်းတာခဲ့သည့် ပျမ်းမျှ ကြာချိန်	တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် တိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်များ (၁၉ မှ ၂၀ ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၃)	တတိယအကြိမ် မြောက် EMR တွင် တိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်	ယူနစ်	ပျမ်းမျှ ကြာချိန်	NEQG လမ်းညွှန်ချက်များ	WHO လမ်းညွှန်ချက်များ	OSHA (PEL) စံချိန်စံနှုန်း	မှတ်ချက်
၁၂	လေတိုက်ရာအရပ်	၂၄ နာရီ	၂၄၆.၉၈	၁၇၄.၉၁	Degree	-	NG	NG	NG	-
၁၃	လေတိုက်နှုန်း	၂၄ နာရီ	၀.၈၈	၀.၈၃	m/s	-	NG	NG	NG	-

NEQ(E)G=National Environmental Quality Emission Guideline

WHO= Word Health organization Guideline

OSHA= Occupational Safety and Health Administration; REL= Permissible Exposure Limit

“-“= No Guideline

၂.၂.၃. လေအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၁၈ မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ တိုင်းတာမှု ရလဒ်များအရ စီမံကိန်းဧရိယာနှင့် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှ ကျေးရွာများဖြစ်သည့် အောင်နန်းချိုနှင့် တဲကြီးကုန်း ကျေးရွာများတွင် $PM_{2.5}$ နှင့် PM_{10} သည် သတ်မှတ်စံနှုန်းအတွင်း ရှိပါသည်။ သို့သော် အချိန်အပိုင်းအခြားအချို့တွင် အနည်းငယ်မျှ ကျော်လွန်နေပါသည်။ ဆာလဖာဒိုင် အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ ပျမ်းမျှရလဒ် သည်လည်း စီမံကိန်းဧရိယာနှင့် အောင်နန်းချိုနှင့် တဲကြီးကုန်း ကျေးရွာများတွင် အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် World Health Organization (WHO) global air quality လမ်းညွှန်ချက်များ (2021) အတွင်းရှိသည်ကို တွေ့ရပြီး အချိန်အပိုင်းအခြားအချို့တွင်သာ အနည်းငယ် ကျော်လွန်နေကြောင်းကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ကျော်လွန် နေခြင်းမှာ အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရင်းများကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အထူးသဖြင့် $PM_{2.5}$ သည် တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် မနက်ပိုင်း ၇:၀၀ နာရီမှ ၈:၀၀ နာရီအတွင်း ရွာသူ၊ ရွာသားများ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားလာကြသောကြောင့် မြင့်တက်နေပါသည်။ PM_{10} သည် စီမံကိန်းဧရိယာ နှင့် အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင် ညနေ ၅:၀၀ နာရီမှ ၆:၀၀ အတွင်းကျော်လွန်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းမှာ အနီးအနားရှိ ရွာလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် ဖုန်မှုန့်ပေါများပြီး ညနေတွင် ဆိုင်ကယ်များဖြင့် ရွာထဲသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြသောအခါ အမှုန်အမွှားများပျံ့နှံ့ပြီး PM_{10} မြင့်တက်မှု ဖြစ်စေနိုင် ပါသည်။

ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထွက်ရှိမှုသည် စီမံကိန်းဧရိယာတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချိန် နေ့လည် ၁၂:၀၀ နာရီ မှ ၂:၀၀ နာရီ အတွင်းနှင့် လုပ်ငန်းပတ်သိမ်းချိန် ညနေ ၅:၀၀ နာရီမှ ည ၇:၀၀ နာရီအတွင်း ကျော်လွန်လျက်ရှိပြီး အောင်နန်းချိုနှင့် တဲကြီးကုန်း ကျေးရွာများတွင် ညနေ ၄:၀၀ နာရီမှ ည ၈:၀၀ နာရီ အတွင်း ကျော်လွန်နေပါသည်။ စီမံကိန်း ဧရိယာတွင် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထွက်ရှိမှုသည် ကျောက်မိုင်းဖြစ်သည့် အလျောက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် အသုံးပြုရသော စက်ပစ္စည်းများမှ လည်းကောင်း၊ ကျောက်သယ်ကားများ ဝင်ထွက်သွားလာခြင်း နှင့် အလုပ်ပိတ်သိမ်းချိန်၌ ဆိုင်ကယ်များဖြင့် ထွက်ခွာခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ကျော်လွန်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အောင်နန်းချိုကျေးရွာနှင့် တဲကြီးကုန်းကျေးရွာများတွင် ညနေဘက်များ၌ အမှိုက်များ မီးရှို့ခြင်း၊ ထမင်း ဟင်းချက် ပြုတ်ချက်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းမှ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထွက်ရှိမှုကြောင့် ကျော်လွန်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ပျမ်းမျှရလဒ်များသည် စံချိန်စံညွှန်းအတွင်း ရှိနေပါသည်။


ယခုတိုင်းတာရရှိခဲ့သော	လေထုအရည်အသွေးများသည်	တတိယအကြိမ်
တိုင်းတာရရှိခဲ့သော ရလဒ်များနှင့်	နှိုင်းယှဉ်လျှင် အချို့ရလဒ်များမှာ	ပိုမိုကောင်းမွန်

အမှုန်အမွှားထွက်ရှိမှု (PM2.5 & PM10)


ရက်စွဲ	PM2.5 (µg/m³)	PM10 (µg/m³)
၀၁-၀၁-၂၀၂၀	10	75
၀၈-၀၁-၂၀၂၀	8	25
၁၅-၀၁-၂၀၂၀	5	15
၂၂-၀၁-၂၀၂၀	5	12
၂၉-၀၁-၂၀၂၀	5	10
၀၆-၀၂-၂၀၂၀	5	12
၁၃-၀၂-၂၀၂၀	5	10
၂၀-၀၂-၂၀၂၀	5	8
၂၇-၀၂-၂၀၂၀	5	10
၀၆-၀၃-၂၀၂၀	5	10
၁၃-၀၃-၂၀၂၀	5	12
၂၀-၀၃-၂၀၂၀	10	25
၂၇-၀၃-၂၀၂၀	5	10
၀၃-၀၄-၂၀၂၀	15	65
၁၀-၀၄-၂၀၂၀	12	35
၁၇-၀၄-၂၀၂၀	8	15
၂၄-၀၄-၂၀၂၀	8	12
၀၁-၀၅-၂၀၂၀	8	15
၀၈-၀၅-၂၀၂၀	5	10
၁၅-၀၅-၂၀၂၀	3	8
၂၂-၀၅-၂၀၂၀	5	10
၂၉-၀၅-၂၀၂၀	5	12

[illegible]


စာမျက်နှာ ၃၂

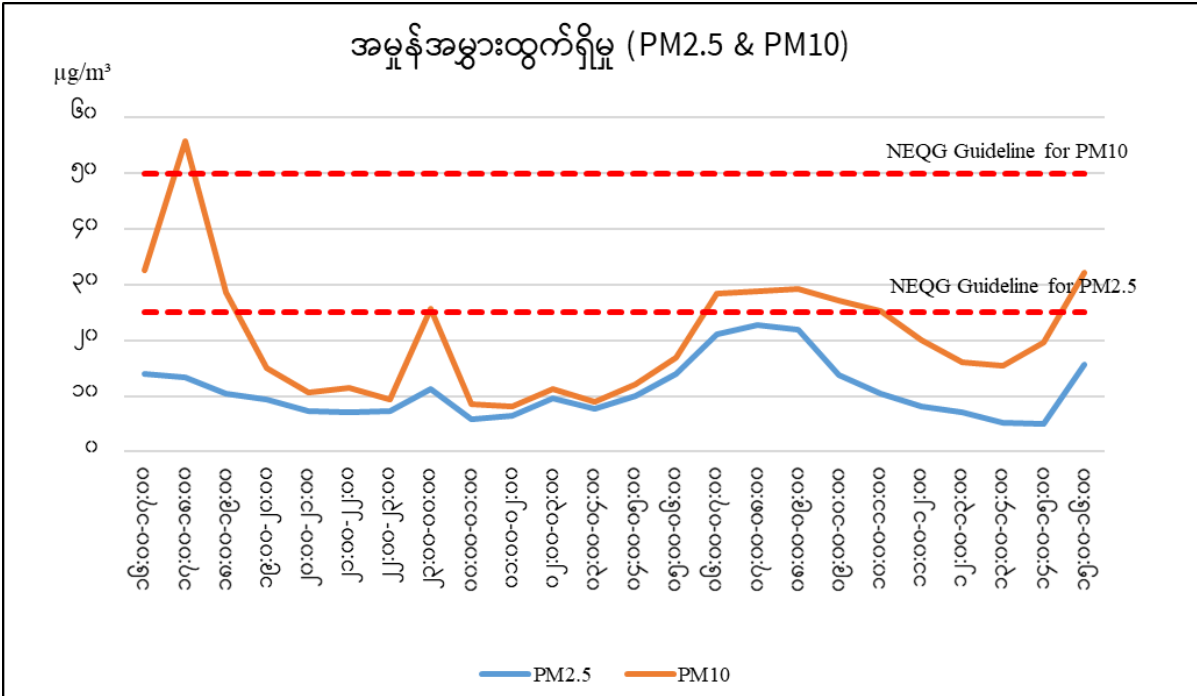


ပုံ ၂-၈ အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင် အမှုန်အမွှားထွက်ရှိမှုနှုန်း

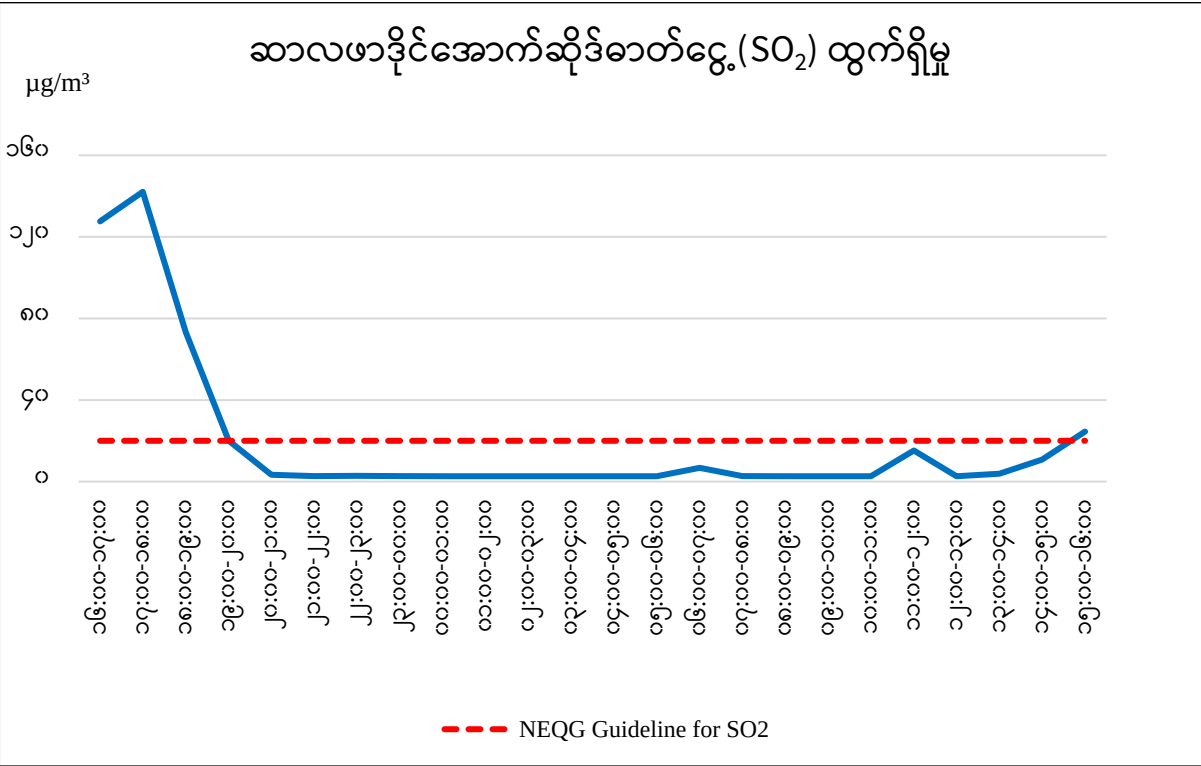

ပုံ ၂-၉ အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထွက်ရှိမှုနှုန်း

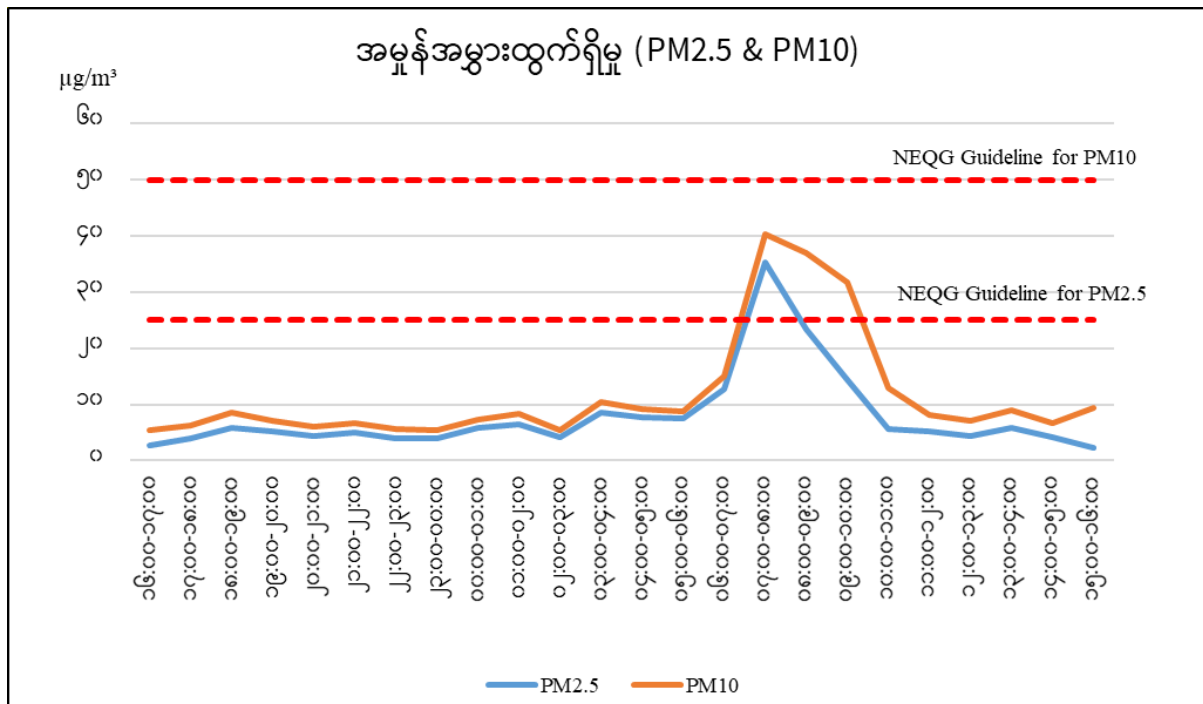

ပုံ ၂-၁၀ တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် အမှုန်အမွှားထွက်ရှိမှုနှုန်း

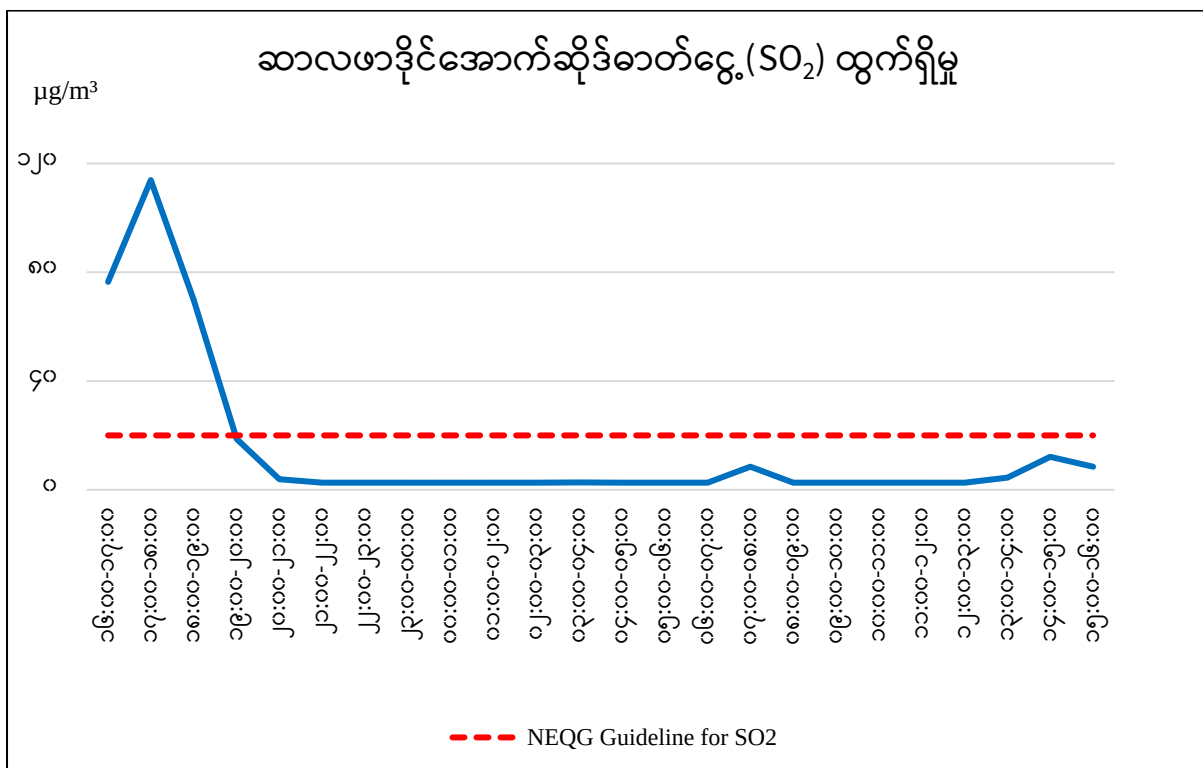

ပုံ ၂-၁၁ တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထွက်ရှိမှုနှုန်း

၂.၂.၄. သုံးသပ်ချက်နှင့်အကြံပြုချက်

Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd ၏ ထုံးကျောက်တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာမှ အမှုန်၊ အမွှားများနှင့် ဆာလဖာဒိုင် အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့များ ထွက်ရှိမှု

ပမာဏသည် အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်အတွင်းရှိသော်လည်း အချိန်အချို့တွင် အနည်းငယ် ကျော်လွန်နေသောကြောင့် ထိုအမှုနှင့် ဓာတ်ငွေ့များ၏ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော သက်ရောက်မှုများ အတွက် အောက်ပါ လျှော့ချရမည့် နည်းလမ်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

- ဖုန်မှုန့်၊ သဲမှုန့်၊ ထွက်ရှိသည့်နေရာ၊ ဖုန်မှုန့်များထနေသည့်နေရာများအား ရေဖြန်းစေခြင်း။
- လုပ်ကွက်အနီးရှိကျေးရွာများတွင် စီမံကိန်းမှ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် ကားများ သွားလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဖုန်မှုန့်များအား ပုံမှန်ရေဖြန်းစေခြင်း။
- လုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများ၏ စက်အင်ဂျင်များအား အသုံးမပြုလျှင် စက်သတ်ထားခြင်း။ ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ ပြုပြင်ပေးခြင်း။
- လုပ်သားများအား အသိပညာပေးခြင်းနှင့် နှာခေါင်းစည်း Mask များ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။

၂.၃. ဆူညံသံအရည်အသွေး


ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ဆူညံသံလွန်ကဲမှုအား အကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် လျှော့ပေါ့၍ တွက်ချက်ခဲ့မိကြသော ခြိမ်းခြောက်မှု အန္တရာယ်တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။ အသံဆူညံမှုသည် လူသားများကို အိပ်ပျော်စေရန် ခက်ခဲခြင်းနှင့် နှလုံးရောဂါစသော ထိခိုက်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဆူညံသံကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် စည်းမျဉ်းကန့်သတ်ချက်များအတွက် အခြေခံအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ဆူညံသံတိုင်းတာခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ အသံလွန်ကဲမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော အလုပ်သမားများ၏ အကြားအာရုံနှင့် ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ရန် အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာမှ ဆူညံသံ ထွက်ရှိမှုသည်လည်း ထုတ်ပြန်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များထက် မကျော်လွန်သင့်ပါ။

၂.၃.၁. ဆူညံသံအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုနည်းစနစ်

အသံဆူညံမှုတိုင်းတာခြင်းကို လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာခဲ့သည့် နေရာများဖြစ်သည့် စီမံကိန်းဧရိယာ၊ အောင်နန်းချိုကျေးရွာနှင့် တဲကြီးကုန်းကျေးရွာများတွင် BENETECH GM-1356 digital sound level meter ကို အသုံးပြု၍ ၂၄ နာရီကြာ တိုင်းတာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအရည်အသွေး စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအား ၁၈ ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၁ ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၃ အထိ တိုင်းတာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆူညံသံအရည်အသွေး တိုင်းတာခဲ့သည့် တည်နေရာကို ဇယား ၂-၆ နှင့် တိုင်းတာခဲ့သည့် နေရာပြမြေပုံ၊ တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပုံများအား ပုံ ၂-၁၂၊ ပုံ ၂-၁၃ နှင့်ပုံ ၂-၁၄ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဇယား ၂-၆ ဆူညံသံအရည်အသွေးတိုင်းတာခဲ့သည့် နေရာ

စီမံကိန်းအမည်	တည်နေရာ	တိုင်းတာသည့်နေ့ရက်
စီမံကိန်းဧရိယာ	မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၃၁ မိနစ် ၃၁.၃၆ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၁.၁၉ စက္ကန့်	ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက် နှင့် ၁၉ ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်။
အောင်နန်းချိုကျေးရွာ	မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ် ၅၈.၆၄ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၂၆.၄၆ စက္ကန့်	ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက် နှင့် ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်။
တဲကြီးကုန်းကျေးရွာ	မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၃၁ မိနစ် ၄၈.၈၈ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၅.၅၁ စက္ကန့်	ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက် နှင့် ၂၀ ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်။

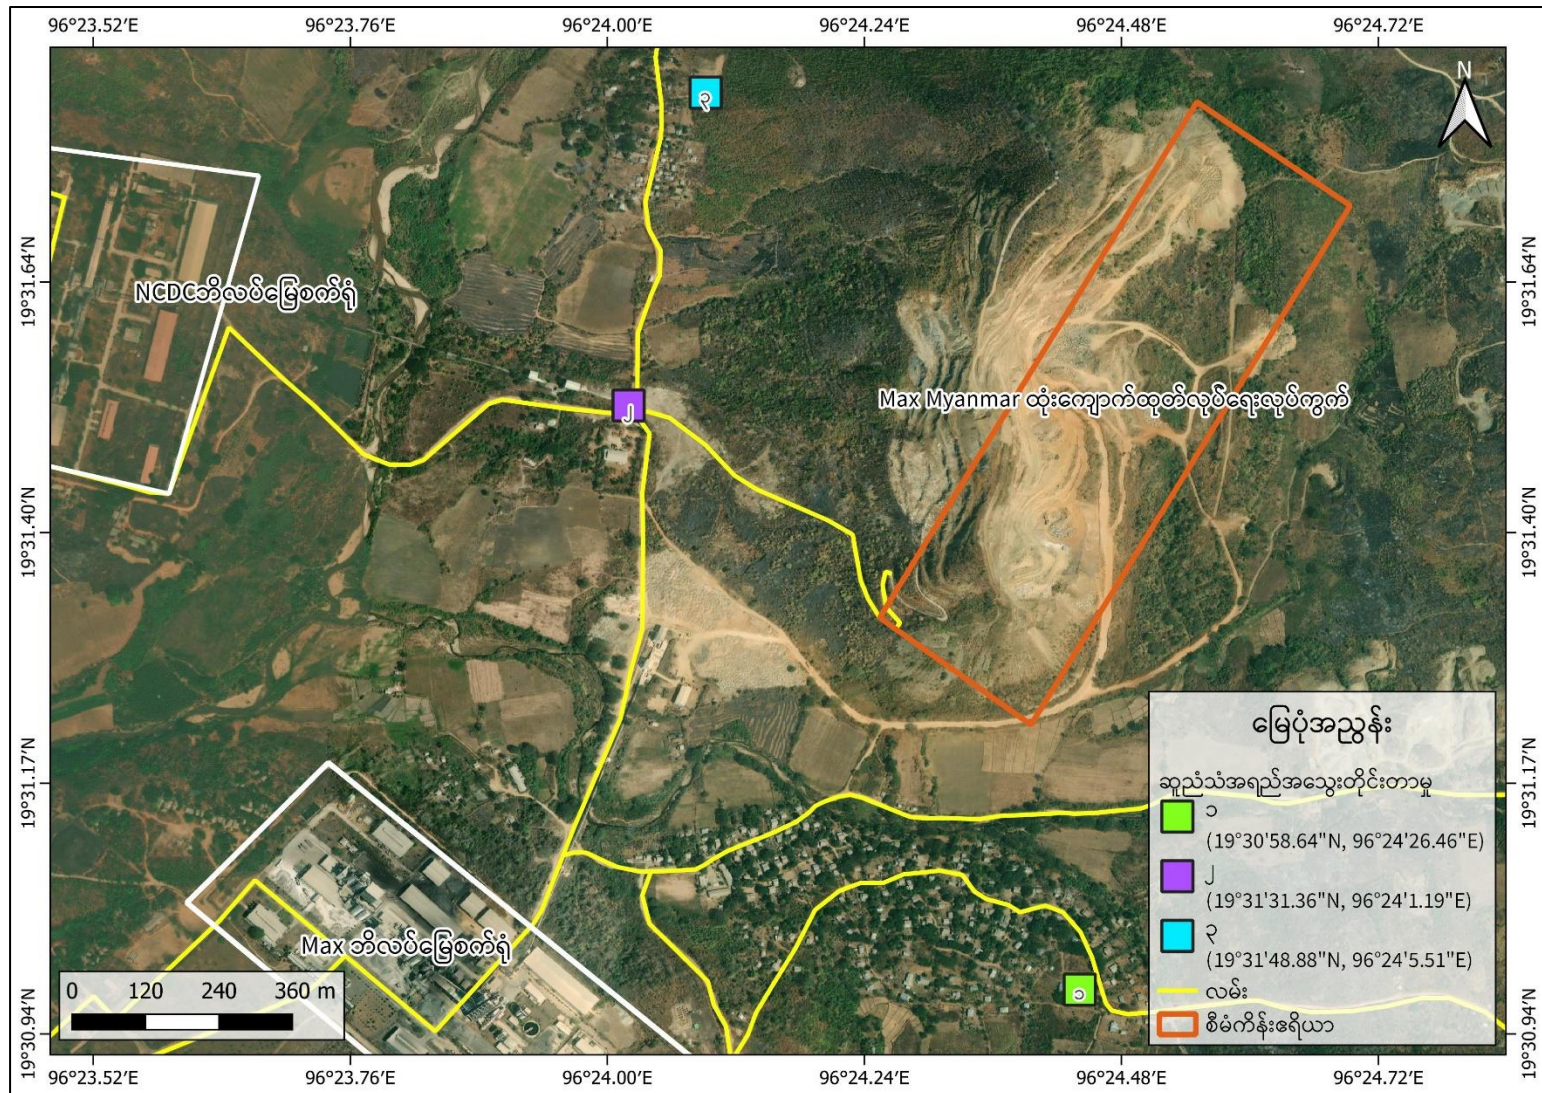

ပုံ ၂-၁၂

ဆူညံသံတိုင်းတာခွဲသည့်နေရာပြမြေပုံ



ပုံ ၂-၁၃ ဆူညံသံတိုင်းတာသည့်စက်



စီမံကိန်းဧရိယာတွင် ဆူညံသံအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း



တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် ဆူညံသံအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း



အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင် ဆူညံသံအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း

ပုံ ၂-၁၄

ဆူညံသံအရည်အသွေး တိုင်းတာခြင်း

၂.၃.၂. ဆူညံသံအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုရလဒ်များ

စီမံကိန်းဧရိယာ၊ အောင်နန်းချိုကျေးရွာနှင့် တဲကြီးကုန်းကျေးရွာအတွင်းရှိ နေရာ အသီးသီးတို့တွင် ဆူညံသံတိုင်းတာခဲ့သော ရလဒ်များကို အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များဖြင့် လည်းကောင်း၊ တတိယအကြိမ် တိုင်းတာ ရရှိခဲ့သော EMR ရလဒ်များဖြင့်လည်းကောင်း နှိုင်းယှဉ်ထားပုံကို အောက်ပါ ဇယား ၂-၇၊ ဇယား ၂-၈ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

.ဆူညံသံတိုင်းတာမှုရလဒ်များအရ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းတွင် နေ့အချိန်အတွက် ၄၇.၂၂ dBA နှင့် ညအချိန်အတွက် ၅၀.၃၉ dBA ရှိသောကြောင့် သတ်မှတ်လမ်းညွှန်ချက် ၇၀ dBA ထက် မကျော်လွန်ကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင် တိုင်းတာမှုရလဒ်များအရ နေ့အချိန်တွင် ၄၉.၇၃ dBA နှင့် ညအချိန်တွင် ၄၅.၇၇ dBA ရှိကြောင်းတိုင်းတာရရှိပါသည်။ တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် တိုင်းတာမှုရလဒ်များအရ နေ့အချိန်တွင် ၄၅.၁၃ dBA နှင့် ညအချိန်တွင် ၄၆.၄၆ dBA ရှိကြောင်းတိုင်းတာရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်တိုင်းတာရရှိလာသောရလဒ်များသည် သတ်မှတ်လမ်းညွှန်ချက် ၇၀ dBA ထက် မကျော်လွန်ကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

ဇယား ၂-၇ နေ့အချိန်ဆူညံသံတိုင်းတာရရှိခဲ့သည့် ရလဒ်

ဆူညံသံကြား ရသူများ	၁နာရီ ပျမ်းမျှဆူညံသံရလဒ် (dBA)						နေ့အချိန် မနက် ၇:၀၀ မှ ည ၁၀:၀၀ (အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်များ အတွက် မနက် ၁၀:၀၀ - ည ၁၀:၀၀)
	စတုတ္ထအကြိမ် တိုင်းတာခဲ့သည့် EMR မှရလဒ်များ			တတိယအကြိမ် တိုင်းတာခဲ့သည့် EMR မှရလဒ်များ			
	နေ့အချိန်			နေ့အချိန်			
	စီမံကိန်း	အောင်နန်းချို	တဲကြီးကုန်း	စီမံကိန်း	အောင်နန်းချို	တဲကြီးကုန်း	
လူနေအိမ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ	-	-	-	-	-	-	၅၅
စက်မှု၊ စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်း	၄၇.၂၂	၄၉.၇၃	၄၅.၁၃	၄၈.၆၅	၄၉.၇၄	၅၀.၃၄	၇၀


ဇယား ၂-၈ ညအချိန်ဆူညံသံတိုင်းတာရရှိခဲ့သည့် ရလဒ်

ဆူညံသံကြား ရသူများ	၁နာရီ ပျမ်းမျှဆူညံသံရလဒ် (dBA)						
	စတုတ္ထအကြိမ် တိုင်းတာခဲ့သည့် EMR မှရလဒ်များ			တတိယအကြိမ် တိုင်းတာခဲ့သည့် EMR မှရလဒ်များ			ညအချိန် ည ၁၀:၀၀ မှ မနက် ၇:၀၀ (အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက်များ အတွက် ည ၁၀:၀၀ - မနက် ၁၀:၀၀)
	ညအချိန်			ညအချိန်			
	စီမံကိန်း	အောင်နန်းချို	တဲကြီးကုန်း	စီမံကိန်း	အောင်နန်းချို	တဲကြီးကုန်း	
လူနေအိမ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ	-	-	-	-	-	-	၄၅
စက်မှု၊ စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်း	၅၀.၃၉	၄၅.၇၇	၄၆.၄၆	၄၆.၉၉	၅၂.၄၃	၅၁.၀၇	၇၀


၂.၃.၃. ဆူညံသံအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ

တိုင်းတာရရှိခဲ့သောရလဒ်များအား နေ့အချိန်နှင့် ညအချိန် ခွဲခြား သတ်မှတ်၍ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် ရလဒ် အသီးသီးတို့သည် လမ်းညွှန်ချက်အတွင်းရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း


အသံဆူညံမှု ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သက်ရှိများနှင့် လုပ်သားများ၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ထိခိုက်နိုင်ချေ မရှိကြောင်းကိုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ တိုင်းတာရရှိခဲ့သော နေ့အချိန်နှင့် ညအချိန် အသံဆူညံမှုနှုန်းပြဂရပ်ကို အောက်ပါ ပုံ ၂-၁၅၊ ပုံ ၂-၁၆၊ ပုံ ၂-၁၇၊ ပုံ ၂-၁၈၊ ပုံ ၂-၁၉ နှင့် ပုံ ၂-၂၀ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

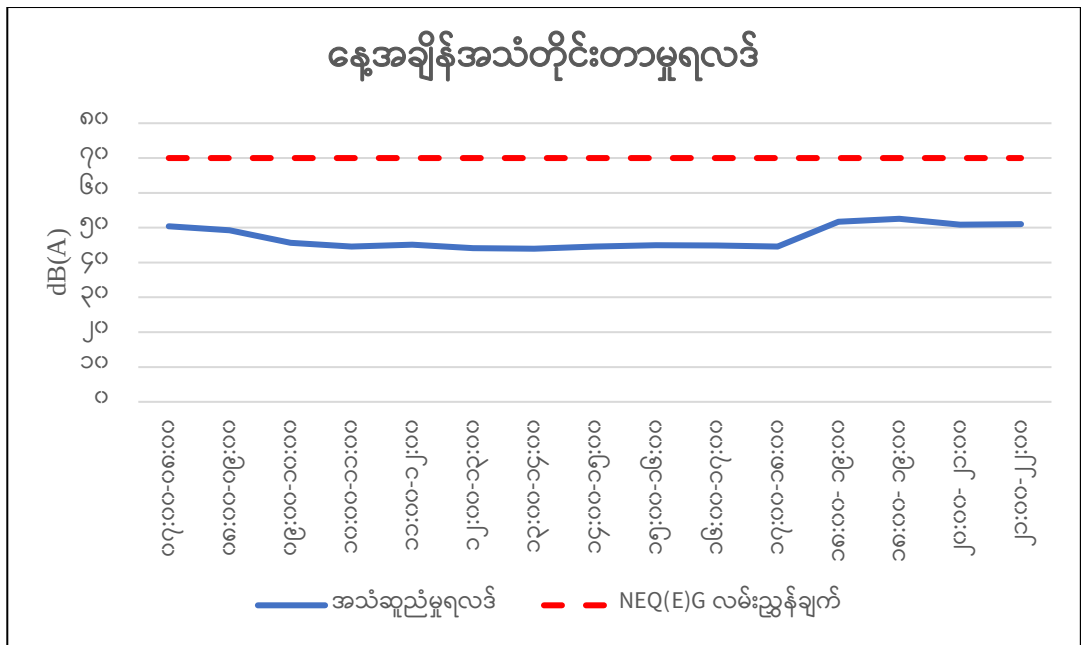


ပုံ ၂-၁၅ စီမံကိန်းဧရိယာရှိ နေအချိန်အသံဆူညံမှုနှုန်းပြဂရပ်

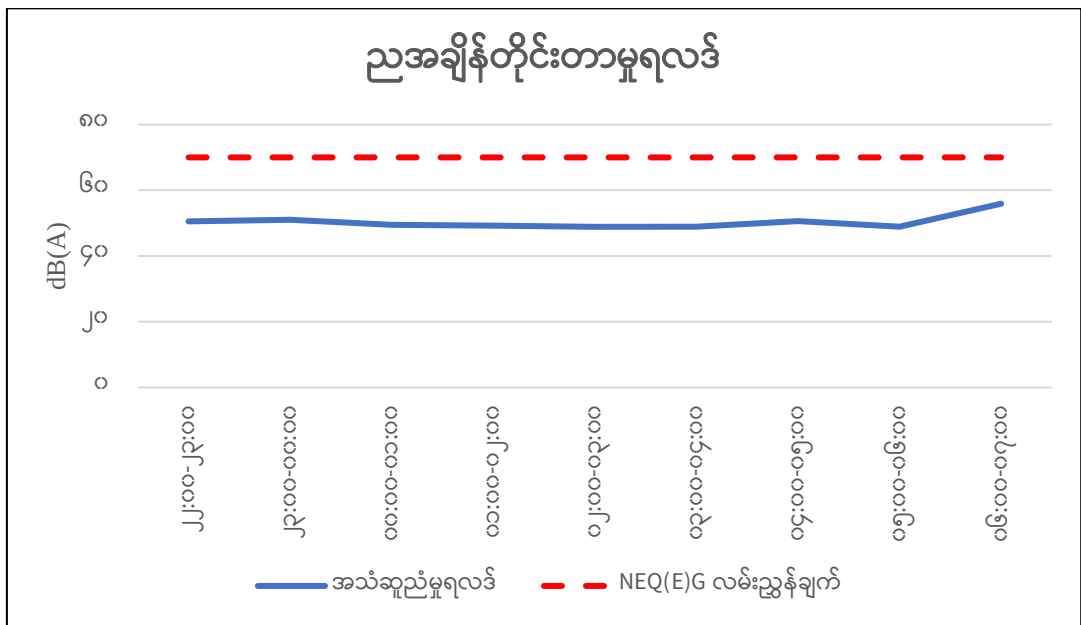


ပုံ ၂-၁၆ စီမံကိန်းဧရိယာရှိ ညအချိန်အသံဆူညံမှုနှုန်းပြဂရပ်

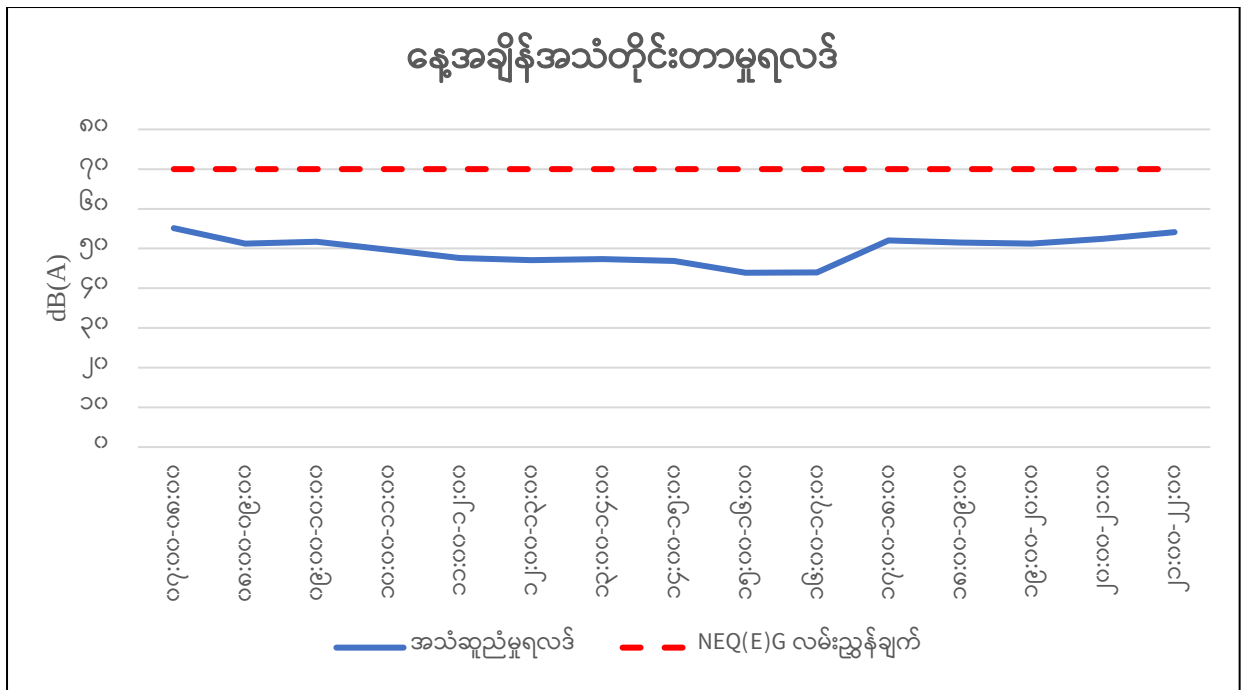


ပုံ ၂-၁၇ အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင်နေအချိန်အသံဆူညံမှုနှုန်းပြဂရပ်

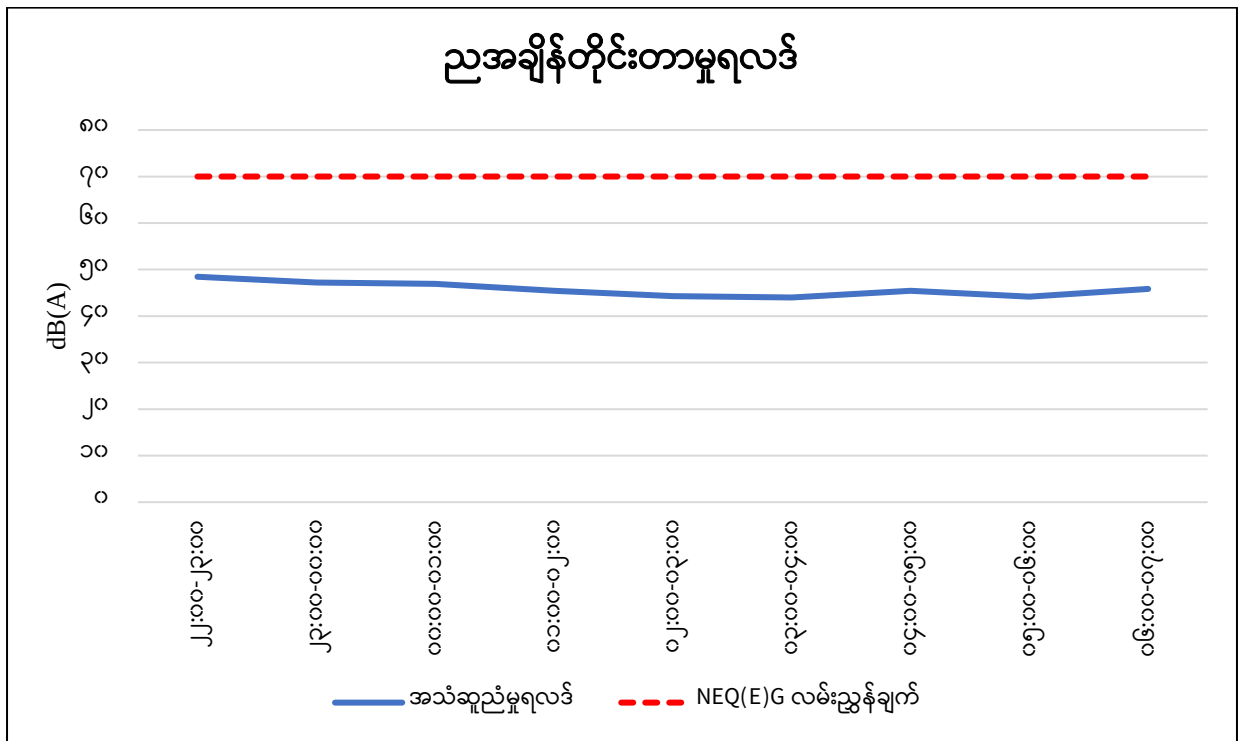

ပုံ ၂-၁၈ အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင်ညအချိန်အသံဆူညံမှုနှုန်းပြဂရပ်

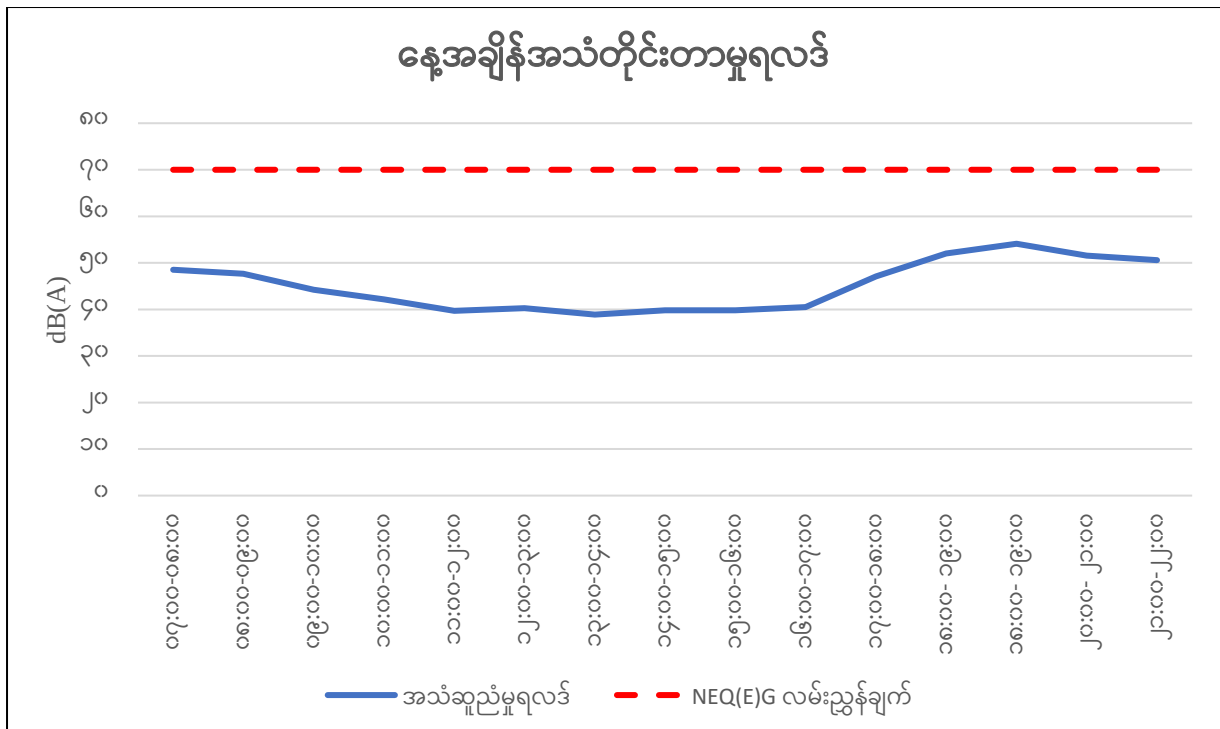

ပုံ ၂-၁၉ တဲကြီးကုန်းကျေးရွာ တွင်နေအချိန်အသံဆူညံမှုနှုန်းပြဂရပ်

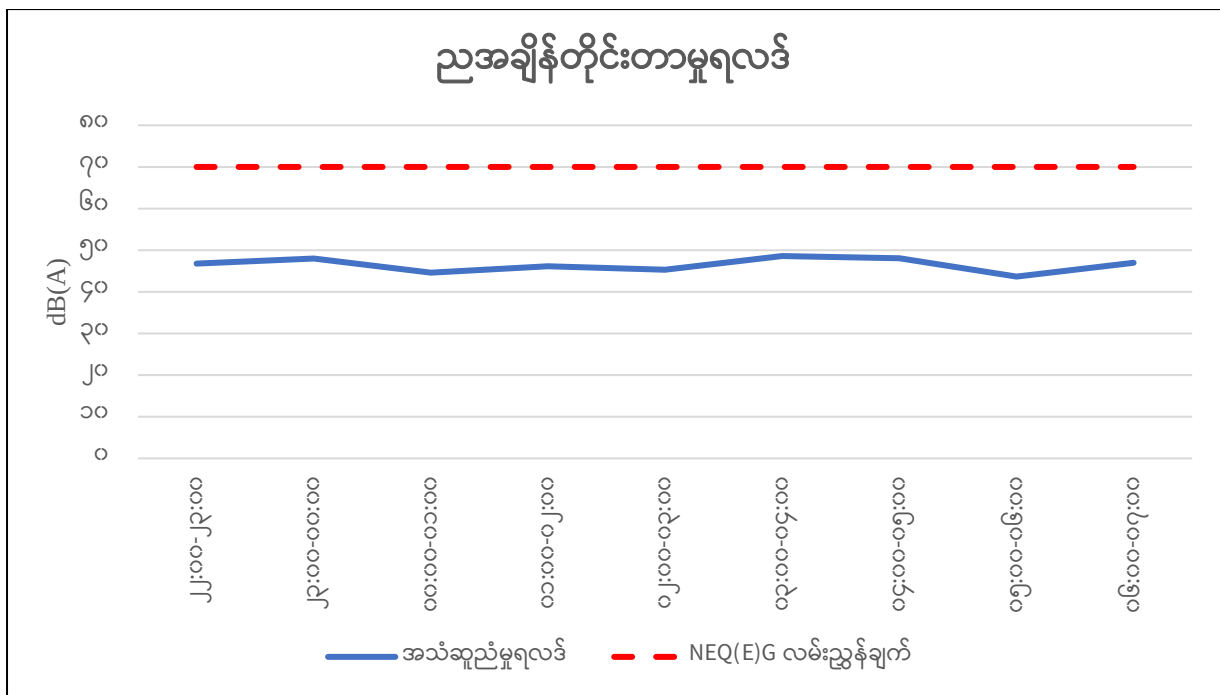

ပုံ ၂-၂၀ တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် ညအချိန်အသံဆူညံမှုနှုန်းပြဂရပ်

၂.၃.၄. သုံးသပ်ချက်နှင့်အကြံပြုချက်

Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd အတွက်တိုင်းတာရရှိခဲ့သောရလဒ်များအရ အသံဆူညံမှုနှုန်းများမှာအမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ အတွင်းရှိသော်လည်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကြောင့် ဆူညံသံလွန်ကဲမှု

မဖြစ်စေရန် စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း အောက်ပါ နည်းလမ်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ထားရှိပါမည်။

- စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းခြင်း။
- စက်ယန္တရားများကို အသုံးမပြုသည့်အချိန်တွင် စက်ပိတ်ထားခြင်း။
- စက်ယန္တရားများ၏ လည်ပတ်မှုများ ပုံမှန်ရှိစေရန် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း။
- စက်ယန္တရားများ၊ မော်တာများနှင့် ကိရိယာများတွင် လိုအပ်သည့် စက်ဆီ၊ ချောဆီများ ပုံမှန်ဖြည့်တင်းခြင်း။
- ဝန်ထမ်းများအတွက် ဆူညံသံမြင့်မားသည့် နေရာများတွင် နားကြပ်များ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
- ဆူညံသံ အလွန်မြင့်သည့် နေရာများရှိ ဝန်ထမ်းများအား အလှည့်ကျ လုပ်ကိုင်စေခြင်း။
- ဆူညံသံထွက်ရှိသည့်နေရာဖြစ်သည့် လုပ်ငန်းနေရာများတွင် လုပ်ကိုင်နေသော ဝန်ထမ်းများကို နားအကာအကွယ် ပစ္စည်းများ မဖြစ်မနေတပ်ဆင်စေခြင်း။
- ဝန်ထမ်းများအတွက် နားစစ်ဆေးမှုနှင့်လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ပေးခြင်း။

ဤ စီမံကိန်းအနေဖြင့် ဆူညံသံရှိနိုင်သော ကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်ရာနေရာများတွင် Noise Reduction Rating 50% ထိလျော့ချပေးနိုင်သော နားအကာအကွယ်ကိရိယာ (နားဆို့) တပ်ဆင်အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ ၎င်းကိရိယာအား ဆူညံသံမြင့်သည့် နေရာများတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်း လုပ်သားများအနေဖြင့် တပ်ဆင် အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂.၄. တုန်ခါမှုအရည်အသွေး

တုန်ခါမှုသည် စက်ယန္တရားများ (သို့မဟုတ်) အဆောက်အဦများ၏ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုလျော့ကျစေနိုင်ပြီး ပျက်စီးခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် ဘေးဥပါဒ်ကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ဖြစ်စေသည်။ တုန်ခါမှုအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်းသည် ဤပြဿနာများကို လျော့ကျစေနိုင်ရန် အရေးကြီးသော တိုင်းတာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။


၂.၄.၁. တုန်ခါမှုအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုနည်းစနစ်

တုန်ခါမှုတိုင်းတာခြင်းကို လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာခဲ့သည့် နေရာများဖြစ်သည့် စီမံကိန်းဧရိယာ၊ အောင်နန်းချိုကျေးရွာနှင့် တဲကြီးကုန်းကျေးရွာများတွင် BENETECH vibration meter ကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ တုန်ခါမှုအရည်အသွေး တိုင်းတာခဲ့သည့် တည်နေရာကို ဇယား ၂-၉ နှင့် တိုင်းတာခဲ့သည့် နေရာပြမြေပုံ၊ တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပုံများအားပုံ ၂-၂၁ နှင့် ပုံ ၂-၂၂တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဇယား ၂-၉ တုန်ခါမှုတိုင်းတာခဲ့သည့် နေရာများ

စီမံကိန်းအမည်	တည်နေရာ	တိုင်းတာသည့်နေ့ရက်
စီမံကိန်းဧရိယာ	မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၃၁ မိနစ် ၃၁.၃၆ စက္ကန့်၊	ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက် ၂၀၂၃ ခုနှစ်။

	အရှေ့လောင်ဂျီတွင်း ၉၆ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၁.၁၉ စက္ကန့်	
အောင်နန်းချိုကျေးရွာ	မြောက်လတ္တီတွင်း ၁၉ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ် ၅၈.၆၄ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွင်း ၉၆ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၂၆.၄၆ စက္ကန့်	ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက် ၂၀၂၃ ခုနှစ်။
တဲကြီးကုန်းကျေးရွာ	မြောက်လတ္တီတွင်း ၁၉ ဒီဂရီ ၃၁ မိနစ် ၄၈.၈၈ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွင်း ၉၆ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၅.၅၁ စက္ကန့်	ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက် ၂၀၂၃ ခုနှစ်။

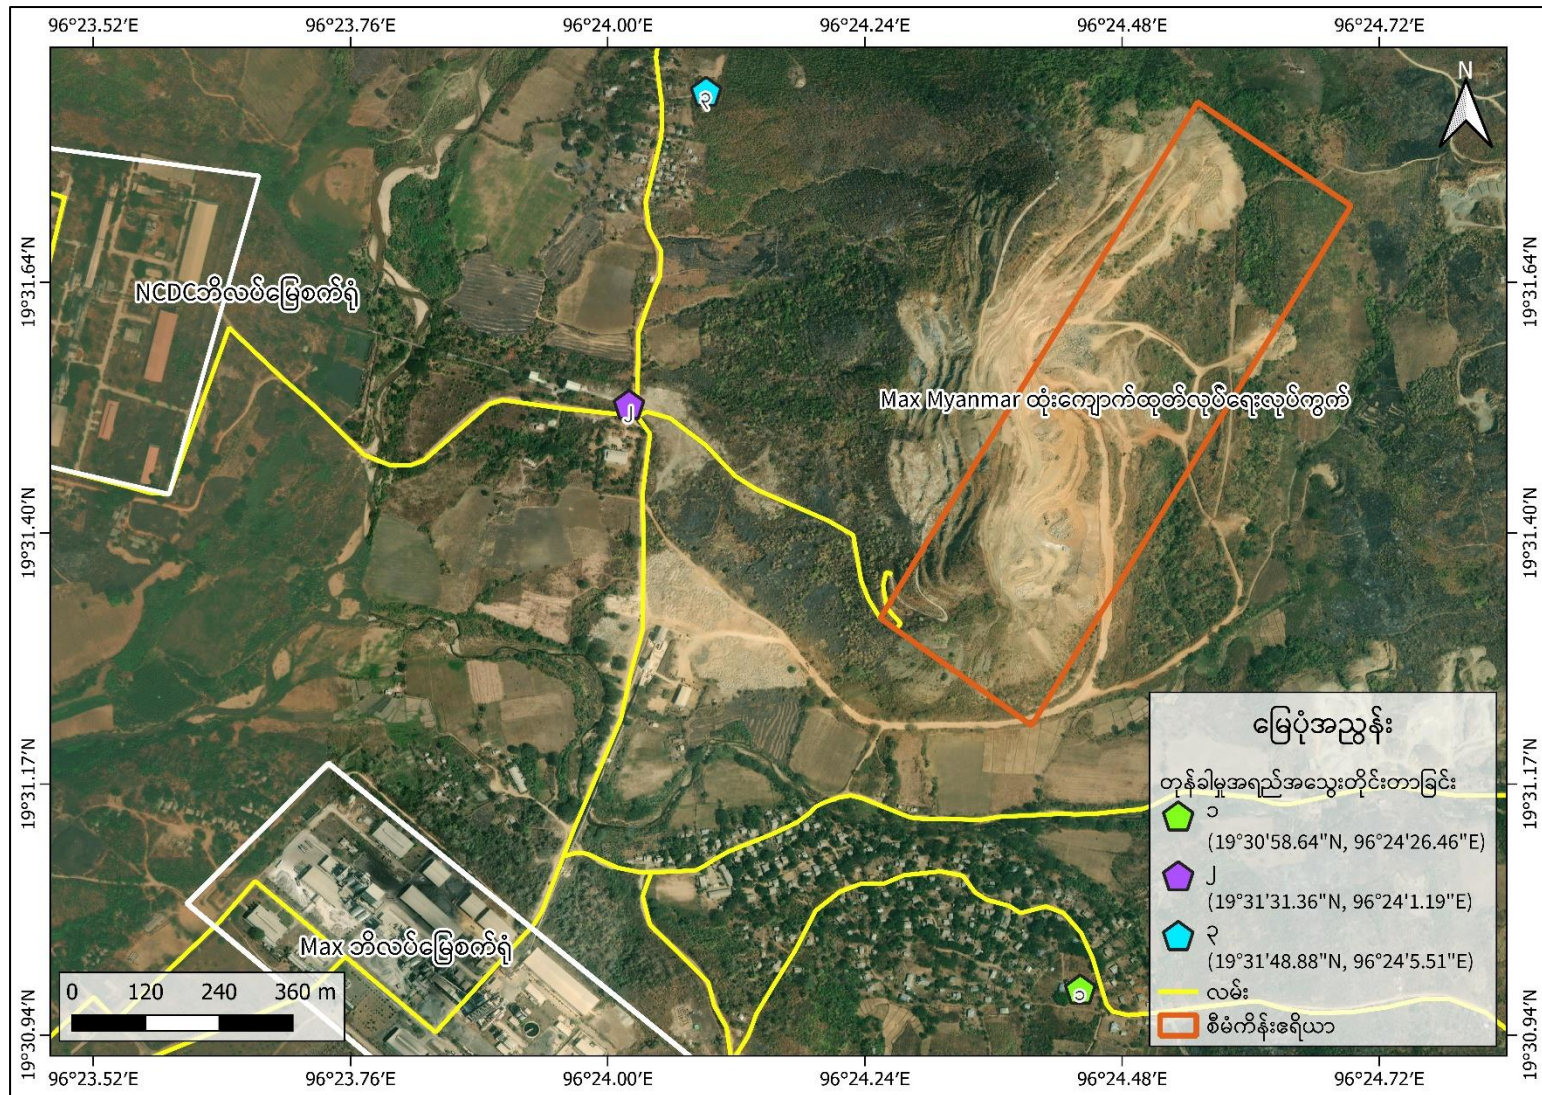

ပုံ ၂-၂၁


တုန့်ခါမှုအရည်အသွေးတိုင်းတာခွဲသည့်နေရာပြမြေပုံ



စီမံကိန်းဧရိယာတွင်တုန်ခါမှုအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း



တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် တုန်ခါမှုအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း

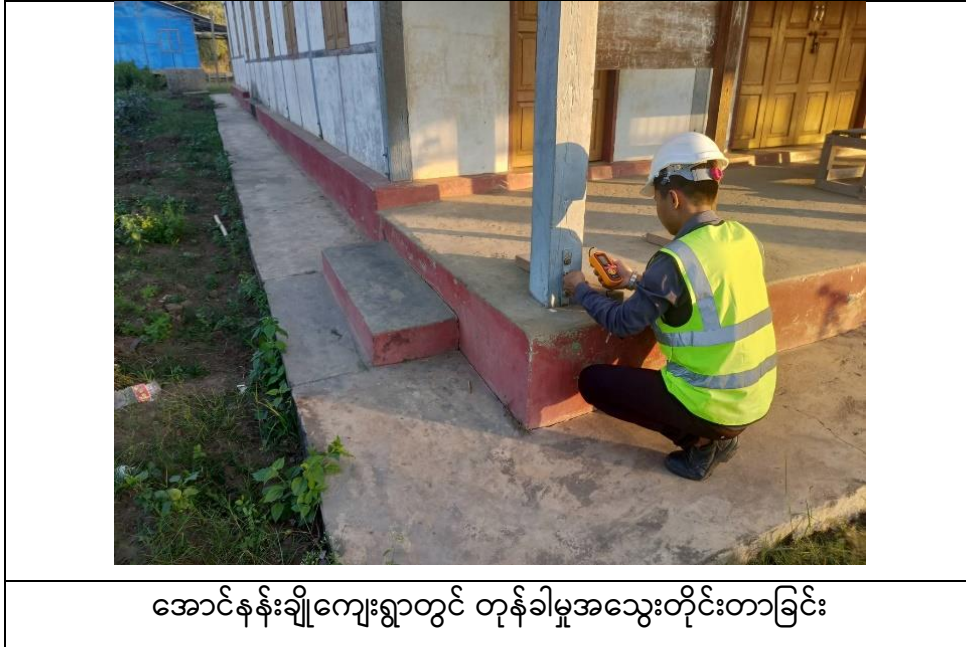

အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင် တုန်ခါမှုအသွေးတိုင်းတာခြင်း

ပုံ ၂-၂၂ စီမံကိန်းအတွင်း တုန်ခါမှုအရည်အသွေးတိုင်းတာပုံများ

၂.၄.၂. တုန်ခါမှုအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုရလဒ်များ

လက်ရှိတိုင်းတာရရှိခဲ့သောတိုင်းတာမှုရလဒ်များအရ စီမံကိန်းဧရိယာတွင် ၀.၀၁ မီလီမီတာ/စက္ကန့်၊ အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင် ၀.၀၀ မီလီမီတာ/စက္ကန့်၊ တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင် ၀.၀၀ မီလီမီတာ/စက္ကန့် ရှိကြောင်း တိုင်းတာမှုများ အရတွေ့ရှိရပါသည်။

ဇယား ၂-၁၀ တုန်ခါမှုအရည်အသွေးရလဒ်များ

စီမံကိန်းအမည်	ယခုအကြိမ်တိုင်းတာခဲ့သည့် EMR မှုရလဒ်များ (၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၀ ရက်နေ့ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၃)			တတိယအကြိမ် တိုင်းတာခဲ့သည့် EMR မှုရလဒ်များ (၁၆ ရက်နေ့မှ ၁၇ရက်နေ့ မေလ၊ ၂၀၂၃)		
	အရှိန် (m/s ²)	အလျင်(mm/s)	အရွေ့ (mm)	အရှိန် (m/s ²)	အလျင်(mm/s)	အရွေ့ (mm)
စီမံကိန်းဧရိယာ	၀.၀၁	၀.၀၁	၀.၀၁	၀.၀၂	၀.၀၂	၀.၀၂
အောင်နန်းချို	၀.၀၀	၀.၀၀	၀.၀၀	၀.၀၁	၀.၀၁	၀.၀၁
တဲကြီးကုန်း	၀.၀၀	၀.၀၀	၀.၀၀	၀.၀၁	၀.၀၁	၀.၀၁

၂.၄.၃. တုန်ခါမှုအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ

လက်ရှိတုန်ခါမှုတိုင်းတာမှုရလဒ်များသည် ယခင်တိုင်းတာခဲ့သော ရလဒ်များဖြင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မြင့်တက်လာခြင်းမရှိကြောင်းကိုလည်း လဲတွေ့ရှိရပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာမှ ယမ်းဖောက်ခဲ့မှုသည်လည်း အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသော ကျေးရွာများသို့ သက်ရောက်ခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၂.၄.၄. သုံးသပ်ချက်နှင့်အကြံပြုချက်

Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd တွင် တိုင်းတာရရှိခဲ့သောရလဒ်များအရ တုန်ခါမှု မရှိသလောက် နည်းပါးသော်လည်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကြောင့် တုန်ခါမှုလွန်ကဲခြင်း မဖြစ်စေရန် စီမံကိန်းအတွင်း အောက်ပါ နည်းလမ်းများကို ဆောင်ရွက် ထားရှိပါသည်။

- မော်တော်ယာဉ်များအား သတ်မှတ်အမြန်နှုန်းဖြင့်သာ မောင်းနှင်စေခြင်းနှင့် သတ်မှတ် ဝန်ထက်ကျော်လွန်၍ သယ်ဆောင်မှုများမရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- စက်ယန္တရား၊ မော်တော်ယာဉ်များအား ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုမရှိစေရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဤစီမံကိန်းအနေဖြင့် တုန်ခါမှုကြောင့် ထိခိုက်မှုကိုလျော့ချနိုင်ရန် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဒေသခံလူထုတို့အား မိုင်းဖောက်ခွဲထုတ်လုပ်ချိန်ကိုအသိပေးခြင်း၊ ကန့်သတ်ဧရိယာများထားရှိခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။

၂.၅. ရေထုအရည်အသွေး


ရေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd ၏ ထုံးကျောက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိလာသည့် ဖုန်မှုန့်များနှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင် ရေထုအား သက်ရောက်မှုရှိမရှိ သိရှိစေနိုင်ရန်အတွက် တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၂.၅.၁. ရေအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုနည်းစနစ်

ရေနမူနာကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ၂၀ ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ် တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Mine Site ဧရိယာအနီးအနားရှိ ရေပူချောင်းမှ ထွက်ရှိသော မြေပေါ်ရေအား နမူနာကောက်ယူ ခဲ့ပါသည်။ ရေနမူနာ ကောက်ယူခဲ့သည့် ဇယား ၂-၁၁၊ တည်နေရာမြေပုံ ပုံ ၂-၂၃ နှင့် ကောက်ယူ နေသည့်ပုံများအား ပုံ ၂-၂၄ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ စက်ရုံရေအမျိုးအစား ကောက်ယူရရှိမှုများအား သတ်မှတ်စံချိန်စံနှုန်းများဖြင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန် Alarm Myanmar Ecological Laboratory ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပို့ဆောင်၍ ရေအရည်အသွေးကို စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

ဇယား ၂-၁၁ ရေနမူနာကောက်ယူခဲ့သည့်နေရာ

စဉ်	နာမည်	တည်နေရာ	တိုင်းတာသည့်နေ့ရက်
၁။	စီမံကိန်းဧရိယာ အနီး	မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၃၁ မိနစ် ၁၁.၈၉ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၅.၆၅ စက္ကန့်	ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်။

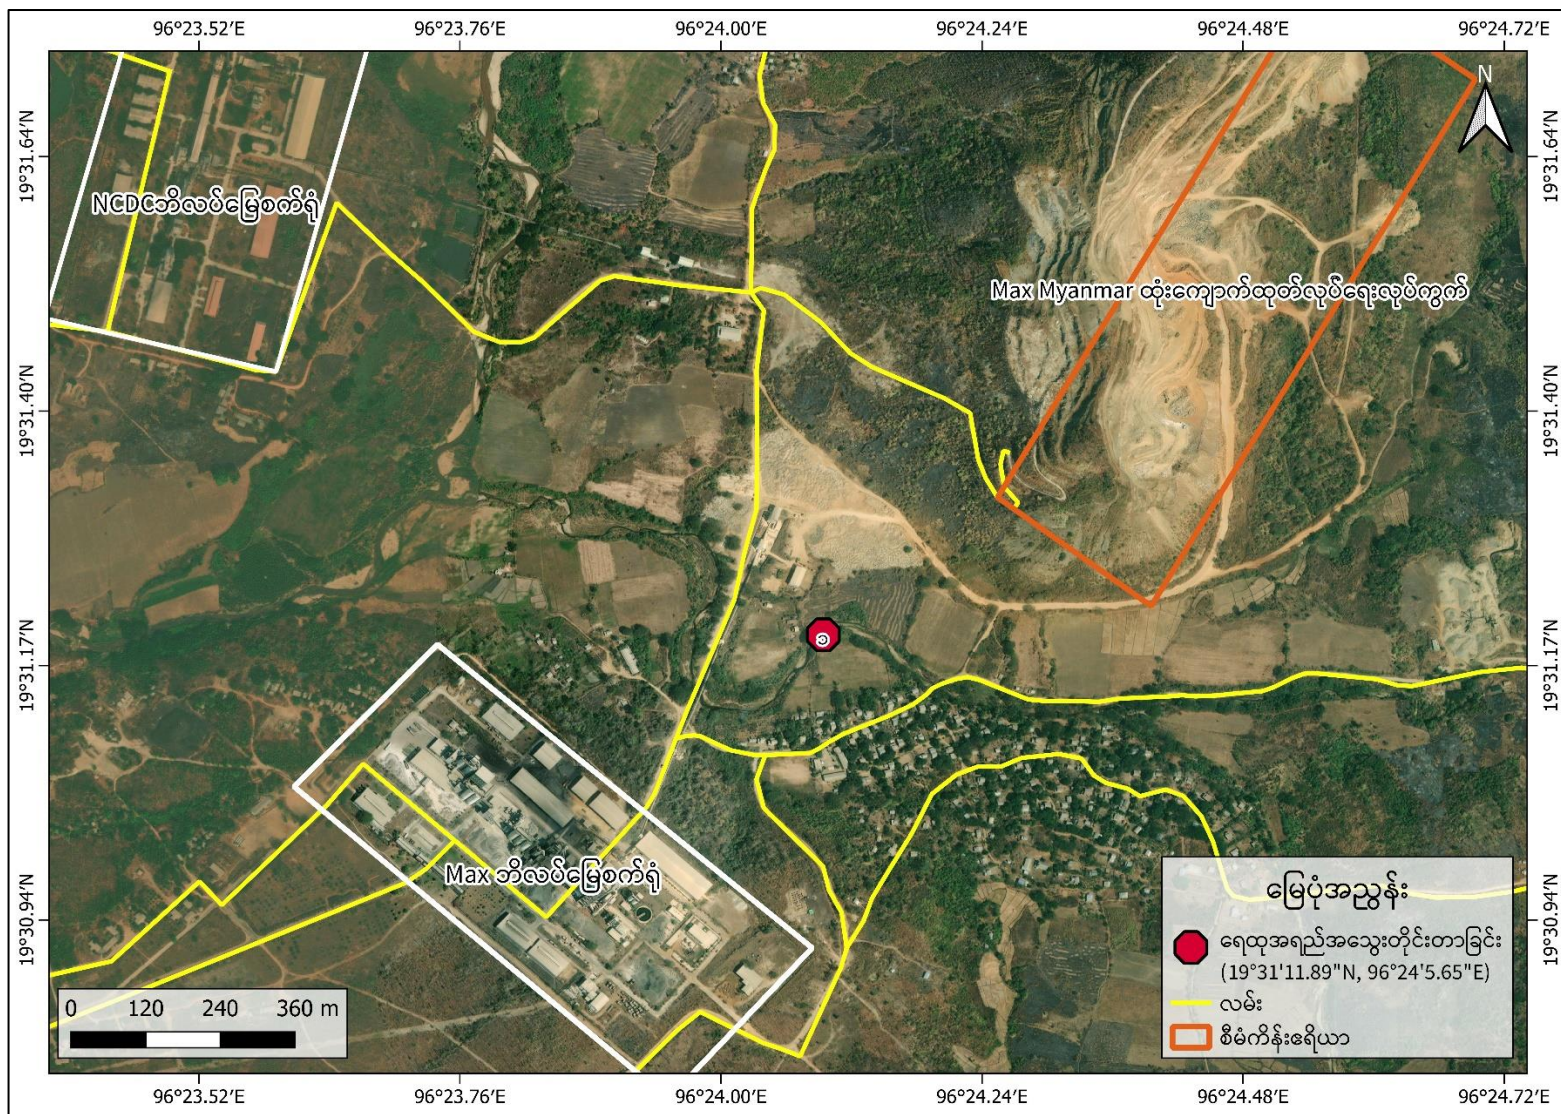

ပုံ ၂-၂၃ ရေနမူနာတိုင်းတာခဲ့သည့်နေရာ



ပုံ ၂-၂၄ ရေပူချောင်းတွင်ရေနမူနာကောက်ယူနေပုံများ

၂.၅.၂. ရေအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုရလဒ်များ

ဟက်ဇာဂွန်နယ်အန်ဂယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့သည် စီမံကိန်းဧရိယာအနီးရှိရေပူချောင်းမှ ရေကို ချဉ်ဖန်ကိန်း၊ နောက်ကျိုမှု၊ ဇီဝဆိုင်ရာ အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်၊ ဓာတုဆိုင်ရာ အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်၊ အောက်ဆီဂျင်ပျော်ဝင်မှု၊ နိုက်ထရိတ်၊ ဖော့စဖိတ်၊ ဆီနှင့်ချောဆီ၊ ဆိုင်းကြွအနည်နှင့် စုစုပေါင်းကိုလီဖောင်းဘက်တီးရီးယား စသည့် ပါဝင်မှုများကို တိုင်းတာခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ တိုင်းတာရရှိသော ရေအရည်အသွေး ရလဒ်များအား အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များဖြင့် လည်းကောင်း၊ WHO စံချိန်စံညွှန်းများဖြင့်လည်းကောင်း၊ တတိယအကြိမ်တိုင်းတာခဲ့သော EMR အစီရင်ခံစာတွင် တိုင်းတာခဲ့သော အရည်အသွေးရလဒ်များဖြင့်လည်းကောင်း နှိုင်းယှဉ်ပြရာတွင် နောက်ကျိုမှုနှင့် စုစုပေါင်းကိုလီဖောင်းဘက်တီးရီးယား မှလွဲ၍ သတ်မှတ်စံနှုန်း အတွင်း ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုနှိုင်းယှဉ်ပြထားပုံကို အောက်ပါ ဇယား ၂-၁၂ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဇယား ၂-၁၂ ရေအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုရလဒ်

စဉ်	ပါဝင်မှုများ	ယခုအကြိမ်တိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်များ (၂၀ ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၃)	တတိယအကြိမ်တိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်များ (၁၈ ရက်၊ မေလ ၂၀၂၃)	ယူနစ်	WHO စံချိန်စံညွှန်း	NEQ(E)G လမ်းညွှန်ချက်များ
၁	pH (ချဉ်ဖန်ကိန်း)	၇.၉	၇.၅	S. U	၆.၅-၈.၅	Normal
၂	Turbidity	၈	<၅	FAU	<၅	Turbid
၃	Total Suspended Solids	၃	၂	mg/L	၅၀၀mg/1	၅၀
၄	Dissolved Oxygen	၇.၂၆	၅.၀၃	mg/L		NA
၅	Biochemical Oxygen Demand (ဇီဝဆိုင်ရာ အောက်ဆီဂျင် လိုအပ်ချက်)	၁၂	၁၂	mg/L	NA	NA
၆	Chemical Oxygen Demand (COD) (မတူဆိုင်ရာ အောက်ဆီဂျင် လိုအပ်ချက်)	၃၁	၂၃	mg/L	NA	၂၅၀
၇	Nitrate	၀.၈	၂.၄	mg/L	၅၀mg/L	NA
၈	Phosphate	၆.၆	၀.၇၆	mg/L	-	NA
၉	Oil & Grease	၄	၈	mg/L	၁၀mg/L	၁၀
၁၀	Total coliform count	>၁၁၀၀	>၁၁၀၀			၄၀၀

NA- Not Applicable

၂.၅.၃. ရေအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ

စီမံကိန်းဧရိယာအနီးရှိ ရေပူချောင်းမှရေနမူနာအား တိုင်းတာ၍ရရှိလာသော ရလဒ်များ ကို WHO စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် NEQG လမ်းညွှန်ချက်များဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ ရေအရည်အသွေးများ သည် စံချိန်စံညွှန်းများအတွင်း ရှိပါသည်။ လေ့လာတွေ့ရှိမှုများအရ ရေပူချောင်းသည် ရွာအချို့ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်း၍ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်နေသောကြောင့် စုစုပေါင်းကိုလီဖောင်း ဘက်တီးရီးယား ပါဝင်မှုများသည် အနည်းငယ် မြင့်တက်လာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ချောင်းထဲတွင် အမှိုက်များစုနေသည့်ပုံကို ပုံ ၂-၂၅ တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။



ပုံ ၂-၂၅ ရွာများမှစွန့်ပစ်သည့် ရေပူချောင်းမှ အမှိုက်များ

၂.၅.၄. သုံးသပ်ချက်နှင့်အကြံပြုချက်

Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd တွင် တိုင်းတာရရှိခဲ့သောရလဒ်များအရ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ အတွင်းရှိ သော်လည်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကြောင့် ရေထုအရည်အသွေးညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်စေရန် အောက်ပါ နည်းလမ်းများကို ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။

- အဆိုပြုစီမံကိန်းမှ စွန့်ပစ်ရေများ ချောင်းများ၊ မြောင်းများအတွင်းသို့ မကျရောက် စေရန်အတွက် စွန့်ပစ်ရေများအား ရေနုတ်မြောင်းများ ပြုလုပ်၍ စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
- မိုးရေများ၊ စီးဆင်းရေများအတွက် သင့်လျော်သော ရေမြောင်းစနစ်များ ဖန်တီးထားပေးခြင်း။
- စွန့်ပစ်မြေစာများ၊ အပေါ်ယံမြေစာများ စုပုံထားရှိရာတွင် မိုးရေများ၊ စီးဆင်းရေများကြောင့် ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်း။

- တူးဖော်ထားသည့်ကျင်းများအတွင်း မိုးရေ၊ စီးဆင်းရေများ ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိစေရေးအတွက် ရေလွှဲမြောင်းများ ဖောက်လုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- ရေထုအရည်အသွေးညစ်ညမ်းမှု မရှိစေရေးအတွက် ကာကွယ်သည့် အစီအစဉ်နှင့် အစီအမံများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ရေပူချောင်း ရေအရည်အသွေး ထိခိုက်မှု မရှိစေရေး အတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
- စွန့်ပစ်အစိုင်အခဲ၊စွန့်ပစ်ရေများအား ချောင်းများ၊ မြောင်းများအတွင်းသို့ စွန့်ပစ်ခြင်းမပြုရေး စီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်း။

ဤစီမံကိန်းအနေဖြင့် ရေထုအရည်အသွေး ညစ်ညမ်းမှုကို လျော့ချနိုင်စေရန် ယခုလက်ရှိ လုပ်ဆောင်နေသော အစီအမံများအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ပါသည်။

၂.၆. မြေထုအရည်အသွေး

မြေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘီလပ်မြေထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် မြေသားပျက်စီးမှုများသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိ သိရှိစေနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

၂.၆.၁. မြေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုနည်းစနစ်

မြေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်းကို တောင်ဖီလာဒေသရှိ အောင်နန်းချိုကျေးရွာနှင့် တဲကြီးကုန်းကျေးရွာအနီးများတွင် 4 in one soil survey instrument နှင့် Auger ကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအရည်အသွေး စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအား ၁၉ ရက်မှ ၂၀ ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၃ တွင် မြေနမူနာကောက်ယူခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ရရှိလာသော မြေနမူနာများအား စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန (မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲ) သို့ပေးပို့ကာ မြေထုအရည်အသွေးကို စစ်ဆေး တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ မြေထုအရည်အသွေး တိုင်းတာခဲ့သည့် တည်နေရာကို ဇယား ၂-၁၃ နှင့် တိုင်းတာခဲ့သည့် နေရာပြမြေပုံ၊ တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပုံများအား ပုံ ၂-၂၆ နှင့် ပုံ ၂-၂၇ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဇယား ၂-၁၃ မြေနမူနာကောက်ယူခဲ့သည့်နေရာ

စဉ်	နာမည်	တည်နေရာ	တိုင်းတာသည့်နေ့ရက်
၁။	အောင်နန်းချိုကျေးရွာ	မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ် ၅၈.၃၂ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၂၆.၃၉ စက္ကန့်	ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက် ရက်၊၂၀၂၃ ခုနှစ်။

စဉ်	နာမည်	တည်နေရာ	တိုင်းတာသည့်နေ့ရက်
၂။	တဲကြီးကုန်းကျေးရွာ	မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၉ ဒီဂရီ ၃၁ မိနစ် ၄၈.၀၀ စက္ကန့်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ် ၅.၀၀ စက္ကန့်	ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက် ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်။



ပုံ ၂-၂၆ မြေနမူနာကောက်ယူသည့်နေရာ



ပုံ ၂-၂၇ မြေနမူနာကောက်ယူနေပုံများ

၂.၆.၂. မြေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုရလဒ်များ

ဟက်ဇောဂန်နယ်အန်ဂယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့သည် အောင်နန်းချိုကျေးရွာနှင့် တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတို့တွင် 4 in 1 soil survey instrument နှင့် Auger ကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ တိုင်းတာရရှိသော မြေထုအရည်အသွေး ရလဒ်များအား FAO စံချိန်စံညွှန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပထမအကြိမ်တိုင်းတာခဲ့သော EMR အစီရင်ခံစာတွင် တိုင်းတာခဲ့သော အရည်အသွေးရလဒ်များဖြင့်လည်းကောင်း နှိုင်းယှဉ်ပြရာတွင် သတ်မှတ်စံနှုန်း အတွင်း ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ FAO စံချိန်စံညွှန်းကို ဇယား ၂-၁၄ တွင် လည်းကောင်း၊ ယခုရလဒ်နှင့် ယခင်ရလဒ် နှိုင်းယှဉ်ပြထားပုံကို ဇယား ၂-၁၅ နှင့် ဇယား ၂-၁၆ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဇယား ၂-၁၄ FAO မှ မြေ၏ ချဉ်ဖန်ကိန်း စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်

စဉ်	စံနှုန်း	သတ်မှတ်ချက် (FAO*)	သတ်မှတ်ချက် (FAO*) (ကာလာဖြင့်)
၁	၇.၅	အယ်ကာလီဓာတ်ပါဝင်သည်	
၂	၇.၀	သက်ရောက်မှုမရှိပါ	
၃	၆.၅	အက်ဆစ်ဓာတ်အနည်းငယ် ပါဝင်သည်	
၄	၆.၀-၅.၅	အက်ဆစ်ဓာတ်ပါဝင်သည်	
၅	၅.၀-၄.၅	အက်ဆစ်ဓာတ် အလွန်များသည်	

*FAO= Food and Agriculture Organization of the United States

ဇယား ၂-၁၅ အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင် တိုင်းတာရရှိခဲ့သောမြေအရည်အသွေးရလဒ်

စဉ်	အမျိုးအစား	တည်နေရာ	စတုတ္ထအကြိမ်တိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်များ (၂၀ ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၃)				တတိယအကြိမ်တိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်များ (၁၆ ရက်၊ မေလ ၂၀၂၃)				FAO စံနှုန်း
၁။	Moisture	အောင်နန်းချို ကျေးရွာ	၀.၆၅				၀.၂၀				-
၂။	pH Soil: Water 1:2.5		7.4(Slightly Alkaline)				၆.၈၄(Near Natural)				အယ်ကာလီ ဓာတ် အနည်းငယ် ပါဝင်သည်
၃။	Texture		Sandy Loam				Sandy Loam				-
			Sand	Slit	Clay	Tot al	Sand	Slit	Clay	Tot al	
			၆၇.၈ ၈	၁၃.၉ ၂	၁၈.၂	၁၀ ၀	၇၄.၆ ၆	၁၁. ၉၂	၁၃. ၄၂	၁၀ ၀	
၄။	Total N%		၀.၀၈၇(Very Low)				၀.၀၁၇(Very Low)				-
၅။	Available Nutrient		၂၀.၅၂(Very High)				၁၈.၀၄(High)				-
	P (ppm) (O)										

ဇယား ၂-၁၆ တဲကြီးကုန်းကျေးရွာတွင်တိုင်းတာရရှိခဲ့သောမြေအရည်အသွေးရလဒ်

စဉ်	အမျိုးအစား	တည်နေရာ	တတိယအကြိမ်တိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်များ (၁၉ ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၃)				တတိယအကြိမ်တိုင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်များ (၁၆ ရက်၊ မေလ ၂၀၂၃)				FAO စံနှုန်း
၁။	Moisture	တဲကြီးကုန်းကျေးရွာ	၀.၅၈				၀.၁၅				-
၂။	pH Soil: Water 1:2.5		၇.၇၇ (Moderately Alakaline)				၇.၄၆(Slightly Alakaline)				အယ်ကာလီဓာတ်အတော်အသင့်ပါဝင်သည်
၃။	Texture		Sandy Loam				Sandy Loam				-
			Sand	Slit	Clay	Total	Sand	Slit	Clay	Total	
			၅၅.၈ ၈	၂၆. ၉၂	၁၇.၂	၁၀၀	၅၆.၆ ၆	၂၈. ၉၂	၁၄.၄ ၂	၁၀၀	
၄။	Total N%		၀.၀၇၀(Very Low)				၀.၀၈၇(Very Low)				-
၅။	Available Nutrient	၇၄.၄၅(Very High)				၅.၆၁(Low)				-	
	P (ppm) (O)										

၂.၆.၃. မြေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ

စီမံကိန်းဧရိယာမှ မြေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာရာတွင် အောင်နန်းချိုကျေးရွာတွင် မြေ၏ချဉ်ဖန်ကိန်းမှာ အယ်ကာလီဓာတ်အနည်းငယ်ပါဝင်မှုရှိပြီး တောင်ဖီလာဒေသတွင် အယ်ကာလီဓာတ် အတော်အသင့်ပါဝင်မှုရှိပါသည်။ ကျေးရွာနှစ်ရွာလုံးသည် သဲဆန်သောမြေ ဒေသဖြစ်ပြီး နိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှု နည်းပါးကာ ဖော့စဖိတ် (အာဟာရ) ပါဝင်မှုများပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ရလဒ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်သောအခါတွင်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်များ ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

၂.၆.၄. သုံးသပ်ချက်နှင့်အကြံပြုချက်

Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd မှ မြေအရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ EMP အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဆက်လက်လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။

- မြေဆီလွှာတိုက်စားမှုမရှိစေရေးအတွက် ၂၀'ထက်ကျော်လွန်စုပုံထားရှိမည် မဟုတ်ပဲ စုပုံအလျား လျောစောက်များကို အနည်းဆုံးထားရှိခြင်း။
- မြေဧရိယာ (၂၃၀) ဧကအတွင်း ထုံးကျောက်ထုတ်လုပ်သည့်နေရာမှ လွဲ၍ သီးခြားတောရှင်းရန်မလိုသော နေရာများတွင် ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း၊ပေါက်ရောက်နေသော အပင်များအား ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် ထားရှိပေးခြင်း။

- သတ္တုရိုင်း၊အပေါ်ယံမြေဆီလွှာ၊စွန့်ပစ်မြေစာတို့ကို သီးခြား စုပုံထားရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြေတိုက်စားမှုမရှိစေရေးအတွက် ဘေးပတ်လည်တွင် မြေထိန်းနံရံ၊ စည်းရိုး၊ အပင်များ စိုက်ပျိုးထားရှိခြင်း။

၂.၇. အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု

စီမံကိန်းဧရိယာတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကြောင့် ထွက်ရှိလာသော စွန့်ပစ်မြေစာများကို စနစ်တကျ စုပုံထားရှိပြီး ရုံးနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမှ ထွက်ရှိလာသောအမှိုက်များကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်းများထားရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းအတွင်းမှထွက်ရှိလာသော စွန့်ပစ်မြေစာပုံများကို အတည်ပြု ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာပါ ကတိကဝတ်များအတိုင်း စနစ်တကျစီမံ ဆောင်ရွက်ချက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းအတွင်းရှိ ရုံးနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမှ ထွက်ရှိလာသော အမှိုက်များကို အမှိုက်စိုနှင့်အမှိုက်ခြောက်ဟူ၍ ခွဲခြားစွန့်ပစ်ပါသည်။ အမှိုက်စိုများကို တိရစ္ဆာန်အစာ အဖြစ် အသုံးပြုပြီး အမှိုက်ခြောက်များကို အမှိုက်ကျင်းအတွင်းသို့ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စနစ်တကျထားရှိပုံကို ပုံ ၂-၂၈ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။



ပုံ ၂-၂၈ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းတွင်အမှိုက်များစီမံသိမ်းဆည်းပုံမှတ်တမ်း

၂.၈. လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု

လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ လုပ်သားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန် တိုးတက်အောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ ဤသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်သည် ဘေးကင်းပြီး ကုန်ချောထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းလည်း မြင့်မားလာမည်ဖြစ်ပေသည်။

၂.၈.၁. ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု

Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်ရန် မိုင်းခွဲခြင်း၊ ကုန်ကြမ်းများပို့ဆောင်ခြင်း၊ ကုန်ချောထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကုန်ချောများပို့ဆောင်ခြင်း စသော လုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်တွင် အလုပ်သမားများ မတော်တဆ

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပါသည်။ လုပ်သားများကျန်းမာရေးအတွက် ခြင်ဆေးများဖြန်းပေးခြင်း၊ ဆေးပေးခန်းများ ထားရှိပေးခြင်း၊ ကိုဗစ် (၁၉) ရောဂါကာကွယ်ဆေးများထိုးနှံပေးခြင်း၊ အရေးပေါ်ဆေးအိတ်များထားရှိပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ထားရှိပုံကို ပုံ ၂-၂၉တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

	
ခြင်ဆေးများဖြန်းပေးခြင်း	ဆေးပေးခန်းများ ထားရှိပေးခြင်း
	
အရေးပေါ်ဆေးအိတ်များထားရှိပေးခြင်း	ကိုဗစ် (၁၉) ရောဂါကာကွယ်ဆေးများထိုးနှံပေးခြင်း

ပုံ ၂-၂၉ လုပ်သားများကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှတ်တမ်းပုံ


လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆထိခိုက်မှုများနှင့် ဘေးကင်းရန်အတွက် အောက်ပါအချက်များကို စီမံဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


- လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းများ။
- စီမံကိန်းလုပ်သားများအား လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိစေရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် လုံလောက်သည့်ထောက်ပံ့မှုများပေးခြင်း။
- စီမံကိန်းလုပ်သားများအား PPE များ လုံလောက်စွာထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
- မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်လာပါက ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်းနှင့် မီးသတ်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ခြင်း။

- အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များဖြစ်ပေါ်လာပါက အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်စေရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ဖုန်းနံပါတ်များအား လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမြင်သာသည့်နေရာများတွင် ထားပေးခြင်း။
- တည်ဆောက်ခြင်းအဆင့်၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းအဆင့်၊ ပိတ်သိမ်းခြင်းအဆင့်များတွင် လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သည့်ဝန်ထမ်းများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- စီမံကိန်းအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း။
- အရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား ထိခိုက်မှုများအား လျော့ချနိုင်စေရေးနှင့် ကာကွယ်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
- စက်ယန္တရားများကို အသုံးပြုရာတွင်လည်း လုပ်သားများအား သင့်လျော်သော လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးမှုများ လုပ်ဆောင်စေပြီးမှ အသုံးပြုခြင်းနှင့် လက်တွေ့လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှုရှိရန် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း။

၂.၈.၂. မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်

Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd သည် မော်တော်ယာဉ်နှင့် စက်ကိရိယာများကို အဓိကထား အသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် စက်ကိရိယာများကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စက်ကိရိယာနှင့် မော်တော်ယာဉ် ချို့ယွင်းမှုများကြောင့် လုပ်သားများထိခိုက်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီမံကိန်း တာဝန်ရှိသူများသည် စက်ကိရိယာများနှင့် မော်တော်ယာဉ်များအား ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်ချက်များအား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်မှုမှတ်တမ်းများပြုစုခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင် ထားရှိပါသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှတ်တမ်းကို ပုံ ၂-၃၀ တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

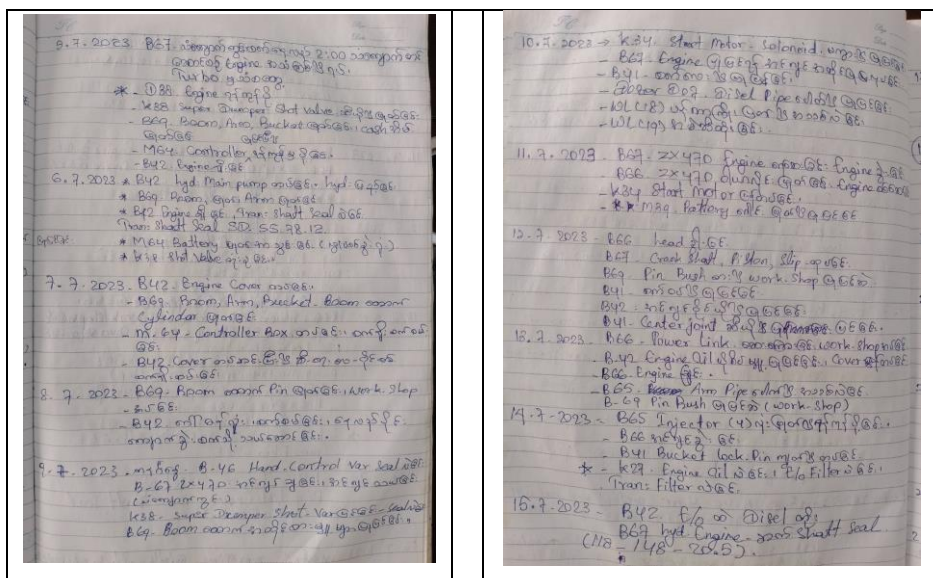

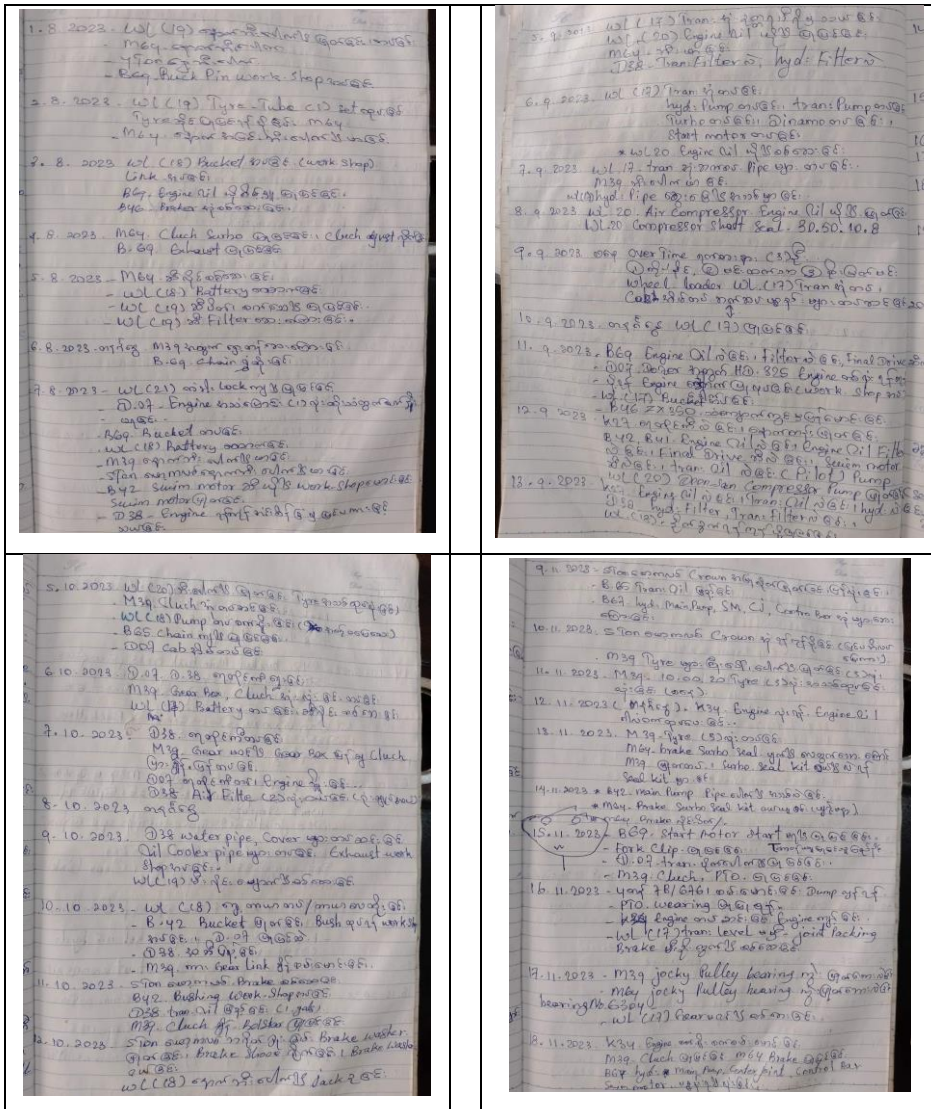

ပုံ ၂-၃၀ မော်တော်ကားနှင့်စက်ကိရိယာများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးမှတ်တမ်း

၂.၈.၃. အရေးပေါ်အခြေအနေတုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်

ဘေးအန္တရာယ် တစ်ခုခု ကြုံလာပါလျှင် ချက်ခြင်း တုံ့ပြန်နိုင်ရန် အရေးကြီးသည်။ စီမံကိန်း တည်ရှိရာဒေသသည် ငလျင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပြီး တောင်တန်းများ ဝန်းရံနေသောကြောင့် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းသည့်အခါ ရေကြီးခြင်း၊ မြေပြိုခြင်း တို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူတစ်ဦးချင်းစီ လွတ်မြောက်ရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး ပြုလုပ်ရန် အတွက်လည်း အရေးပေါ်အစီအစဉ်များ ကို လိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။

ဘေးအန္တရာယ် ကြုံတွေ့လာရသောအခါများ တွင် ထိထိရောက်ရောက် တုံ့ပြန်နိုင်စေရန် အရေးပေါ် အခြေအနေများအတွက် ကြိုတင် လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သည်။ ငလျင် ကဲ့သို့သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် မိုးလေဝသ သတင်းများအား အစဉ်အမြဲမပြတ် နားထောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အရေးပေါ် အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်ပါလျှင် တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်သွားရန် အသိပညာပေးခြင်း၊ အရေးပေါ်အသက်ကယ် နည်း သင်တန်းများ ပေးခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး သင်တန်းများ ပေးခြင်း တို့ကို

ဝန်ထမ်းများအား လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မီးဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရန် စီမံကိန်းအတွင်း အသုံးပြုသော စက်ကိရိယာများတွင် မီးသတ်ဆေးဘူးများ ထားရှိထားပါသည်။ အရေးပေါ် အသက်ကယ်နည်း သင်တန်းများ၊ မီးဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး သင်တန်းများ ၏ မှတ်တမ်းပုံများကို ပုံ ၂-၃၁တွင် ဖော်ပြထားပြီး မီးသတ်ဆေးဘူးများ ထားရှိမှု မှတ်တမ်းကို ပုံ ၂-၃၂ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။



မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးသင်တန်း



ရှေးဦးပြုစုနည်း အခြေခံသင်တန်း



အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ် (ERP) အတွက် ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်မှုမှတ်တမ်းများ

ပုံ ၂-၃၁ မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးသင်တန်းနှင့် အရေးပေါ်အသက်ကယ်နည်းသင်တန်းများ

 Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd.					
Fire Extinguisher List					
Date - 4.5.2023					
Sr. No.	Location	Code No.	Type	Kg	Remark
	Rawmaterial				
1	Buckhole B-41	၀၀၁	RF (MFZL)	3Kg	
2	Buckhole B-42	၀၀၂	RF (MFZL)	3Kg	
3	Buckhole B-46	၀၀၃	RF (MFZL)	3Kg	
4	Buckhole B-67	၀၀၄	RF (MFZL)	3Kg	
5	Buckhole B-65	၀၀၅	RF (MFZL)	3Kg	
6	Super Dumper K-09	၀၀၆	RF (MFZL)	3Kg	
7	Super Dumper K-27	၀၀၇	RF (MFZL)	3Kg	
8	Super Dumper K-38	၀၀၈	RF (MFZL)	3Kg	
9	Super Dumper K-34	၀၀၉	RF (MFZL)	3Kg	
10	(10)Wheels M-64	၀၁၀	RF (MFZL)	3Kg	
11	(10)Wheels M-39	၀၁၁	RF (MFZL)	3Kg	
12	Dozer D-07	၀၁၂	RF (MFZL)	3Kg	
13	Dozer D-38	၀၁၃	RF (MFZL)	3Kg	
14	Breaker B-26	၀၁၄	RF (MFZL)	3Kg	

ပုံ ၂-၃၂ မီးသတ်ဆေးဘူးများထားရှိမှု မှတ်တမ်း

၂.၈.၄. လူထုအကျိုးပူးပေါင်းမှုအစီအစဉ် (Corporate Social Responsibility – CSR)

လူထုအကျိုးပူးပေါင်းမှုအစီအစဉ် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင် ဒေသအတွက် သင့်လျော်သောကဏ္ဍ (Proper activities) ဖြစ်ရန်၊ အကောင်းဆုံးရလဒ် (Most benefits) ရရှိရန်နှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (Sustainable Development) ကို ရှေ့ရှုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd လူမှုတာဝန်သိမှု နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူမှုတာဝန်သိမှု အစီအစဉ်အနေဖြင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (Community Development Plan) ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ မြို့နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း (Township Development Plans) များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စီမံကိန်းအနီးဒေသရှိ ဒေသခံများပြည်သူများ၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး အကြံပြုချက်နှင့် လိုအပ်ချက်များအား အလေးထားပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ထို့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုအစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လျာထား အသုံးစားရိတ်များအရ လူမှုတာဝန်သိမှု အစီအစဉ်အတွက် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျပ် (၁,၀၀၀,၀၀၀) ကို အသုံးပြုလျက်ရှိပြီး နှစ်စဉ် အမြတ်ငွေ၏ (၂) ရာခိုင်နှုန်းကို လူမှုတာဝန်သိမှု အစီအစဉ်အတွက် လျာထားပါသည်။ လူမှုတာဝန်သိမှုအစီအစဉ်အရ ရိုးရာမပျက် သဘာဝရေးပွဲတော်များ နှစ်စဉ်ကျင်းပ ပြုလုပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ ဥပမာအားဖြင့် (၁)နှစ်စဉ်

ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ကထိန်ကပ်လှူပူဇော်ခြင်း၊ (၂) သီတင်းကျွတ်ကာလ ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဆွမ်း၊ ဟင်းများ ကပ်လှူပူဇော်ခြင်း၊ အောင်နန်းချိုဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ရွာလမ်းမီးများ နှင့် အောင်ဓမ္မရိပ်သာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ လှူပူစစ်မီး သွယ်တန်း လှူဒါန်းပေးထားခြင်း၊ စက်ရုံဝန်ထမ်းနှင့် မိသားစုများအတွက် ဓမ္မာရုံဆောက်လုပ်လှူဒါန်းပေးခြင်း စသဖြင့်ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ လူမှုတာဝန်သိမှုအစီအစဉ်အရ လှူဒါန်းမှုပုံရိပ်များကို ပုံ ၂-၃၃ တွင် ဖော်ပြ ထားပြီး လှူဒါန်းမှုစာရင်းများကို ဇယား ၂-၁၇ တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

ဇယား ၂-၁၇ လူမှုတာဝန်သိမှုအစီအစဉ်အတွက် လှူဒါန်းမှုများ

စဉ်	လှူဒါန်းသည့်နေရာ	လှူဒါန်းသည့်အလှူငွေ(ကျပ်)/ ပစ္စည်း
၁။	လစဉ်စက်ရုံအနီး အောင်ဓမ္မရိပ်သာဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ရေပေးဝေလှူဒါန်းထားခြင်း။	၄၀၀၀၀ ကျပ်
၂။	လစဉ်စက်ရုံအနီး အောင်ချမ်းသာဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စည်ပင်စက်ရုံဘုန်းကြီးကျောင်းများသို့ ရေပေးဝေလှူဒါန်းထားခြင်း။	၈၀၀၀၀ ကျပ်
၃။	လစဉ်အောင်နန်းချိုကျေးရွာ၊ ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း၊ ကျေးရွာလမ်းမီး၊ အောင်ဓမ္မရိပ်သာဘုန်းကြီးကျောင်းများသို့ လှူပူစစ်မီးသွယ်တန်း လှူဒါန်းထားခြင်း	၂၅၀၀၀၀ ကျပ်
၄။	၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်တွင် စက်ရုံဝန်ထမ်းများ၏ သားသမီး ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ များအတွက် ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ ပေးခြင်း။	၁၁၆၈၀၀၀၀ ကျပ်
၅။	ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲနှင့် ပညာရေးစုံညီပွဲတော်အတွက် နှစ်စဉ်အလှူငွေ ထည့်ဝင်ခြင်း	၄၀၀၀၀၀ ကျပ်
၆။	စက်ရုံဝန်ထမ်း၊ မိသားစုနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအတွက် Oxygen Plant တည်ဆောက်ပေးထားခြင်းနှင့် Oxygen အိုး (၁၂၈) လုံး ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခြင်း	၁၉၀၀၀၀၀ ကျပ်
၇။	လစဉ် စက်ရုံတွင် ဆေးပေးခန်းထား၍ ဝန်ထမ်းများ/မိသားစုများ၊ ဒေသခံပြည်သူများအား ဆေးကုသပေးခြင်း၊ ဆေးများအခမဲ့ပေးခြင်း	၆၅၀,၀၀၀ ကျပ်
၈။	၂၀၂၃ ဖေဖော်ဝါရီလ မှ ၂၀၂၄ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ စေတီပုထိုးများ၊ စာသင်ကျောင်းများ စသည့်နေရာများတွင် ဘိလပ်မြေအိတ် အရေအတွက် (၃၈၆၅) အိတ်လှူဒါန်းခြင်း	၃၀၉၀၀၀၀၀ ကျပ်

စဉ်	လှူဒါန်းသည့်နေရာ	လှူဒါန်းသည့်အလှူငွေ(ကျပ်)/ ပစ္စည်း
၉။	၂၀၂၃ ခုနှစ် ခရစ္စမတ်နေ့တွင် အောင်နန်းချိုကျေးရွာနှင့် အောင်စည်လာကျေးရွာ Church ကျောင်းများသို့ အလှူငွေ ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်း	၄၀၀၀၀၀ ကျပ်



ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ရိုးရာဓလေ့ ကထိန်ကပ်လှူပူဇော်ခြင်း



စက်ရုံဝန်ထမ်းနှင့် မိသားစုများအတွက် ဓမ္မာရုံ ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းပေးခြင်း

သီတင်းကျွတ်ကာလ ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဆွမ်းဟင်းများ ကပ်လှူပူဇော်ခြင်း



အောင်နန်းချိုနှင့်အထက ၁၇ အောင်စည်လာ ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲ အလှူငွေ



အောင်နန်းချို အောင်စည်လာ ဘုရားကျောင်းခရစ်စမတ် အလှူ

ပုံ ၂-၃၃ လူထုအကျိုးပေးပေါင်းမှုအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်မှုများ

၂.၈.၅. မကျေလည်မှုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့

မကျေလည်မှုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော မကျေလည်မှုများကို စီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ဒေသခံများကြားတွင် တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် စီမံခန့်ခွဲပေးမည့်သူသည် စီမံကိန်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြဿနာများအတွက် တာဝန်ယူဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သည်။ မကျေလည်မှု ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့၏ဖွဲ့စည်းပုံကို ဇယား ၂-၁၈ တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

ဇယား ၂-၁၈ မကျေလည်မှုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

စဉ်	ပုဂ္ဂိုလ်	ရာထူး	တာဝန်ဝတ္တရားများ
၁။	ဦးဖြိုးဝေဝင်း	ဒါရိုက်တာ	ရုံးချုပ်
၂။	ဒေါ်အေးအေးခိုင်	အထွေထွေမန်နေဂျာ	ရုံးချုပ်
၃။	ဦးနောင်နောင်အေး	အထွေထွေမန်နေဂျာ	စက်ရုံ
၄။	ဒေါ်မွန်မွန်သက်	အထွေထွေမန်နေဂျာ	စက်ရုံ
၅။	ဦးသက်လယ်	ဒုတိယ အထွေထွေမန်နေဂျာ	စက်ရုံ
၆။	ဒေါ်ခင်မာဌေး	လက်ထောက် အထွေထွေမန်နေဂျာ	စက်ရုံ
၇။	ဦးဝင်းကို	လုံခြုံရေးတာဝန်ခံ	စက်ရုံ
၈။	ဦးကိုကိုနိုင်	လက်ထောက်မန်နေဂျာ	စက်ရုံ
၉။	ဒေါ်ချိုချိုခိုင်	လက်ထောက်မန်နေဂျာ	စက်ရုံ

၂.၈.၆. ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအစီအစဉ်အတွက် လျာထားရန်ပုံငွေနှင့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအဖွဲ့

Max Myanmar Manufacturing ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ (၆)လတစ်ကြိမ် ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေး အစီအစဉ်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု ရန်ပုံငွေအား (၁,၅၀၀,၀၀၀) ကျပ် စုဆောင်းထားရှိပြီး စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးလုပ်ငန်းများအတွက် နှစ်စဉ် (၂,၅၀၀,၀၀၀) ကျပ် လျာထားပါသည်။ (၆) လ တစ်ကြိမ် ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအစီအစဉ် အတွက် စီမံကိန်းစက်ရုံ၏ ဘဏ္ဍာငွေမှ သီးသန့်သုံးစွဲပါသည်။ လိုအပ်ပါကလည်း ရန်ပုံငွေအား ထပ်မံထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရန် လျာထားလျက်ရှိပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးဖြစ်သည်။ Max Myanmar Manufacturing ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအဖွဲ့ကို ဇယား ၂-၁၉ နှင့် Max Myanmar Manufacturing ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ရန်ပုံငွေ ဖွင့်လှစ်ထားရှိမှုကို ပုံ ၂-၃၄ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd						
ရန်ပုံငွေဖွင့်လှစ်ထားရှိမှုအခြေအနေ						
စဉ်	လုပ်ကွက်အမည်	ရန်ပုံငွေအမည်	ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်မှု		နှစ်စဉ်ထည့်ဝင်မှု	
			ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲ	ငွေပမာဏ (ကျပ်)	ထည့်ဝင်သည့် ရက်စွဲ	ငွေပမာဏ (ကျပ်)
၁	တောင်ဖိလာလုပ်ကွက် (၂၃၀ ဧက)	(က) သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းမှုနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရန်ပုံငွေ	8.1.2021	2,000,000	15.3.2022	2,500,000
		(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု ရန်ပုံငွေ	8.1.2021	2,000,000	15.3.2022	2,500,000
		(ဂ) လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးရန်ပုံငွေ	6.6.2023	1,000,000	-	-
၂	ဘုရားကုန်းလုပ်ကွက် (၅၀ ဧက)	(က) သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းမှုနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရန်ပုံငွေ	8.1.2021	2,000,000	15.3.2022	2,500,000
		(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု ရန်ပုံငွေ	8.1.2021	1,500,000	15.3.2022	2,500,000
		(ဂ) လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးရန်ပုံငွေ	6.6.2023	1,000,000	-	-

ပုံ ၂-၃၄ ရန်ပုံငွေဖွင့်လှစ်ထားရှိမှုအခြေအနေ

ဇယား ၂-၁၉ ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအစီအစဉ်အတွက် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအဖွဲ့

စဉ်	အမည်	ရာထူး	တာဝန်
၁။	ဦးနောင်နောင်အေး	စက်ရုံမှူး	ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်မွန်မွန်သက်	အထွေထွေမန်နေဂျာ	အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဦးသက်လယ်	ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ	အဖွဲ့ဝင်
၄။	ဒေါ်ခင်မာဌေး	လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ	အဖွဲ့ဝင်
၅။	ဦးပြည့်ဖြိုးဇရာ	လက်ထောက်မန်နေဂျာ(မိုင်းအင်ဂျင်နီယာ)	အဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးအေးမြင့်ထွန်း	ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး(အောင်နန်းချိုကျေးရွာ)	အဖွဲ့ဝင်
၇။	ဦးရဲမင်းစိုး	ဒေသခံ	အဖွဲ့ဝင်

အခန်း (၃)

နိဂုံး

Max Myanmar Manufacturing ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ထုံးကျောက်ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းဧရိယာသည် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ တောင်ဖီလာဧရိယာ၊ ဘုရားကုန်းဒေသ တွင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် (EMP) ကို သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ စာအမှတ်၊ အီးအိုင်အေ - ၂/၉ (၀၅၂၉/၂၀၂၁) ဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၄) ရက်တွင် အတည်ပြုကြောင်း အကြောင်းပြန်စာ ရရှိခဲ့ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ အတည်ပြုပြီးနောက် ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တတိယ အကြံပေးအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဟက်ဇာဂွန်နယ်အန်ဂယ်လ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အားငှားရမ်းပြီး တတိယအကြိမ် ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု အစီအရင်ခံစာအား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ဇွန်လအထိ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးတိုင်းတာမှုများအား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဟက်ဇာဂွန်နယ် အန်ဂယ်လ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ပညာရှင်များသည် Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd စီမံကိန်းဧရိယာသို့ ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၄ ရက်နေ့ အထိ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှု များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ အသေးစိတ် လေ့လာဆန်းစစ်ချက်များအရ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှု များမှာ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် လေထုအတွင်း အမှုန်အမွှားများ ထွက်ရှိနိုင်ခြင်း၊ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုများနိုင်ခြင်း၊ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း အသံဆူညံမှု ရှိနိုင်ခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ် စသည့်သက်ရောက်မှုများ ရှိနိုင်သော်လည်း လိုအပ်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်သဖြင့် သက်ရောက်မှုပမာဏများမှာ ယခင် အစီရင်ခံစာများအရ အလွန်မြင့်မားမှု မရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများတွင် ဒေသခံတို့၏ လူအင်အားကို အများဆုံး အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဒေသခံတို့အား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်စေသော ဓါတုပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှုမရှိခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ထိခိုက်နိုင်မှုသည် ထင်ရှားသော သက်ရောက်မှု (Adverse Impact) မရှိခြင်း၊ သက်ရောက်မှုတိုင်းအတွက် ကာကွယ်ရေး အစီအမံများနှင့် အသေးစိတ်လျှော့ချရေး နည်းလမ်းများ (Full precaution and meticulous mitigation measure) ရှိနေခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားရေးအတွက် ကောင်းကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီမံကိန်းတည်ရှိရာ ဒေသအတွက် ကောင်းကျိုးဖြစ်ရုံသာမက နိုင်ငံတော်အတွက်လည်း အကျိုးပြုကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

အကျဉ်းချုပ်ဆိုရသော် ဤ Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများကို သင့်လျော်သော လျှော့ချရေးနည်းလမ်းများ အသုံးပြုပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd စီမံကိန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ကောင်းကျိုးပြုသည့် ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ(က)
ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးရလဒ်များ

စီမံကိန်းဧရိယာ၏ လေအရည်အသွေးတိုင်တာမှူရလဒ်



HEXAGONAL ANGLE
INTERNATIONAL CONSULTANTS CO.,LTD.

Office: No. 99/1, Nant Thar Phyu St,
14/3 Quarter, South Okkalapa Township,
Yangon, Myanmar.
Tel: 09 898333722, 09 898333711
Email: info@hexagonalangle.com
Website: www.hexagonalangle.com

Project Name	Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd.	
Air Sampling Location	Mine Site (230)	
	Latitude	19° 31' 31.36" N
	Longitude	96° 24' 1.19" E
Date	18 th to 19 th December 2023	
Logging Duration (Hours)	24 Hour	
	Log on Time (Date, Time)	18 th December 2023
	Log off Time (Date, Time)	19 th December 2023
Air Quality Measuring Equipment	OCEANUS - AQM - 09	

Table of Air Quality Monitoring Result AQM-1

No	Parameter	Analyzed Period	Results	Unit	Average Period		WHO Guideline Value a	NEQG Guideline Value b	OHSA (PEL) Standard c	Remark
1	Particulate Matter PM ₁₀	24-hr	14.44	µg/m ³	1	Year	15 µg/m ³	20 µg/m ³	-	Within the guideline
					24	Hour	45 µg/m ³	50 µg/m ³	-	
2	Particulate Matter PM _{2.5}	24-hr	6.66	µg/m ³	1	Year	5 µg/m ³	10 µg/m ³	-	Within the guideline
					24	Hour	15 µg/m ³	25 µg/m ³	-	
3	Total Suspended Particulate (TSP)	24-hr	21.76	µg/m ³	24 Hours		NG	NG	-	-
4	Carbon Monoxide (CO)	24-hr	0.02	mg/m ³	15	Mins	100 mg/m ³	NG	-	Within the guideline
					1	Hour	35 mg/m ³		-	
					8	Hour	10 mg/m ³		50 ppm	
					24	Hours	4 mg/m ³		-	
5	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	1-hr	54.16	µg/m ³	1	Year	10 µg/m ³	40 µg/m ³	NG	Within the guideline
					1	Hour	200 µg/m ³	200 µg/m ³		
					24	Hours	25 µg/m ³	-		
6	Ozone (O ₃)	8-hr	6.31	µg/m ³	8 Hours Daily Maximum		100 µg/m ³	100 µg/m ³	NG	Within the guideline
7	Sulphur Dioxide (SO ₂)	24-hr	17.64	µg/m ³	10	Mins	500 µg/m ³	50 µg/m ³	NG	Within the guideline
					24	Hours	40 µg/m ³	20 µg/m ³		

DEVELOPING ALLIANCE, DELIVERING SUCCESS!



HEXAGONAL ANGLE

INTERNATIONAL CONSULTANTS CO.,LTD.

Office: No. 99/1, Nant Thar Phyu St,
14/3 Quarter, South Okkalapa Township,
Yangon, Myanmar.
Tel: 09 898333722, 09 898333711
Email: info@hexagonalangle.com
Website: www.hexagonalangle.com

No	Parameter	Analyzed Period	Results	Unit	Average Period	WHO Guideline Value a	NEQG Guideline Value b	OHSA (PEL) Standard c	Remark
8	Temperature	24-hr	24.65	°C	-	NG	NG	-	-
9	Relative Humidity	24-hr	69.56	Rh%	-	NG	NG	-	-
10	Wind speed	24-hr	0.57	m/s	-	NG	NG	-	-
11	Wind Direction	24-hr	201.90	Degree	-	NG	NG	-	-
12	Carbon Dioxide	24-hr	274.08	ppm	-	NG	NG	5000 ppm	Within the guideline
13	VOC	24-hr	0	-	-	NG	NG	-	-

*WHO Air Quality Guidelines: Global Update 22 Sep, 2021

* National Environmental Quality (Emission) Guidelines (2015) - (General Guidelines for Air Emissions)

* OSHA= Occupational Safety and Health Administration; PEL= Permissible Exposure Limit

NG = No Guideline

Analyzed by

Sit Thway Aung
Junior Environmentalist
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

Checked by

Thandar Kyaw
Team Leader
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

DEVELOPING ALLIANCE, DELIVERING SUCCESS!

စီမံကိန်းဧရိယာ၏ ဆူညံသံအရည်အသွေးရလဒ်



HEXAGONAL ANGLE
INTERNATIONAL CONSULTANTS CO., LTD.

Office: No. 99/1, Nant Thar Phyu St,
14/3 Quarter, South Okkalapa Township,
Yangon, Myanmar.
Tel: 09 898333722, 09 898333711
Email: info@hexagonalangle.com
Website: www.hexagonalangle.com

Project Name	Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd.	
Project Location	Mine Site (230)	
	Latitude	19° 31' 31.36" N
	Longitude	96° 24' 1.19" E
Date	18 th to 19 th December 2023	
Logging Duration (Hours)	24 Hour	
	Log on Time (Date, Time)	18 th December 2023
	Log off Time (Date, Time)	19 th December 2023
Noise Quality Measuring Equipment	GM-1356 Digital Sound Level Meter	

Table of Noise Quality Monitoring Result

No	Location	Duration	Unit	Result		NEQ(E) Guideline Value
24-hr Outdoor Noise Monitoring						
1	Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd.	24-hour Monitoring	dBA	Day Time	Night Time	70
				47.22	50.39	

NEQ(E) Guideline- National Environmental Quality (Emission) Guidelines

Analyzed by

Sit Thway Aung
Junior Environmentalist
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

Checked by

Thandar Kyaw
Team Leader
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

DEVELOPING ALLIANCE, DELIVERING SUCCESS!

စီမံကိန်းဧရိယာ၏ တုန်ခါမှုအရည်အသွေးရလဒ်



HEXAGONAL ANGLE
INTERNATIONAL CONSULTANTS CO., LTD.

Office: No. 233/2, First Floor, Daung Min
Street, 14/3 Quarter, South Okkalapa
Township, Yangon, Myanmar.
Tel: +959 898333711
Email: info@hexagonalangle.com
Website: www.hexagonalangle.com

Project Name	Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd.
Vibration Sampling Location	Mine Site (230)
Date	18 th December 2023
Logging Duration	Measured 10-minute interval for 3 times
Vibration Quality Measuring Equipment	BENETECH Vibration Monitoring Equipment

Table of Vibration Quality Monitoring Result

No	Location	Duration	Displacement (mm)	Acceleration (m/s ²)	Velocity (mm/s)	Criteria for Workshop			
						Acceleration (m/s ²) (dB re 10 ⁻⁶ m/s ²)		Velocity (mm/s) (dB re 10 ⁻⁶ m/s ²)	
						Preferred	Maximum	Preferred	Maximum
1	19° 31' 31.36" N 96° 24' 1.19" E	Measured 10-minute interval for 3 times	0.01	0.01	0.01	0.040 (92 dB)	0.080 (98 dB)	0.80 (118 dB)	1.6 (124 dB)

Analyzed by

Sit Thway Aung
Junior Environmentalist
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

Checked by

Thandar Kyaw
Team Leader
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

DEVELOPING ALLIANCE, DELIVERING SUCCESS!

အောင်နန်းချိုကျေးရွာ၏ လေအရည်အသွေးတိုင်တာမူရလဒ်



HEXAGONAL ANGLE
INTERNATIONAL CONSULTANTS CO.,LTD.

Office: No. 99/1, Nant Thar Phyu St,
14/3 Quarter, South Okkalapa Township,
Yangon, Myanmar.
Tel: 09 898333722, 09 898333711
Email: info@hexagonalangle.com
Website: www.hexagonalangle.com

Project Name	Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd.	
Air Sampling Location	Aung Nan Cho Village (230)	
	Latitude	19° 30' 58.59" N
	Longitude	96° 24' 26.54" E
Date	20 th to 21 st December 2023	
Logging Duration (Hours)	24 Hour	
	Log on Time (Date, Time)	20 th December 2023
	Log off Time (Date, Time)	21 st December 2023
Air Quality Measuring Equipment	OCEANUS - AQM - 09	

Table of Air Quality Monitoring Result AQM-1

No	Parameter	Analyzed Period	Results	Unit	Average Period		WHO Guideline Value a	NEQG Guideline Value b	OHSA (PEL) Standard c	Remark
1	Particulate Matter PM ₁₀	24-hr	20.74	µg/m ³	1	Year	15 µg/m ³	20 µg/m ³	-	Within the guideline
					24	Hour	45 µg/m ³	50 µg/m ³	-	
2	Particulate Matter PM _{2.5}	24-hr	11.04	µg/m ³	1	Year	5 µg/m ³	10 µg/m ³	-	Within the guideline
					24	Hour	15µg/m ³	25 µg/m ³	-	
3	Total Suspended Particulate (TSP)	24-hr	29.74	µg/m ³	24 Hours		NG	NG	-	-
4	Carbon Monoxide (CO)	24-hr	0.01	mg/m ³	15	Mins	100 mg/m ³	NG	-	Within the guideline
					1	Hour	35 mg/m ³		-	
					8	Hour	10 mg/m ³		50 ppm	
					24	Hours	4 mg/m ³		-	
5	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	1-hr	67.78	µg/m ³	1	Year	10 µg/m ³	40 µg/m ³	NG	Within the guideline
					1	Hour	200 µg/m ³	200 µg/m ³		
					24	Hours	25 µg/m ³	-		
6	Ozone (O ₃)	8-hr	17.46	µg/m ³	8 Hours Daily Maximum		100 µg/m ³	100 µg/m ³	NG	Within the guideline
7		24-hr	19	µg/m ³	10	Mins	500 µg/m ³	500 µg/m ³	NG	Within the guideline

DEVELOPING ALLIANCE, DELIVERING SUCCESS!



HEXAGONAL ANGLE

INTERNATIONAL CONSULTANTS CO.,LTD.

Office: No. 99/1, Nant Thar Phyu St,
14/3 Quarter, South Okkalapa Township,
Yangon, Myanmar.
Tel: 09 898333722, 09 898333711
Email: info@hexagonalangle.com
Website: www.hexagonalangle.com

No	Parameter	Analyzed Period	Results	Unit	Average Period		WHO Guideline Value a	NEQG Guideline Value b	OSHA (PEL) Standard ^c	Remark
	Sulphur Dioxide (SO ₂)				24	Hours	40 µg/m ³	20 µg/m ³		
8	Temperature	24-hr	22.88	°C	-		NG	NG	-	-
9	Relative Humidity	24-hr	74.64	Rh%	-		NG	NG	-	-
10	Wind speed	24-hr	0.41	m/s	-		NG	NG	-	-
11	Wind Direction	24-hr	197.50	Degree	-		NG	NG	-	-
12	Carbon Dioxide	24-hr	283.33	ppm	-		NG	NG	5000 ppm	Within the guideline
13	VOC	24-hr	0	ppm	-		NG	NG	-	-

* WHO Air Quality Guidelines: Global Update 22 Sep, 2021

* National Environmental Quality (Emission) Guidelines (2015) - (General Guidelines for Air Emissions)

* OSHA= Occupational Safety and Health Administration; PEL= Permissible Exposure Limit

NG = No Guideline

Analyzed by

Sit Thway Aung
Junior Environmentalist
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

Checked by

Thandar Kyaw
Team Leader
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

DEVELOPING ALLIANCE, DELIVERING SUCCESS!

အောင်နန်းချိုကျေးရွာ၏ ဆူညံသံအရည်အသွေးတိုင်တာမှတ်ချက်



HEXAGONAL ANGLE
INTERNATIONAL CONSULTANTS CO., LTD.

Office: No. 99/1, Nant Thar Phyu St,
14/3 Quarter, South Okkalapa Township,
Yangon, Myanmar.
Tel: 09 898333722, 09 898333711
Email: info@hexagonalangle.com
Website: www.hexagonalangle.com

Project Name	Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd.	
Project Location	Aung Nan Cho Village (230)	
	Latitude	19° 30' 58.59" N
	Longitude	96° 24' 26.54" E
Date	20 th to 21 st December 2023	
Logging Duration (Hours)	24 Hour	
	Log on Time (Date, Time)	20 th December 2023
	Log off Time (Date, Time)	21 st December 2023
Noise Quality Measuring Equipment	GM-1356 Digital Sound Level Meter	

Table of Noise Quality Monitoring Result

No	Location	Duration	Unit	Result		NEQ(E) Guideline Value
24-hr Outdoor Noise Monitoring						
1	Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd.	24-hour Monitoring	dBA	Day Time	Night Time	70
				49.73	45.77	

NEQ(E) Guideline- National Environmental Quality (Emission) Guidelines

Analyzed by

Sit Thway Aung
Junior Environmentalist
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

Checked by

Thandar Kyaw
Team Leader
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

DEVELOPING ALLIANCE, DELIVERING SUCCESS!

အောင်နန်းချိုကျေးရွာ၏ တုန်ခါမှုအရည်အသွေးတိုင်တာမှုရလဒ်



HEXAGONAL ANGLE
INTERNATIONAL CONSULTANTS CO., LTD.

Office: No. 233/2, First Floor, Daung Min Street, 14/3 Quarter, South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar.
Tel: +959 898333711
Email: info@hexagonalangle.com
Website: www.hexagonalangle.com

Project Name	Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd.
Vibration Sampling Location	Aung Nan Cho Village (230)
Date	20 th December 2023
Logging Duration	Measured 10-minute interval for 3 times
Vibration Quality Measuring Equipment	BENETECH Vibration Monitoring Equipment

Table of Vibration Quality Monitoring Result

No	Location	Duration	Displacement (mm)	Acceleration (m/s ²)	Velocity (mm/s)	Criteria for Workshop			
						Acceleration (m/s ²) (dB re 10 ⁻⁶ m/s ²)		Velocity (mm/s) (dB re 10 ⁻⁶ m/s ²)	
						Preferred	Maximum	Preferred	Maximum
1	19° 30' 58.59" N 96° 24' 26.54" E	Measured 10-minute interval for 3 times	0.00	0.00	0.00	0.040 (92 dB)	0.080 (98 dB)	0.80 (118 dB)	1.6 (124 dB)

Analyzed by

Sit Thway Aung
Junior Environmentalist
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

Checked by

Thandar Kyaw
Team Leader
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

DEVELOPING ALLIANCE, DELIVERING SUCCESS!

စီမံကိန်းဧရိယာ၏ လေအရည်အသွေးတိုင်တာမှုရလဒ်



HEXAGONAL ANGLE
INTERNATIONAL CONSULTANTS CO.,LTD.

Office: No. 99/1, Nant Thar Phyu St,
14/3 Quarter, South Okkalapa Township,
Yangon, Myanmar.
Tel: 09 898333722, 09 898333711
Email: info@hexagonalangle.com
Website: www.hexagonalangle.com

Project Name	Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd.	
Air Sampling Location	Tae Kyi Kone Village (230)	
	Latitude	19° 31' 48.88" N
	Longitude	96° 24' 24.52" E
Date	19 th to 20 th December 2023	
Logging Duration (Hours)	24 Hour	
	Log on Time (Date, Time)	19 th December 2023
	Log off Time (Date, Time)	20 th December 2023
Air Quality Measuring Equipment	OCEANUS - AQM - 09	

Table of Air Quality Monitoring Result AQM-1

No	Parameter	Analyzed Period	Results	Unit	Average Period		WHO Guideline Value a	NEQG Guideline Value b	OHSA (PEL) Standard c	Remark
1	Particulate Matter PM ₁₀	24-hr	11.58	µg/m ³	1	Year	15 µg/m ³	20 µg/m ³	-	Within the guideline
					24	Hour	45 µg/m ³	50 µg/m ³	-	
2	Particulate Matter PM _{2.5}	24-hr	7.88	µg/m ³	1	Year	5 µg/m ³	10 µg/m ³	-	Within the guideline
					24	Hour	15 µg/m ³	25 µg/m ³	-	
3	Total Suspended Particulate (TSP)	24-hr	15.06	µg/m ³	24 Hours		NG	NG	-	-
4	Carbon Monoxide (CO)	24-hr	0.01	mg/m ³	15	Mins	100 mg/m ³	NG	-	Within the guideline
					1	Hour	35 mg/m ³		-	
					8	Hour	10 mg/m ³		50 ppm	
					24	Hours	4 mg/m ³		-	
5	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	1-hr	63.65	µg/m ³	1	Year	10 µg/m ³	40 µg/m ³	NG	Within the guideline
					1	Hour	200 µg/m ³	200 µg/m ³		
					24	Hours	25 µg/m ³	-		
6	Ozone (O ₃)	8-hr	10.30	µg/m ³	8 Hours Daily Maximum		100 µg/m ³	100 µg/m ³	NG	Within the guideline

DEVELOPING ALLIANCE, DELIVERING SUCCESS!



HEXAGONAL ANGLE

INTERNATIONAL CONSULTANTS CO.,LTD.

Office: No. 99/1, Nant Thar Phyu St,
14/3 Quarter, South Okkalapa Township,
Yangon, Myanmar.
Tel: 09 898333722, 09 898333711
Email: info@hexagonalangle.com
Website: www.hexagonalangle.com

No	Parameter	Analyzed Period	Results	Unit	Average Period		WHO Guideline Value a	NEQG Guideline Value b	OSHA (PEL) Standard c	Remark
7	Sulphur Dioxide (SO ₂)	24-hr	14.82	µg/m ³	10	Mins	500 µg/m ³	500 µg/m ³	NG	Within the guideline
					24	Hours	40 µg/m ³	20 µg/m ³		
8	Temperature	24-hr	24.16	°C	-		NG	NG	-	-
9	Relative Humidity	24-hr	70.04	Rh%	-		NG	NG	-	-
10	Wind speed	24-hr	0.88	m/s	-		NG	NG	-	-
11	Wind Direction	24-hr	246.98	Degree	-		NG	NG	-	-
12	Carbon Dioxide (CO ₂)	24-hr	270.09	ppm	24 Hours		NG	NG	5000 ppm	Within the guideline
13	VOC	24-hr	0	ppm	-		NG	NG	NG	-

* WHO Air Quality Guidelines: Global Update 22 Sep, 2021

* National Environmental Quality (Emission) Guidelines (2015) - (General Guidelines for Air Emissions)

* OSHA= Occupational Safety and Health Administration; PEL= Permissible Exposure Limit

NG = No Guideline

Analyzed by

Sit Thway Aung
Junior Environmentalist
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

Checked by

Thandar Kyaw
Team Leader
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

DEVELOPING ALLIANCE, DELIVERING SUCCESS!

တဲကြီးကုန်းကျေးရွာ၏ ဆူညံသံအရည်အသွေးတိုင်တာမှုရလဒ်



HEXAGONAL ANGLE
INTERNATIONAL CONSULTANTS CO., LTD.

Office: No. 99/1, Nant Thar Phyu St,
14/3 Quarter, South Okkalapa Township,
Yangon, Myanmar.
Tel: 09 898333722, 09 898333711
Email: info@hexagonalangle.com
Website: www.hexagonalangle.com

Project Name	Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd.		
Project Location	Tae Kyi Kone Village (230)		
	Latitude	19° 31' 48.88" N	
	Longitude	96° 24' 24.52" E	
Date	19 th to 20 th December 2023		
Logging Duration (Hours)	24 Hour		
	Log on Time (Date, Time)	19 th December 2023	
	Log off Time (Date, Time)	20 th December 2023	
Noise Quality Measuring Equipment	GM-1356 Digital Sound Level Meter		

Table of Noise Quality Monitoring Result

No	Location	Duration	Unit	Result		NEQ(E) Guideline Value
24-hr Outdoor Noise Monitoring						
1	Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd.	24-hour Monitoring	dBA	Day Time	Night Time	70
				45.13	46.46	

NEQ(E) Guideline- National Environmental Quality (Emission) Guidelines

Analyzed by

Sit Thway Aung
Junior Environmentalist
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

Checked by

Thandar Kyaw
Team Leader
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

DEVELOPING ALLIANCE, DELIVERING SUCCESS!

တဲကြီးကုန်းကျေးရွာ၏ တုန်ခါမှုအရည်အသွေးတိုင်တာမှုရလဒ်



HEXAGONAL ANGLE
INTERNATIONAL CONSULTANTS CO.,LTD.

Office: No. 233/2, First Floor, Daung Min
Street, 14/3 Quarter, South Okkalapa
Township, Yangon, Myanmar.
Tel: +959 898333711
Email: info@hexagonalangle.com
Website: www.hexagonalangle.com

Project Name	Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd.
Vibration Sampling Location	Tae Kyi Kone Villagae (230)
Date	19 th December 2023
Logging Duration	Measured 10-minute interval for 3 times
Vibration Quality Measuring Equipment	BENETECH Vibration Monitoring Equipment

Table of Vibration Quality Monitoring Result

No	Location	Duration	Displacement(m m)	Acceleration (m/s ²)	Velocity (mm/s)	Criteria for Workshop			
						Acceleration (m/s ²) (dB re 10 ⁻⁶ m/s ²)		Velocity (mm/s) (dB re 10 ⁻⁶ m/s ²)	
						Preferred	Maximum	Preferred	Maximum
1	19° 31' 48.88" N 96° 24' 24.52" E	Measured 10-minute interval for 3 times	0.00	0.00	0.00	0.040 (92 dB)	0.080 (98 dB)	0.80 (118 dB)	1.6 (124 dB)

Analyzed by

Sit Thway Aung
Junior Environmentalist
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

Checked by

Thandar Kyaw
Team Leader
Hexagonal Angle International Consultants Co., Ltd.

DEVELOPING ALLIANCE, DELIVERING SUCCESS!

ရေအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုရလဒ်

ALARM Ecological Laboratory

Water Testing Result Report



Report Number: EL-WR-23-02373

Date: January 8, 2024

Client Information		Sample Information	
Client Name	: Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd	Sample ID	: 10575
Organization	: -	Sample Name	: Surface Water
Client ID	: -	Sample Type / Source	: Raw
Registration Date & Time	: 21.12.23; 2:45 PM	Sampling Date & Time	: 20.12.23; 9:30 AM
Contact	: 09-898333722	Sample Location	: Yay Pu Stream, Taungphilar Limestone Deposit, Lewei Tsp, Naypyitaw
Testing Purpose	: For Monitoring	Latitude	: 19° 31' 12" N
Email	: winnaingoo@hexagonalangle.com	Longitude	: 96° 24' 5.63" E

Testing Results

*This laboratory analysis report is based solely on the sample submitted by the client unless client took our sampling service.
This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory*

Sr.	Quality Parameters	Results	Units	Drinking Standards	Remarks
1	pH ¹	7.9	S.U	6.5 - 8.5 ^c	Normal
2	Turbidity ³	8	FAU	≤5 ^c	Turbid
3	TSS ³	3	mg/L	-	-
4	Dissolved Oxygen ²	7.26	mg/L	-	-
5	BOD ₅ ⁶	12	mg/L	-	-
6	COD ³	31	mg/L	-	-
7	Nitrate ³	0.8	mg/L	≤10 ^b	Normal
8	Phosphate ³	6.6	mg/L	-	-
9	Oil & Grease ⁹	4	mg/L	-	-

"ND" = Not Detected

"LOD" = Lower limit of detection

" - " = No Reference Standard

Tested by	Checked by	Approved by
 Daw May Mye Aye Lab. Technician II Ecological Laboratory ALARM	 Daw Lin Myat Myat Aung Lab. Technician I Ecological Laboratory ALARM	 Dr. Aye Aye Laboratory In-Charge Ecological Laboratory (ALARM)

No.237, Corner of Shu Khin Thar Street & 7 Street, (3) Block, South Oakkalapa Township, Yangon.

Tel: 09-407496078, Email: aelab.2022@gmail.com

နောက်ဆက်တွဲ(ခ)
တိုင်းတာသည့်စက်များ၏ Calibration Report များ

Calibrate report

Product	Air Quality Monitor System		Model	AQM-09	
Quantity	1pcs		Cali date	April, 11, 2023	
Product No.	OC202204122840044				
Appearance	☒ Clean ☒ Non corrosive ☒ No damage				
Gas type	NO2: ppb	SO2:ppb	CO:ppm	O3:ppb	CO2:ppm
	VOC:ppm	PM2.5:ug/m³	PM10:ug/m³	TSP:ug/m³	
	Wind veloci: m/s	Wind direct:°			
	Temperature and humidity: °C/%RH				
Accuracy	±3%F.S				
resolution	0.1ppm	1ppb	1ug/m³		
Response time	≤30S				
Survey range	NO2:0-2000ppb	SO2:0-2000ppb	CO:0-200ppm	O3:0-200ppb	CO2:0-500ppm
	PM2.5:0-1000ug/m³	PM10:0-1000ug/m³	TSP:0-1000ug/m³		
	Windveloci:0-60m/s	Winddirect:0-360°			
	Temperature: -20-50℃	Humidity:0%-100%RH			
Signal output mode	4G LTE				
Power supply voltage	AC 220V/50Hz				
Power dissipation	≤30W				
Working temperature and humidity range	-20℃-50℃ / 0%RH-100%RH				
Testing condition indoor	Temperature: 25℃ Humidity: 60%RH				
Calibration gas	CO SO2 O3 NO2 CO2 VOC				
Cali gas test	1.CO: Cali gas concentration: <u>100</u> ppm		Inspect concentration: <u>98.9</u> ppm		
	2.SO2: Cali gas concentration: <u>1000</u> ppb		Inspect concentration: <u>998</u> ppb		
	3.O3: Cali gas concentration: <u>1000</u> ppb		Inspect concentration: <u>999</u> ppb		
	4:NO2: Cali gas concentration: <u>1000</u> ppb		Inspect concentration: <u>998</u> ppb		
	5.CO2: Cali gas concentration: <u>4000</u> ppm		Inspect concentration: <u>3997</u> ppm		
	6.VOC: Cali gas concentration: <u>50</u> ppm		Inspect concentration: <u>49.8</u> ppm		
	7.PM2.5:Measured value: <u>11</u> ug/m³		PM10:Measured value: <u>20</u> ug/m³		
	8.TSP:Measured value: <u>32</u> ug/m³				
	9.Wind veloci:Measured value: <u>1.4</u> m/s		Wind direct:Measured value: <u>319</u> °		
	10.Temperature: Measured value: <u>25.6</u> °C		Humidity:Measured value: <u>49</u> %RH		
Test result	Qualified				
Remark					

Check:



Approval:



Tester:



Company: Henan Oceanus Import & Export Co., Ltd.

Date:April, 12, 2023



Service Certificate

This is to confirm calibration of the following instrument

Report No	: R-0352	Calibration Date	: June 20, 2023
Description	: Sound Level Meter	Calibration Due	: December 19, 2023
Brand	: Benetech	Cal. Interval	: 6 Months
Model	: GM-1356	Accuracy	: ± 1.5 dB
S/N	: LE 2955641	Temperature	: 28°C
Range	: 30 dB - 130 dB		

Calibration methods are used in accordance with ISO 10012 and ANSI/ NCSL Z540-1-1994.

Before Calibration

Test No.	Standard (dB)	Instrument Data (dB)
1	114	111.6
2	114	111.6
3	114	111.7
4	114	111.6
5	114	111.8

After Calibration

Test No.	Standard (dB)	Instrument Data (dB)	Accuracy Error	Remark
1	114	113.8	0.2	PASS
2	114	113.7	0.3	PASS
3	114	113.7	0.3	PASS
4	114	113.7	0.3	PASS
5	114	113.8	0.2	PASS

Calibrated By:

Checked and Approved By:

Amigos International Co., Ltd.
Contact Ph : 09 5025972, 09 443087709, 09 421757943
Office Ph : 01 8569732, Hot Line : 09 261995037
E-mail : sales@amigosmyanmar.com

Ywet Nu Nge
Services Manager
Amigos International Co., Ltd

နောက်ဆက်တွဲ(ဂ)
ကုမ္ပဏီလီမိတက်များ



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

စက်မှုမှတ်ပုံတင်အမှတ် နေရာ/ကြီး/၁၀၃ ရက်စွဲ ခ. ၂၀၁၈

လုပ်ငန်းအရွယ်အစား အကြီးစား ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် နေပြည်တော်
အောက်ပါလုပ်ငန်းသည် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၇ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ မှတ်ပုံတင်ပြီး
ဖြစ်ပါသည်။

၁။ လုပ်ငန်းအမည် Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. ဘီလပ်မြေကပ်ရုံ

၂။ လုပ်ငန်းအမျိုးအမည် နေထိုင်ရေးလုပ်ငန်း

၃။ အဓိကကုန်အမျိုးအမည် ဘီလပ်မြေ

..... "MAX CEMENT ဝက်စ်" အမှတ်တံဆိပ်

.....

၄။ တည်နေရာလိပ်စာ တောင်ဖိလာဒေသ၊ အောင်နန်းချိုကျေးရွာ၊ သာဝတ္ထိအုပ်စု၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊
..... ဝက်စ်ကပ်ရုံ

၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစား ကုမ္ပဏီပိုင်

၆။ လုပ်ငန်းခွင်အမည် ဦးစော်စော်(M.D)

၇။ ကိုင်ဆောင်သည့်မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁/စဟန(နိုင်)၁၈၄၇၄၄

၈။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုး(ကျပ်) ၂၈၀၃, ၀၈၇၄, ၇၂ သန်း တည်ထောင်သည့်ခုနှစ် ၂၀၁၈

၉။ အသုံးပြုသည့်အားအမျိုးအစား ထရပ်စပေါ်မာ ပြင်းကောင်းရေ ၆၇၇၆ HP+

၁၀။ အလုပ်သမားဦးရေ ၄၂၁ ဦး ၁၂၈၆၈ HP

၁၁။ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့ရက် ၃၁. ၁. ၂၀၁၉



✓

အေးအေးဝင်း
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
စီမံရေးရာဌာန



No 3243

လိုင်စင်အမှတ်(၀၃၀၇၀၆၈၁)

(၂၀၁၉/၂၀၂၀)နှစ် လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ အထွေထွေလုပ်ငန်းလိုင်စင်
(စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ သုံးခွဲရုံ၊ သို့မဟုတ် အထောက်အကူပစ္စည်း
ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ တည်ခင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ အခြားလုပ်ငန်း)

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ(၃၀/၂၀၁၆)ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထား
သည့်အထွေထွေလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်းကို ကြီးကြပ်စီမံခန့်ခွဲရန် စည်းကမ်းများအပိုင်း(၃)အရ အောက်အမည်
ပါသူတို့အား လိုင်စင်နှုန်းကျပ် ၁၀၀၀၀၀/- (ဆယ်မြောက်) (ကျပ်) တစ်သိန်း
တိတိ)ပေးသွင်းစေပြီး ယခင် ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ရပ်ကွက်၊ လမ်း၊
အိမ်အမှတ်()တွင် "Max" အမည်ပါ စက်ရုံ/လုပ်ငန်းရုံ
ဆိုင်/လုပ်ငန်းအား လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြု၍ ဤလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးလိုက်သည်။

လိုင်စင်စတင်ထုတ်ပေးသည့် ခုနှစ်(၂၀၁၉ / ၂၀၂၀)

လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိသူ

စဉ်	အမည်	နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ်	အဘအမည်	မှတ်ချက်
၁	ဦးအောင်	၁၂/၈၈၄(၆)၀၀၄၅၅၄	ဦးယုစိန်	

လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းသည် သက်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ ဇန်နဝါရီလ ၃၁-ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသည်။
မတ် ၃၁

လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမှတ်တမ်း

စဉ်	ဘဏ္ဍာရေးနှစ်	လိုင်စင်နှုန်းထား	ပြောဆိုအမှတ်/ ရက်စွဲ	ခွင့်ပြုသူ လက်မှတ်	မှတ် ချက်
၁	၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၆) မတ်လ ၅ ၀၀၀၀၀/-	၁၀၀၀၀၀၀/-	၁၀၀၀၀၀၀/-	၁၀၀၀၀၀၀/-	
၂	၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၆) မတ်လ ၅ ၀၀၀၀၀/-	၁၀၀၀၀၀၀/-	၁၀၀၀၀၀၀/-	၁၀၀၀၀၀၀/-	
၃	၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆) မတ်လ ၅ ၀၀၀၀၀/-	၁၀၀၀၀၀၀/-	၁၀၀၀၀၀၀/-	၁၀၀၀၀၀၀/-	
၄	၂၀၂၂-၂၀၂၃ (၆) မတ်လ ၅ ၀၀၀၀၀/-	၁၀၀၀၀၀၀/-	၁၀၀၀၀၀၀/-	၁၀၀၀၀၀၀/-	

ဤလုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ပြင်သာသောနေရာတွင် မှန်ဘောင်ဖြင့် ချိတ်ဆွဲထားရမည်။